



EAN: 4057304000010
static.hansa.com/00870010


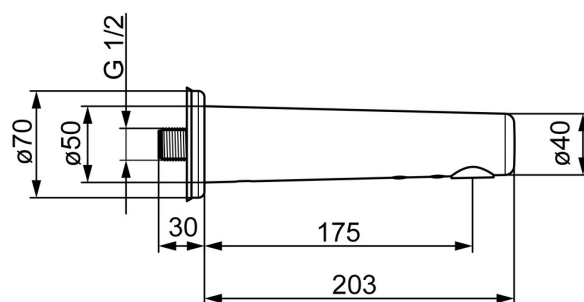


- Público y semipúblico
- Alimentado por batería, Sin contacto
- Montaje a pared
- Cromado
- Caño fijo, Construcción en una pieza
- Aireador PCA® para mantener el caudal constante a pesar de las fluctuaciones de presión, Aireador laminar con caudal cristalino, Airador antirrobo
- Válvula(s) antirretorno, Filtros antisuciedad
- Sensor Autofocus, Válvula magnética, Indicación de batería baja
- Latiguillo único de conexión, Rosca externa, Llave de paso
- Configuración de los parámetros ajustables con la llave magnética




Datos técnicos

Propiedades de caudal	
Caudal volumétrico a 3 bar (con control del caudal)	6.0 l/min
Características técnicas	
Tamaño DN (dimensión nominal)	DN15
Suministro de agua caliente	max. +70°C
Presión de servicio	1-10 bar
Tamaño conexión	G1/2
Projection	175 mm
Válvula antirretorno (EN1717)	AA
Material	Latón
Ajustes de software	
Caudal posterior	2 s ± 1 s (1/2/3/4/8 s)
Lavado automático	off (off/12/24/48/72 h)
Tiempo lavado automático	30 s (10/30/60/120/180/240/300/600 s)
Tiempo máx. caudal	120 s (10/30/60/120/300 s)
Propiedades electrónicas	
Batería	AA 1.5 V Lithium x 2
Normativas	
Directiva EU	C € EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norma EN	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Nivel de ruido	I (ISO 3822) Oras lab.
Clase de protección	IP 55
Certificados y declaraciones	
UN38.3	UN38-3 Energizer L91

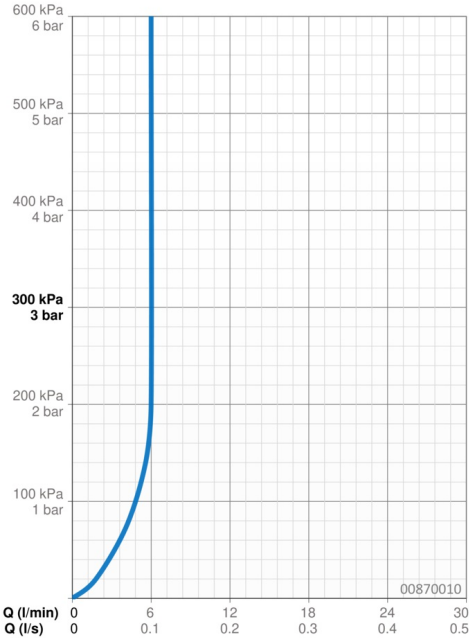

Piezas de repuesto

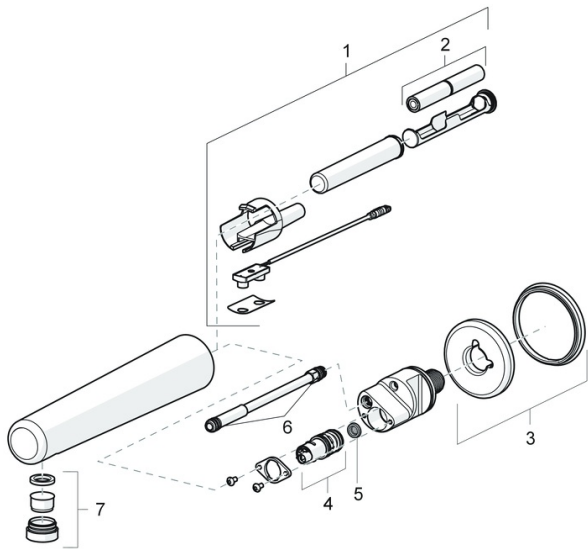

SP00870010

	Nombre	Código
01	Sensor, 3 V Bluetooth	1000689V
01	Sensor, 3 V Fuera de catálogo	59914387
02	Batería], 1.5 V AA Lithium	59914136
03	Florones Fuera de catálogo	59914388
04	Electro-válvula completa, 3 V	59914390
05	Filtro	59914389
06	Junta, 8.1x1.6	59914391
07	Aireador y llave, M24x1, 6 l/min, Laminar	59914494
N.I.	Válvula anti-retorno, DN15	59914250