



EAN: 4015474254329
static.hansa.com/01072274

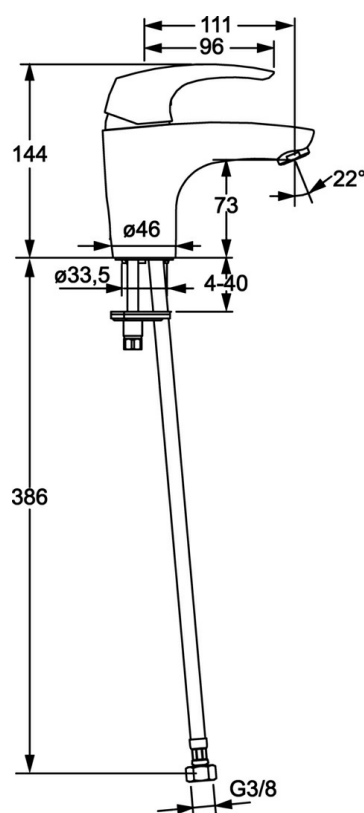


- Lavabo
- Monomando
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño fijo
- Aireador PCA® para mantener el caudal constante a pesar de las fluctuaciones de presión, Aireador orientable
- Mando con símbolo C+F, Monomando
- Latiguillos de conexión flexibles
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado
- No incluye vaciador automático, Sin abertura para varilla vaciador

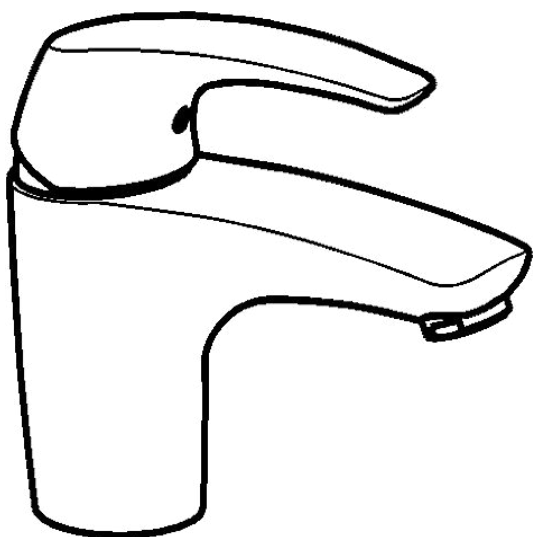


Datos técnicos

Propiedades de caudal	
Caudal volumétrico a 3 bar (con control del caudal)	6.0 l/min
Características técnicas	
Tamaño DN (dimensión nominal)	DN15
Suministro de agua caliente	max. +70°C
Presión de servicio	0.5-10 bar
Tamaño conexión	G3/8
Projection	111 mm
Material	Latón
Normativas	
Norma EN	EN 817

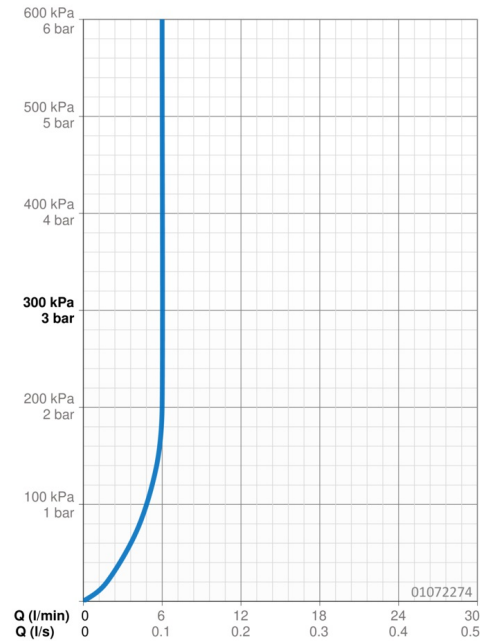

Piezas de repuesto

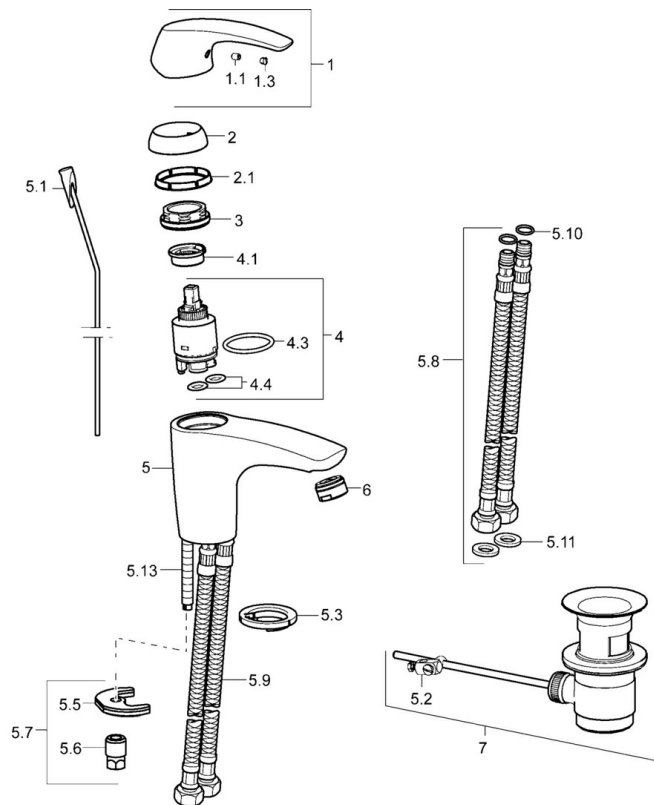

SP01012274

	Nombre	Código
1	Maneta	59913831
1.1	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Embellededor Gris	59912112
2	Capuchón Fuera de catálogo	59912797
2.1	Juego juntas	59913833
3	Tornillos sujección, M40x1, SW34	59913834
4	Cartucho, 3.5 Eco	59912324
4	Cartucho, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	Junta, d 28.24x2.62 Fuera de catálogo	59912590
4.4	Junta, d 10.10x1.60 Fuera de catálogo	59905072
5.1	Varilla vaciador	59913652
5.2	Rácor guía	59904624
5.3	Arandela	59914591
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Tuerca, M8x1, SW13	59904766
5.7	Conjunto de fijación	59912113
5.8	Tubo flexible, L=430, G3/8-M10x1 RH Fuera de catálogo	59913213
5.9	Tubo flexible, L=430, G3/8-M10x1	59912515
5.10	Junta, d 7.65x1.78	59902337
5.11	Junta, 9.5x14.4x2	59912551
5.13	Tornillos sujección, M8x1, L=140	59912474
6	Aireador, M24x1, 6 l/min	59913727
7	Vaciador automático	59904620
N.I.	Clave, SW30/34	59912108