



EAN: 4015474254329
static.hansa.com/01072274

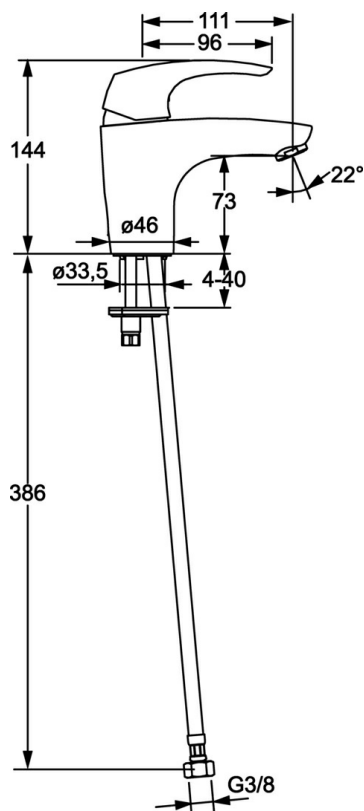

- Umývadlo
- Jednopáková
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku, Výkyvný aerátor
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR
- Bez odtokovej garnitúry, Bez otvoru na ťažko

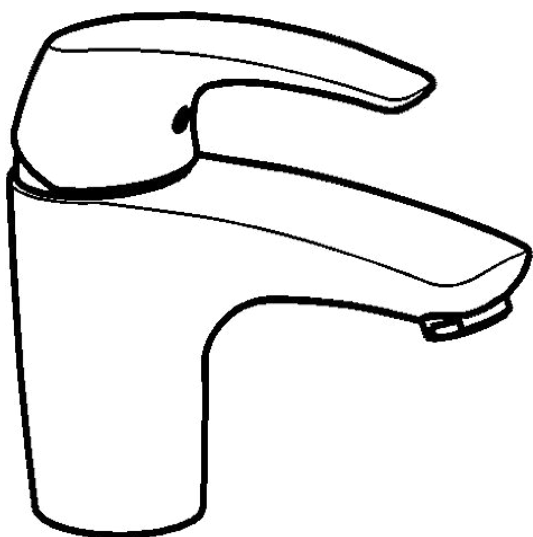

Technické údaje

Vlastnosti prietoku


Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku) **6.0 l/min**

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer) **DN15**
Dodávka teplej vody **max. +70°C**
Pracovný tlak **0.5-10 bar**
Spojovacia veľkosť **G3/8**
Projection **111 mm**
Materiál **Mosadz**

Predpisy

Norma EN **EN 817**

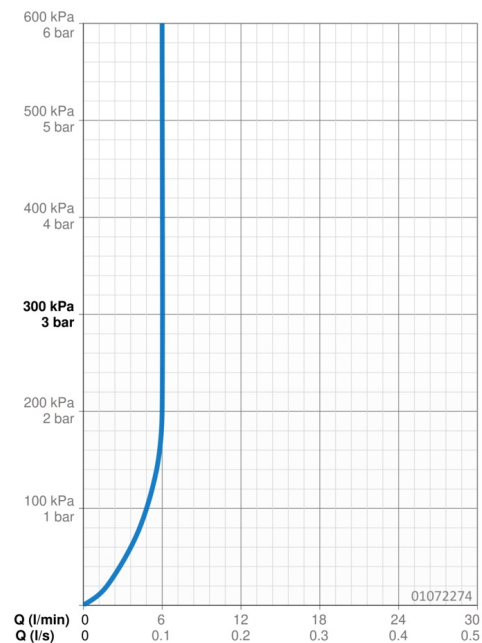



	Názov	Kód
1	Ovládacia rukoväť	59913831
1.1	Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Záslepka Sivá	59912112
2	Krytka Ukončené	59912797
2.1	Gumové tesnenie, set	59913833
3	Upevňovacia skrutka, M40x1, SW34	59913834
4	Kartuš, 3.5 Eco	59912324
4	Kartuš, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-krúžok, d 28.24x2.62 Ukončené	59912590
4.4	O-krúžok, d 10.10x1.60 Ukončené	59905072
5.1	Ovládacie tiahlo	59913652
5.2	Spojovací diel tiahla	59904624
5.3	Gumové tesnenie	59914591
5.5		59904765
5.6	Skrutka, M8x1, SW13	59904766
5.7	Upevňovací set	59912113
5.8	Flexibilná hadička, L=430, G3/8-M10x1 RH Ukončené	59913213
5.9	Flexibilná hadička, L=430, G3/8-M10x1	59912515
5.10	O-krúžok, d 7.65x1.78	59902337
5.11	Tesnenie, 9.5x14.4x2	59912551
5.13	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=140	59912474
6	Aerator, M24x1, 6 l/min	59913727
7	Vypúšťací ventil umývadla	59904620
N.I.	Kľúč, SW30/34	59912108