

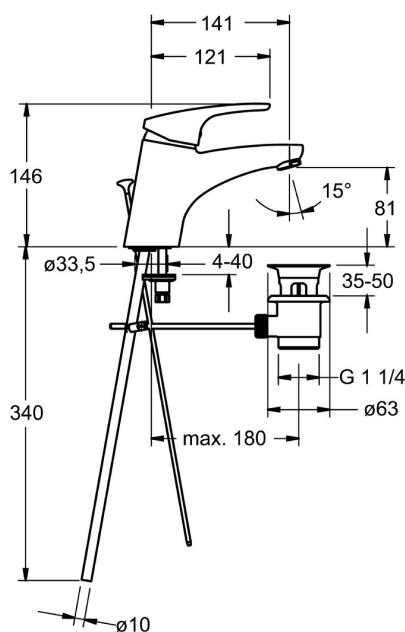


EAN: 4015474271289
static.hansa.com/0109218300006

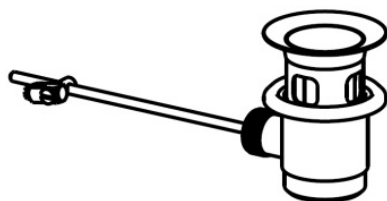

- Lavabo
- Monomando, Cold Start
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño fijo
- Aireador PCA® para mantener el caudal constante a pesar de las fluctuaciones de presión
- Mando con símbolo C+F, Monomando
- Vaciador automático con varilla
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable, Agua fría en la posición del centro (Cold Start) - ahorro de energía
- Eco cartucho cerámico de $\varnothing 48$ mm para control de caudal y temperatura
- Latiguillos de conexión de cobre
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Sistema de montaje rápido



Datos técnicos

Propiedades de caudal


Eco-caudal a 3 bar	4.2 l/min
Caudal volumétrico a 3 bar (con control del caudal)	7.8 l/min

Características técnicas


Tamaño DN (dimensión nominal)	DN15
Suministro de agua caliente	max. +80°C
Presión de servicio	0.5-10 bar
Tamaño conexión	Ø10
Projection	141 mm
Válvula antirretorno (EN1717)	AA
Material	Latón

Normativas

Norma EN	EN 817
----------	--------

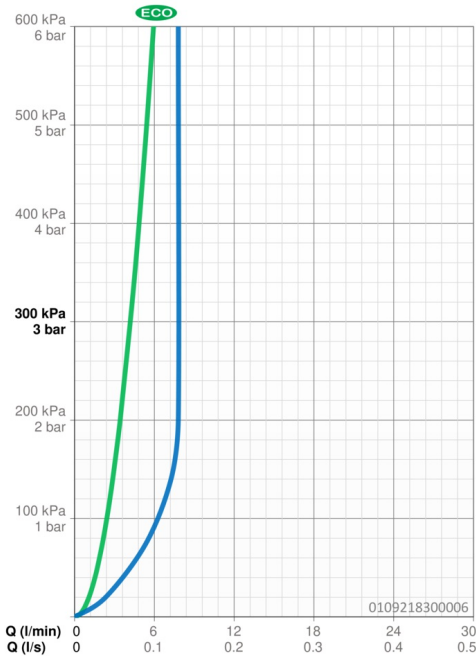

Piezas de repuesto

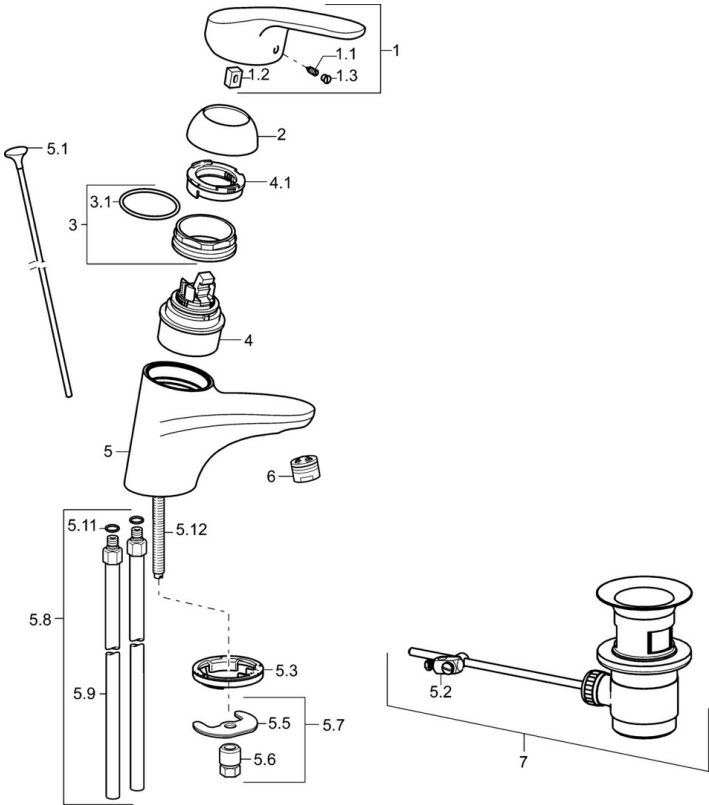

SP01092183

	Nombre	Código
1	Maneta larga, L=138	01880076
1	Maneta, L=93 mm	01880083
1.1	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Juego junta	59904778
1.3	Embellecedor Gris	59912112
2	Capuchón	59912638
3	Tornillo de ojos, M50x1, SW45	59904775
3.1	Junta, d 43x2.5	59911166
4	Cartucho, 4.8 eco	59904601
4	Cartucho, 4.8 Eco-Top	59911431
4.1	Limitador de agua caliente	59904759
5.1	Varilla vaciador	59914053
5.2	Rácor guía	59904624
5.3	Arandela	59914591
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Tuerca, M8x1, SW13	59904766
5.7	Conjunto de fijación	59910749
5.8		59911791
5.9	Tubo de acoplamiento, L=430, M10x1	59912550
5.11	Junta, d 7.65x1.78	59902337
5.12	Tornillos sujección, M8x1, L=140	59912474
6	Aireador, M24x1 (2011-)	59913739
7	Vaciador automático	59904620