

EAN: 4015474276574
static.hansa.com/01121183



- Kitchen
- Eengreeps, Lage druk
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop, Gegoten constructie
- Kristalheldere laminaire straal, CASCADE® perlator
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- \varnothing 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Koperen aansluitpijpen
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Oppervlakken in contact met drinkwater bevatten minder dan 0,3% lood, Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating, Rapid-montagesysteem



Technische gegevens

Technische eigenschappen


DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +90°C
Werkdruk	1-5 bar
Projection	203 mm
Materiaal	brass

Voorschriften

EN-norm	EN 817
---------	---------------

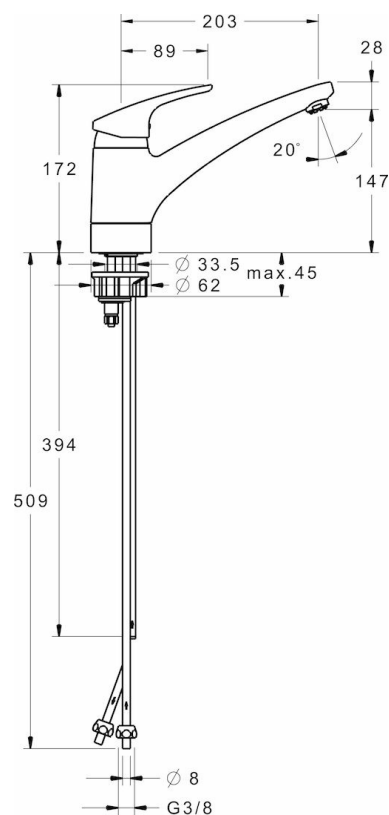

Reserveonderdelen

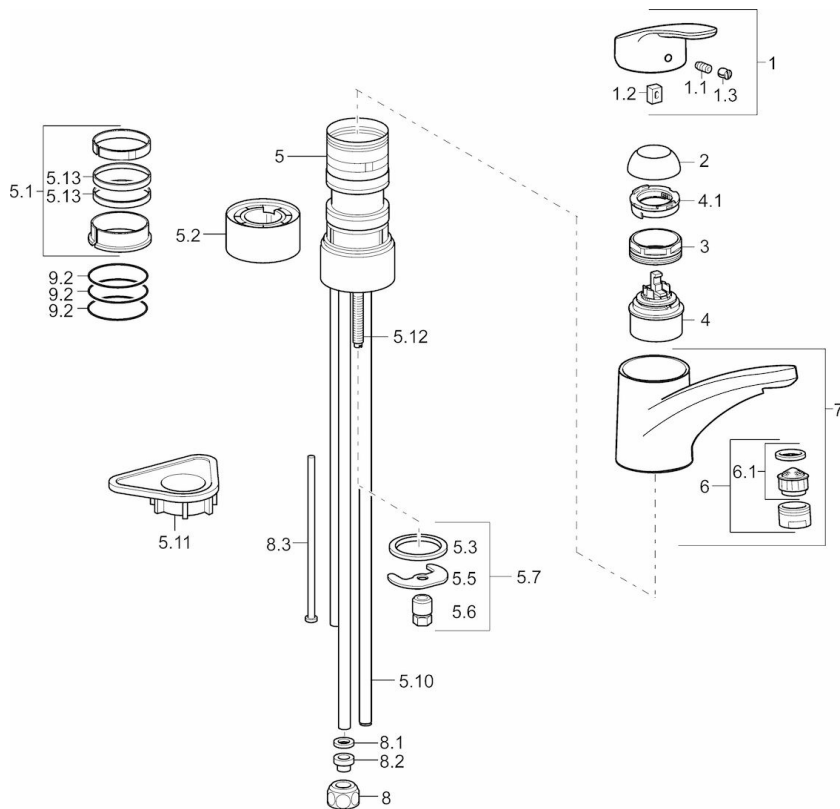

SP01121183

Naam	Code
1 Hendel, L=93 mm Chroom	01880083
1.1 Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.2 Joint klassiek uitloop	59904778
1.3 Sierdop Grijs	59912112
2 Kap Chroom	59912647
3 Bevestigingsschroeven, M50x1, SW45	59904890
4 Binnenwerk, 4.8 eco	59904601
4.1 Instelring	59904759
5.1 Dichting	59912646
5.10 Pijp, 8x530	59911895
5.11 Verstevigingsplaat	59910008
5.12 Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
5.13 Dichting, 40.3x6	59911387
5.2 Afstandhouder, 30 mm Chroom	59912710
5.3 Dichting, 37x48x3.5	59911422
5.5 Fixing plate	59904765
5.6 Schroef, M8x1, SW13	59904766
5.7 Bevestigingsset	59910749
6 Mousseur, M24x1, Low pressure Chroom	59902692
6.1 Mousseur, M22/24, ND	59901553
7 Uitloop Chroom	59912711
8 Montage moer	59904969
8.1 Dichting, 14.9x8.5x1	59902352
8.2 Dichting, 10x8	59902272
8.3 Slangen	59902151