
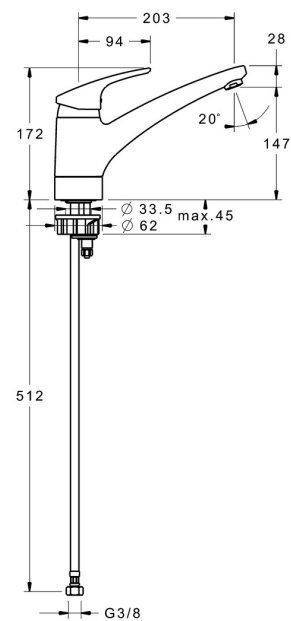


EAN: 4015474276567
static.hansa.com/0114228387

- Cucina
- Monocomando
- Montaggio d'appoggio
- Bocca orientabile, Costruzione a fusione
- Rompigetto Standard
- Leva/Manopola monocomando, Leva con simbolo F+C
- Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura regolabile
- Cartuccia a dischi ceramici $\varnothing$ 48mm (Eco)
- Collegamento con flessibili
- Ottone DZR, Corpo interno in ottone a basso contenuto di piombo < 0,3 %, Condotti acqua senza rivestimento in nichel, Sistema di installazione rapida

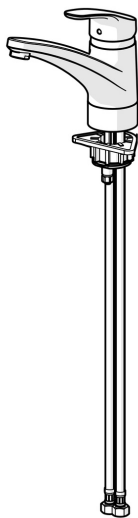

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Eco-flusso di portata a 3 bar	7.2 l/min
Portata 3 bar	12.0 l/min

Caratteristiche tecniche

Misura DN (dimensione nominale)	DN15
Fornitura di acqua calda	max. +70°C
Pressione di esercizio	0.5-10 bar
Misura della connessione	G3/8
Projection	203 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Materiale	Ottone

Norme

Standard EN	EN 817
Classe di rumorosità	I (ISO 3822)

