
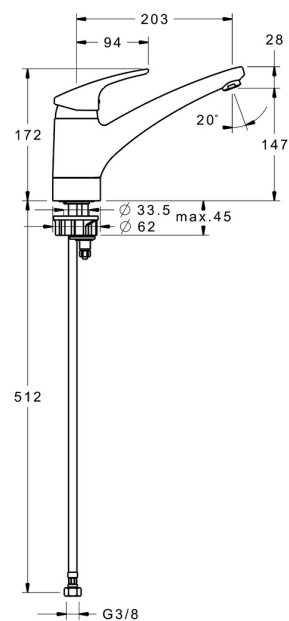


EAN: 4015474276567  
[static.hansa.com/0114228387](https://static.hansa.com/0114228387)

- Keuken
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Draaibare uitloop, Gegoten constructie
- CASCADE® mousseur
- Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- $\varnothing$  48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Oppervlakken in contact met drinkwater bevatten minder dan 0,3% lood, Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating, Rapid-montagesysteem

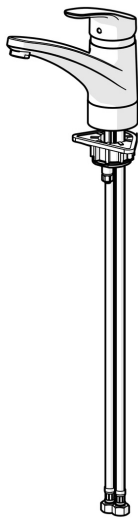

## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar | 7.2 l/min  |
| Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar           | 12.0 l/min |

### Technische eigenschappen

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| DN-maat                          | DN15       |
| Warmwatertoevoer                 | max. +70°C |
| Werkdruk                         | 0.5-10 bar |
| Aansluitmaat                     | G3/8       |
| Projection                       | 203 mm     |
| Terugstroom beveiliging (EN1717) | AA         |
| Materiaal                        | brass      |

### Voorschriften

|               |              |
|---------------|--------------|
| EN-norm       | EN 817       |
| Geluidsklasse | I (ISO 3822) |

