

EAN: 4015474271586
static.hansa.com/01192186



- Gezondheid en verzorging
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop
- Kristalheldere laminaire straal
- Lange hendel, Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Afvoergarnituur met trekstang
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- ø 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Koperen aansluitpijpen
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	6.0 l/min
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	12.0 l/min

Technische eigenschappen


DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +90°C
Werkdruk	0.5-10 bar
Aansluitmaat	Ø10
Projection	157 mm
Materiaal	brass



Voorschriften

EN-norm	EN 817
---------	---------------


Typegoedkeuringen

KIWA	K6116/08
------	-----------------

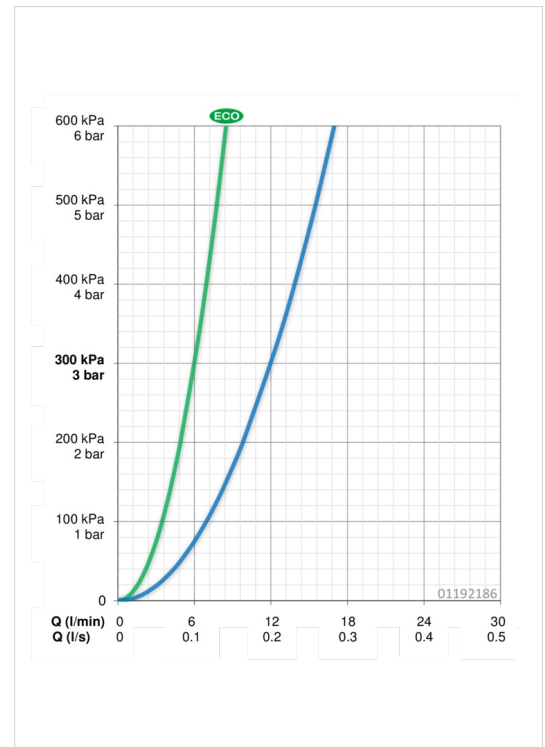

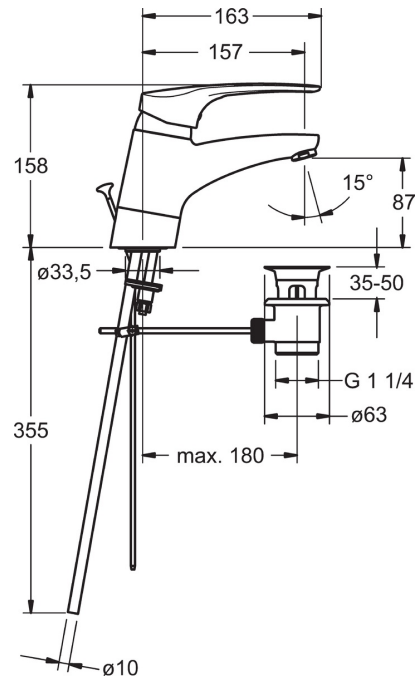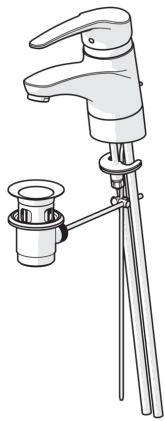

Reserveonderdelen

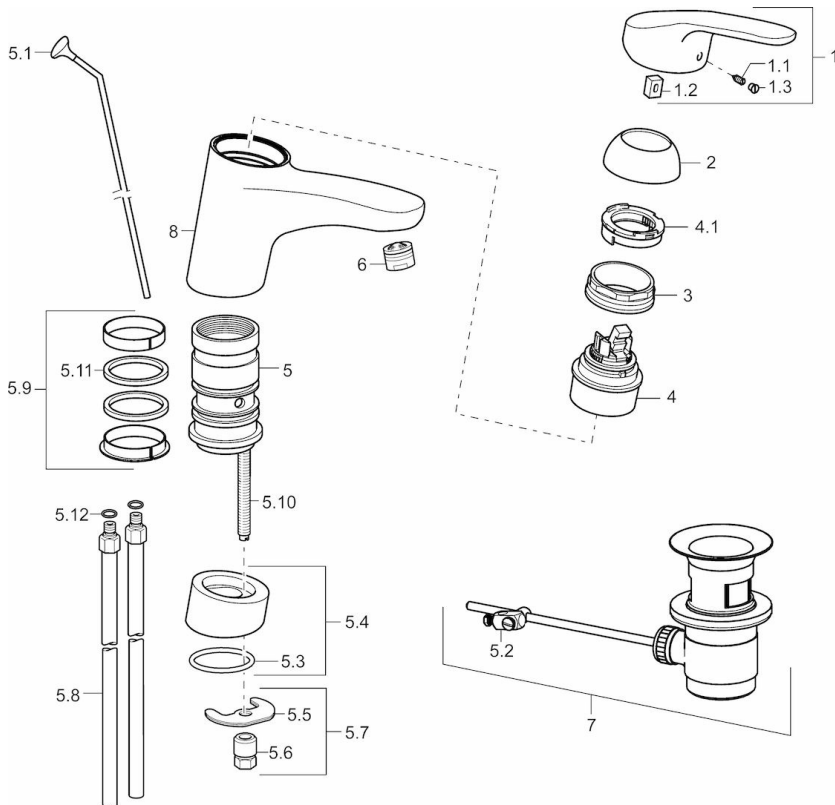

SP01192183

	Naam	Code
1	Hendel, L=93 mm Chromom	01880083
1	Hendel, 138 mm Chromom	01880076
1.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Joint klassiek uitloop	59904778
1.3	Sierdop Grijs	59912112
2	Kap Chromom	59912647
3	Bevestigingsschroeven, M50x1, SW45	59904890
4	Binnenwerk, 4,8 eco	59904601
4.1	Instelring	59904759
5.1	Trekstang Chromom	59914050
5.2	Gewichtstuk	59904624
5.4	Afstandhouder Chromom	59914051
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Schroef, M8x1, SW13	59904766
5.7	Bevestigingsset	59910749
5.8	Koppelingsbuisdeel], L=430, M10x1	59912550
5.9	Dichting	59912646
5.10	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
5.11	Dichting, 40.3x6	59911387
5.12	O-ring, d 7.65x1.78	59902337
6	Mousseur, M24x1 (2011-)	59913739
7	Wastegarnituur Chromom	59904620
8	Uitloop Chromom	59914052