



EAN: 7612158362973
static.hansa.com/01361173

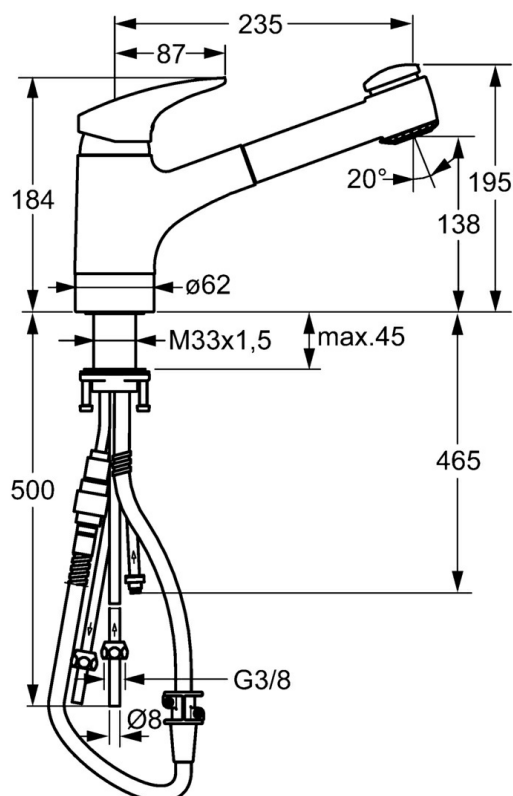

- Cuisine
- Monocommande, Basse pression
- Montage sur plaque
- Chrome
- Bec pivotant, Modèle avec bec extractible
- Brise jet laminaire - sans adjonction d'air
- Levier monocommande, Levier avec symbole C+F
- Valve(s) anti-retour
- Raccordement par tubulures cuivre
- Le laiton en contact avec l'eau potable comporte une teneur en plomb <0,3%, Corps en laiton DZR, Voies d'eau sans revêtement de nickel
- Système anti-refoulement intégré pour une utilisation domestique (conforme à la norme DIN EN 1717)

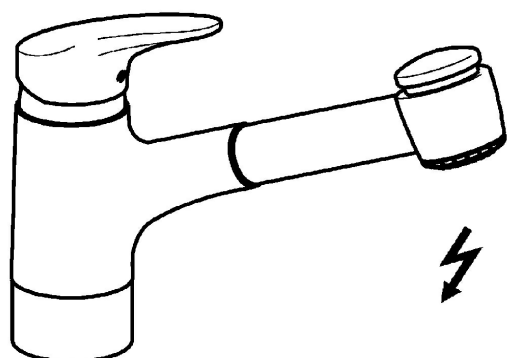


Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Alimentation en eau chaude	max. +80°C
Pression de service	0.5-5 bar
Dispositif de protection (EN1717)	EB
Matériau	brass

Règlementations

Norme EN	EN 817
----------	--------



© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 03.04.2024