



EAN: 4015474171480
static.hansa.com/01402176

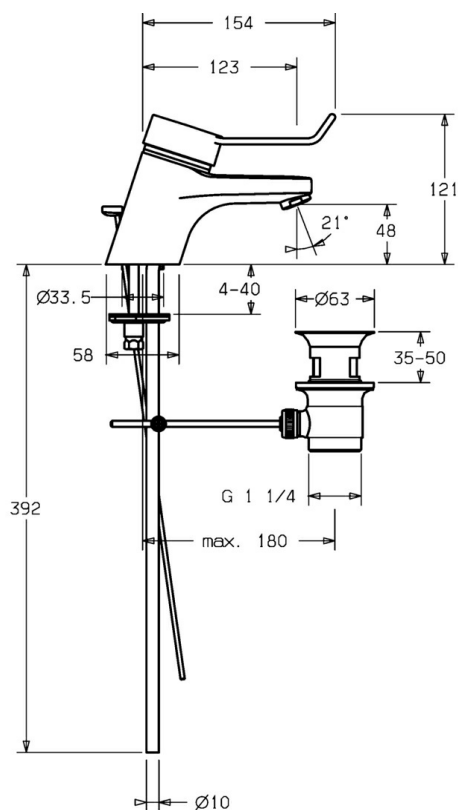

- Gesundheit & Pflege
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- Kristallklarer Laminarstrahl
- Einhandbedienhebel/Griff, Bügelhebel, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- HANSAECO $\varnothing$ 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Anschluss über Kupferrohre
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, Rapid-Montagesystem
- Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung

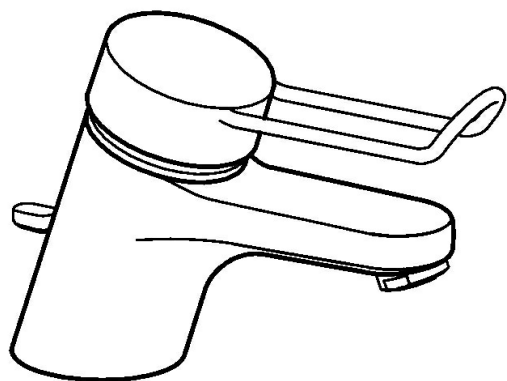

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Spar-Durchfluss bei 3 bar	6.0 l/min
Durchfluss bei 3 bar	12.0 l/min

Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	Ø10
Ausladung	123 mm
Werkstoff	Messing

Vorschriften


EN Standard	EN 817
Geräuschkategorie	I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

ABP	P-IX 28417/IA
-----	---------------

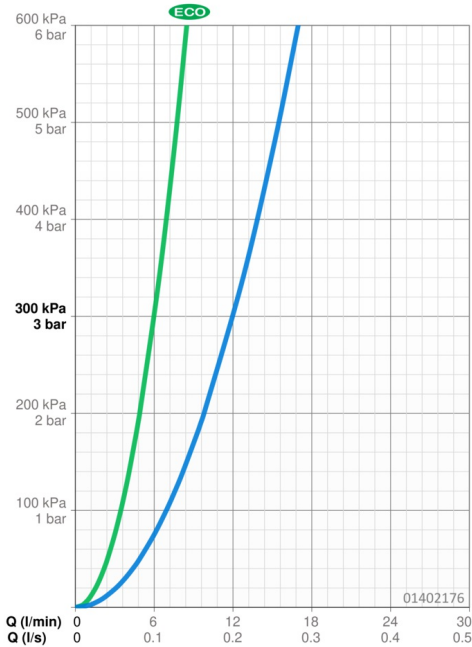

Ersatzteile

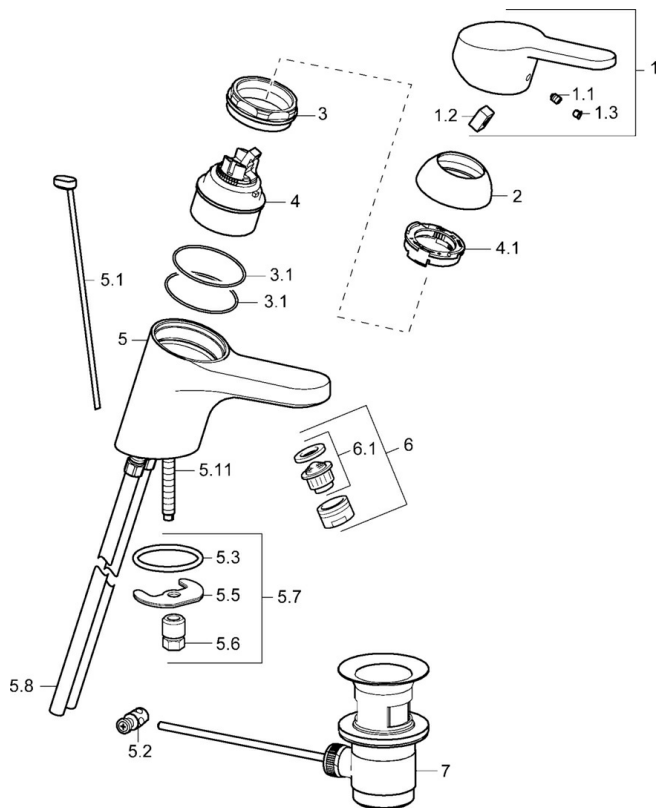

SP01402173

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel, L=110 Ausgelaufen	01580076
1	Hebel, L=86 mm	01580073
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Kunststoffadapter	59904778
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Abdeckkappe	59913068
3	Schraube, M50x1, SW45	59913069
3.1	O-Ring, d 48x2	59913072
4	Kartusche, 4,8 eco	59904601
4	Kartusche, 4,8 Eco-Top	59911431
4.1	Warmwasser Begrenzer	59904759
5.1	Zugstange mit Knopf	59913067
5.2	Gelenkstück	59904624
5.3	O-Ring, 42x3.5	59904764
5.5	Befestigungsplatte	59904765
5.6	Schraube, M8x1, SW13	59904766
5.7	Befestigungssatz	59910749
5.8	Rohr	59913070
5.11	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
6	Luftsprudler, M24x1 STD HC A	59902366
6	Luftsprudler, M24x1 (2011-)	59913739
6.1	Luftsprudler, M22/24 A	59902081
7	Ablaufgarnitur	59904620
N.I.	Kettenhalter	59902219
N.I.	Anschlußschlauch	59913071
N.I.	Schlüssel, SW45/SW50	59905190