



EAN: 4015474135154
static.hansa.com/01402273

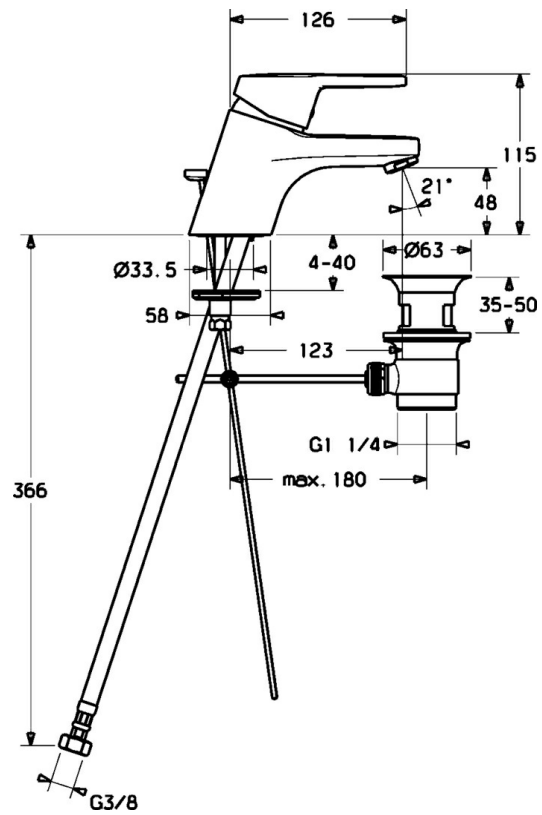

- Umývadlo
- Jednopáková
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Ø 48 mm keramická Eco kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR, Montážny systém Rapid



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok Eco pri 3 bar	4.2 l/min
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)	7.8 l/min

Technické vlastnosti


Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +70°C
Pracovný tlak	0.5-10 bar
Spojovacia veľkosť	G3/8
Projection	123 mm
Materiál	Mosadz


Predpisy

Norma EN	EN 817
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválenia a Prehlásenia

ABP	P-IX 28417/IA
-----	---------------

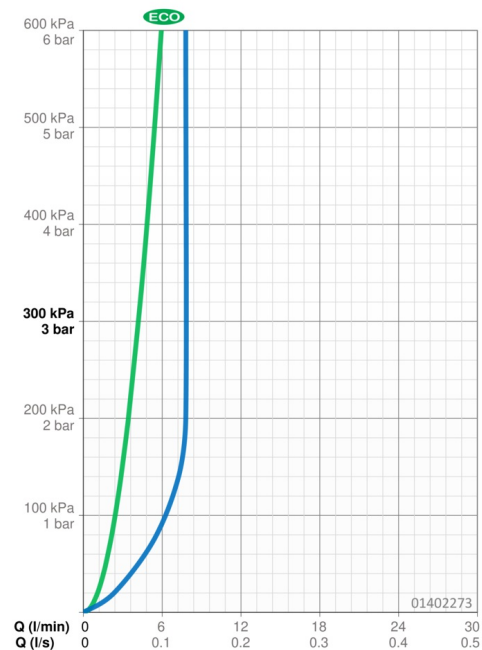



© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 03.04.2024