



EAN: 4015474138179  
[static.hansa.com/01422273](https://static.hansa.com/01422273)

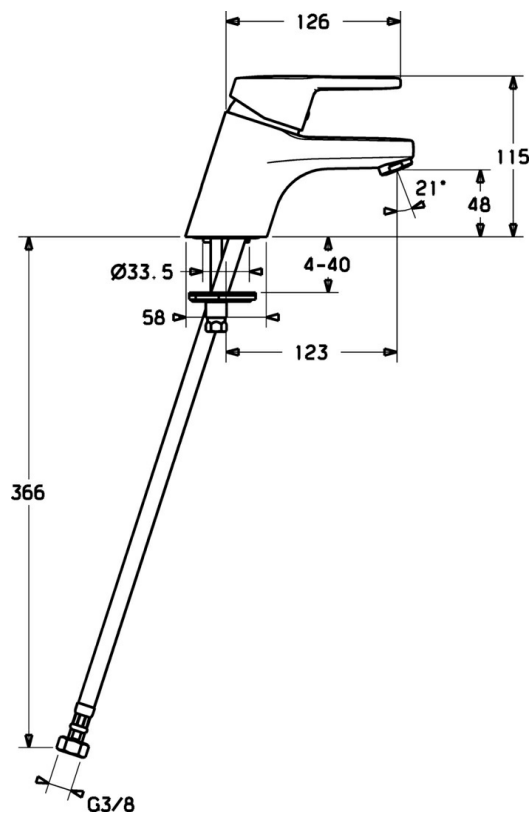

- Umyvadlo
- Jednopáková
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Ø 48 mm keramická eco kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR, Montážní systém Rapid
- Bez odpadní soupravy, Bez otvoru na táhlo

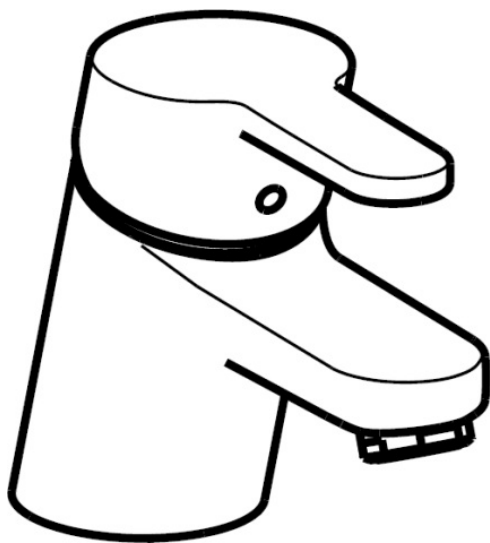

## Technické údaje

### Vlastnosti průtoku

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Úsporný průtok při 3 bar                             | 4.2 l/min |
| Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku) | 7.8 l/min |

### Technické vlastnosti


|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Velikost DN (jmenovitý rozměr)                | DN15       |
| Zdroj teplé vody                              | max. +70°C |
| Pracovní tlak                                 | 0.5-10 bar |
| Velikost přípojky                             | G3/8       |
| Projection                                    | 123 mm     |
| Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717) | AA         |
| Materiál                                      | Mosaz      |


### Předpisy

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Norma EN        | EN 817       |
| Třída hlučnosti | I (ISO 3822) |

### Schválení a Prohlášení

|     |               |
|-----|---------------|
| ABP | P-IX 28417/IA |
|-----|---------------|

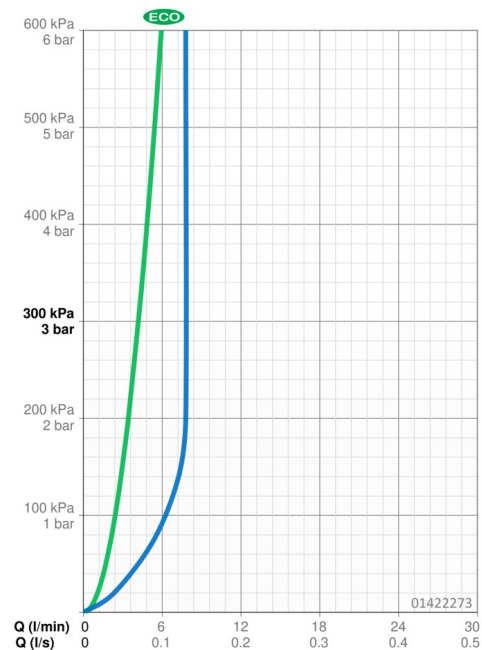



© 2024 Hansa Armaturen GmbH - [www.hansa.com](http://www.hansa.com) - 03.04.2024