



EAN: 4015474138179
static.hansa.com/01422273

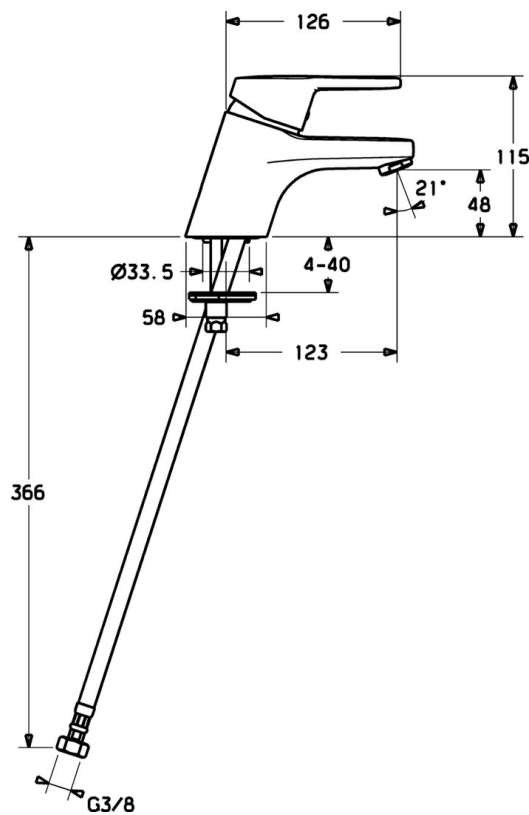

- Lavabo
- Monocommande
- Montage sur plaque
- Chrome
- Bec fixe
- PCA - Mousseur à débit constant indépendamment de la pression
- Levier avec symbole C+F, Levier monocommande
- Limiteur de température et de débit, Limiteur de température ajustable
- Eco cartouche céramique de Ø 48 mm pour contrôle de température et de débit
- Raccordement par flexibles
- Corps en laiton DZR, Kit de fixation express
- Sans bonde de vidage push, Sans bonde de vidage à tirette

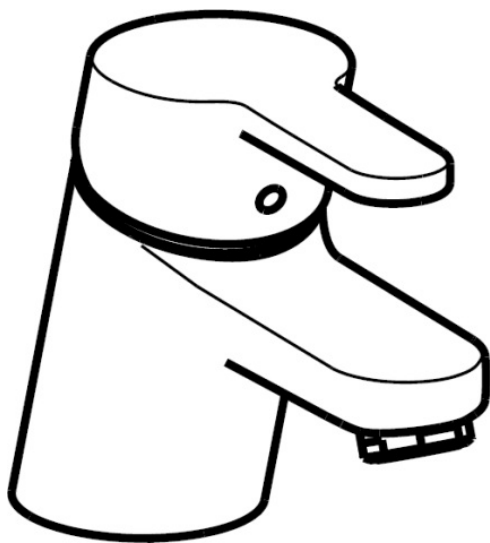

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Eco-débit à 3 bar	4.2 l/min
Débit à 3 bar (avec limiteur de débit)	7.8 l/min

Caractéristiques techniques


Taille DN (diamètre nominal)	DN15
Alimentation en eau chaude	max. +70°C
Pression de service	0.5-10 bar
Taille de raccord	G3/8
Saillie	123 mm
Dispositif de protection (EN1717)	AA
Matériau	brass


Règlementations

Norme EN	EN 817
Classe acoustique	I (ISO 3822)

Certificats et normes

ABP	P-IX 28417/IA
-----	---------------

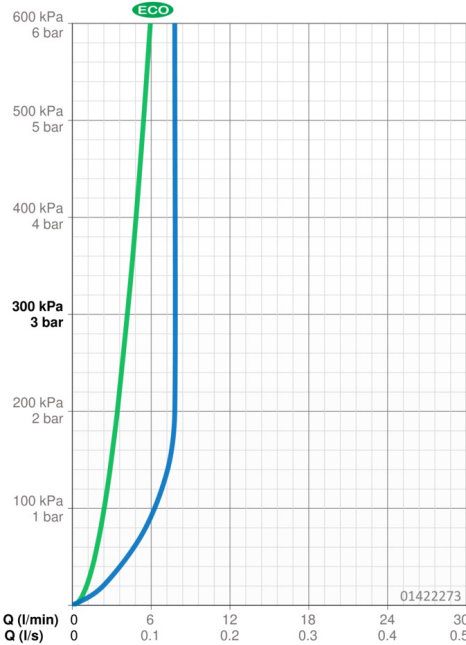



© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 03.04.2024