



EAN: 4015474138179
static.hansa.com/01422273

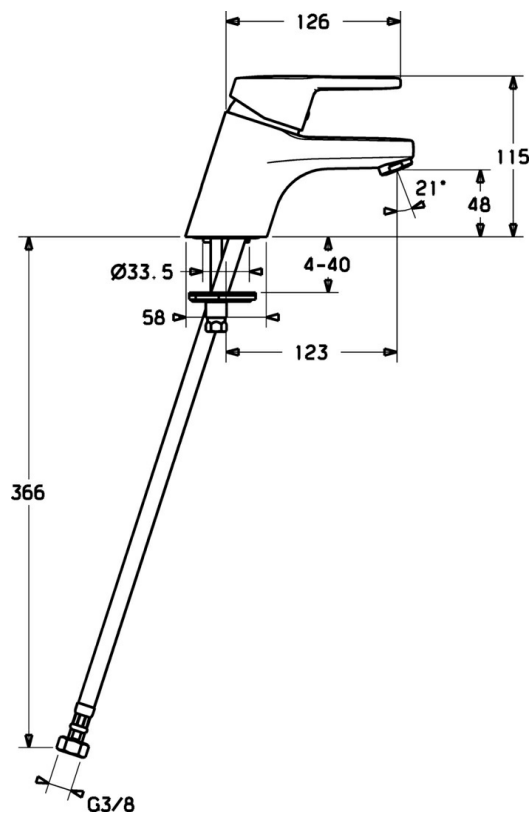

- Wastafel
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- ø 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Rapid-montagesysteem
- Zonder afvoergarnituur, Zonder trekstangopening

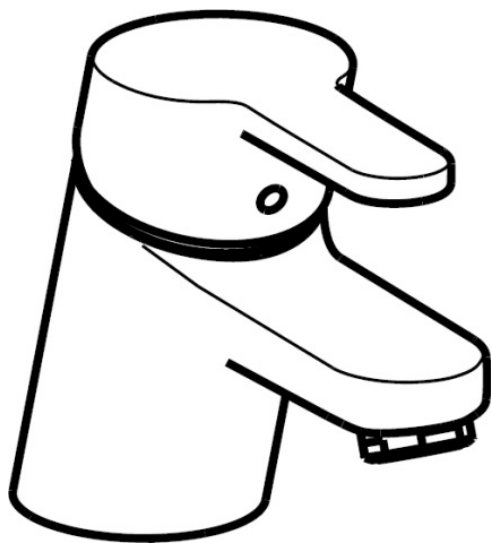

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	4.2 l/min
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	7.8 l/min

Technische eigenschappen


DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +70°C
Werkdruk	0.5-10 bar
Aansluitmaat	G3/8
Projection	123 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	AA
Materiaal	brass

Voorschriften


EN-norm	EN 817
Geluidsklasse	I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen

ABP	P-IX 28417/IA
-----	---------------

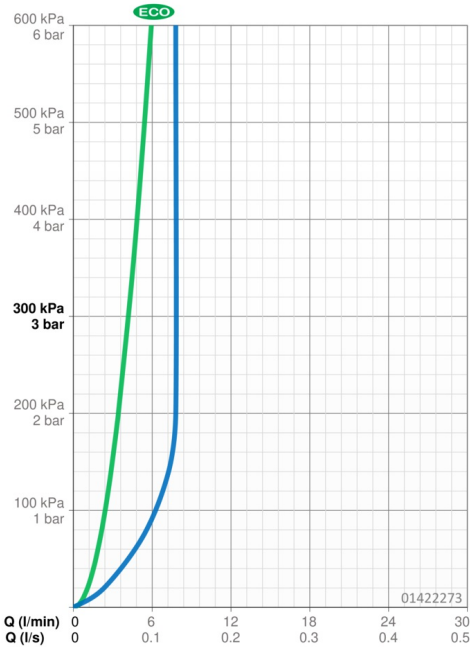

Reserveonderdelen

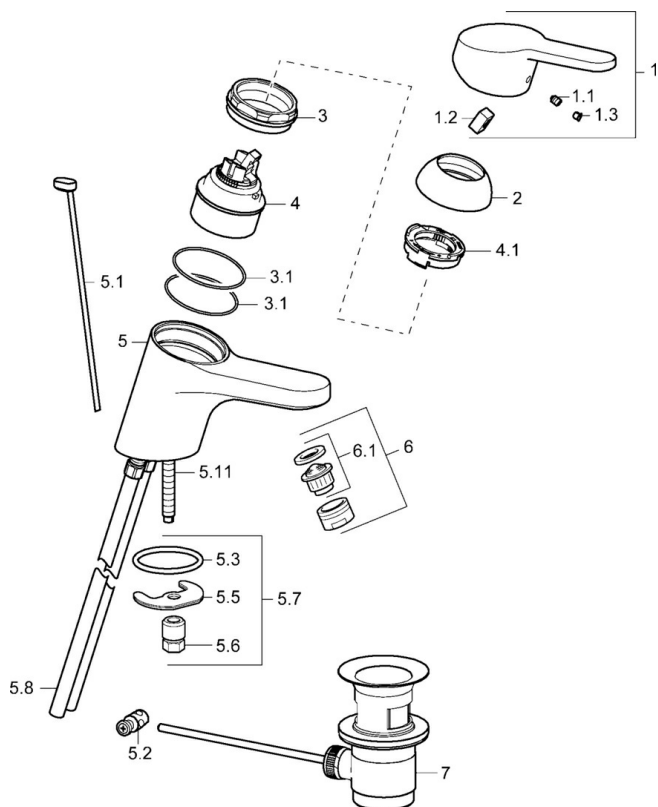

SP01402173

	Naam	Code
1	Hendel, L=110 Chroom Stopgezet	01580076
1	Hendel, L=86 mm Chroom	01580073
1.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Joint klassiek uitloop	59904778
1.3	Sierdop Grijs	59912112
2	Kap Chroom	59913068
3	Schroef, M50x1, SW45	59913069
3.1	O-ring, d 48x2	59913072
4	Binnenwerk, 4.8 eco	59904601
4	Binnenwerk, 4.8 Eco-Top	59911431
4.1	Hot water limiter	59904759
5.1	Trekstang Chroom	59913067
5.2	Gewrichtstuk	59904624
5.3	O-ring, 42x3.5	59904764
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Schroef, M8x1, SW13	59904766
5.7	Bevestigingsset	59910749
5.8	Pijp	59913070
5.11	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
6	Mousseur, M24x1 STD HC A Chroom	59902366
6	Mousseur, M24x1 (2011-)	59913739
6.1	Mousseur, M22/24 A	59902081
7	Wastegarnituur Chroom	59904620
N.I.	Kettinghouder	59902219
N.I.	Flexibele aansluitingen	59913071
N.I.	Sleutel, SW45/SW50	59905190