

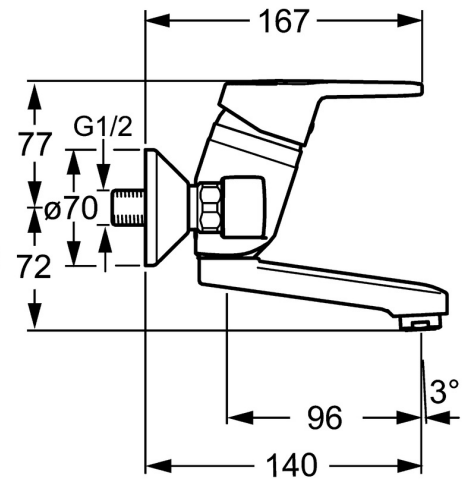


EAN: 4015474135765
static.hansa.com/01526173

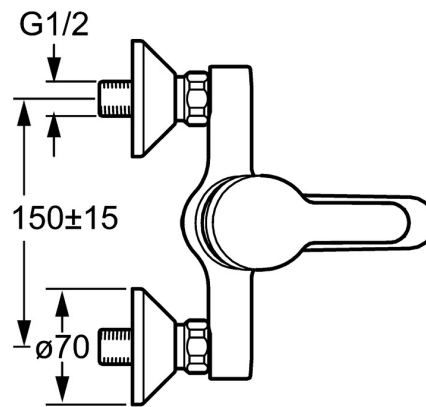

- Salud y Cuidados
- Monomando
- Montaje a pared
- Cromado
- Caño giratorio
- Aireador laminar con caudal cristalino
- Mando con símbolo C+F, Monomando
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
- Eco cartucho cerámico de $\varnothing 48$ mm para control de caudal y temperatura
- Conexiones excéntricas y florones, Silenciador
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Conducciones de agua sin recubrimiento de níquel

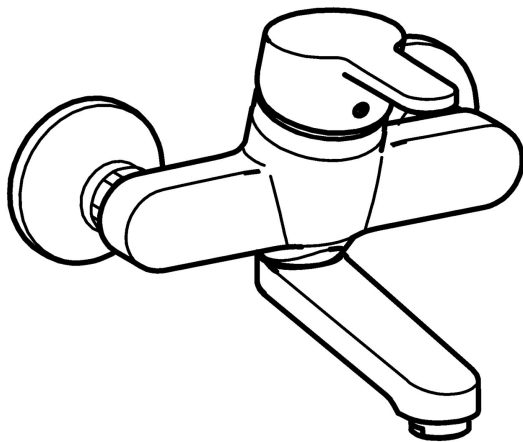

Datos técnicos

Propiedades de caudal


Eco-caudal a 3 bar	6.0 l/min
Caudal volumétrico a 3 bar	12.0 l/min

Características técnicas


Tamaño DN (dimensión nominal)	DN15
Suministro de agua caliente	max. +80°C
Presión de servicio	0.5-10 bar
Ancho de la instalación	cc150 ± 15 mm
Projection	140 mm
Material	Latón

Normativas

Norma EN	EN 817
Nivel de ruido	I (ISO 3822)

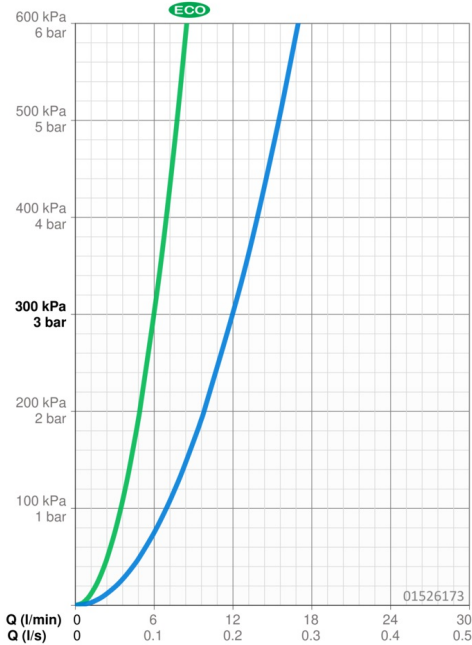

Piezas de repuesto

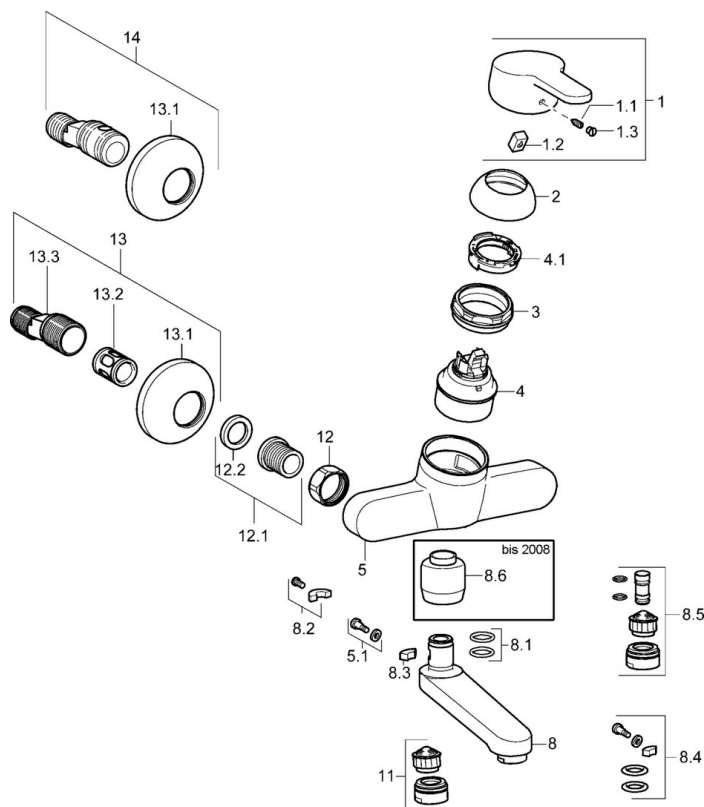

SP01526173

	Nombre	Código
1	Maneta, L=86 mm	01580073
1.1	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Juego junta	59904778
1.3	Embellecedor Gris	59912112
2	Capuchón	59913068
3	Screw, M50x1, SW45	59913069
4	Cartucho, 4.8 eco	59904601
4.1	Limitador de agua caliente	59904759
5.1	Tornillos sujeción, M6x12, AF2.5	59904804
8	Caño, L=235	59910417
8	Caño, L=96 (2019-)	59914765
8	Caño, L=116 Fuera de catálogo	59912048
8	Caño, L=170 (2019-)	59914766
8	Caño, L=145	59911380
8	Caño, L=235 (2019-)	59914767
8	Caño, L=170	59911183
8.1	Junta, d 15x2.5	59910423
8.2	Limitador	59910421
8.3	Limitador	59910422
8.4	Conjunto mantenimiento	59912230
8.5	Emptying valve	59912483
8.6	Adaptador, M18x1	59913074
11	Aireador, M24x1, 7 l/min (-2013) Fuera de catálogo	59912004
11	Aireador, M24x1 STD PL HC A Laminar (2013-)	59914054
12	Tuerca de conexión, G3/4, AF30	59902230
12.1	, G1/2, L, WAF10	59904618
12.2	Anillo de retención, 23.9x15.2x2	59902689
13	Excéntrico, G3/4xG1/2	59904793
13.1	Brida de la tapa	59904796
13.2	Silenciador	59904792
13.3	Conector excéntrico, G3/4xG1/2, DN15	59910254
14	Eccentric coupling with stop valves and cover plates, G1/2xG3/4	59902034
N.I.	Clave, SW45/SW50	59905190
N.I.	Screw, M6x10, 2,5	59911435