

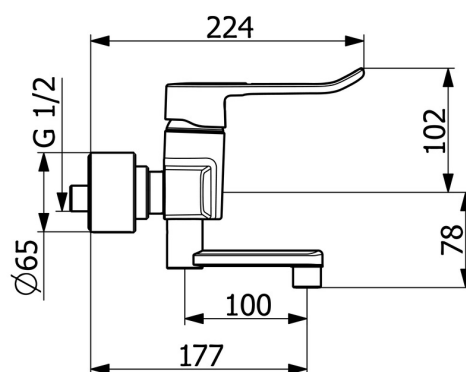


EAN: 4057304012600
static.hansa.com/01526286



- Salud y Cuidados
- Monomando
- Montaje a pared
- Cromado
- Caño giratorio, Limitador de giro
- Aireador laminar con caudal cristalino
- Mando largo, Mando troquelado, Mando con símbolo C+F, Monomando
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
- Filtros antisuciedad, Cartucho cerámico de $\varnothing 40$ mm para control de caudal y temperatura
- Conexiones excéntricas y florones, Cubierta, Llave de paso, Silenciador, Triple cubierta sellada
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Conducciones de agua sin recubrimiento de níquel



Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar (con reductores del caudal)10.2 l/min

Características técnicas

Tamaño DN (dimensión nominal)DN15
Suministro de agua calientemax. +80°C
Presión de servicio0.5-10 bar
Tamaño conexiónG1/2
Ancho de la instalaciónCC150± 15 mm
Projection177 mm
Válvula antirretorno (EN1717)AA
MaterialLatón


Normativas

Norma ENEN 817
Nivel de ruidoI (ISO 3822)


Certificados y declaraciones

KIWA
DVGW
ABP

K6116/08
DW-6506DL0556
PA-IX 29901/IA

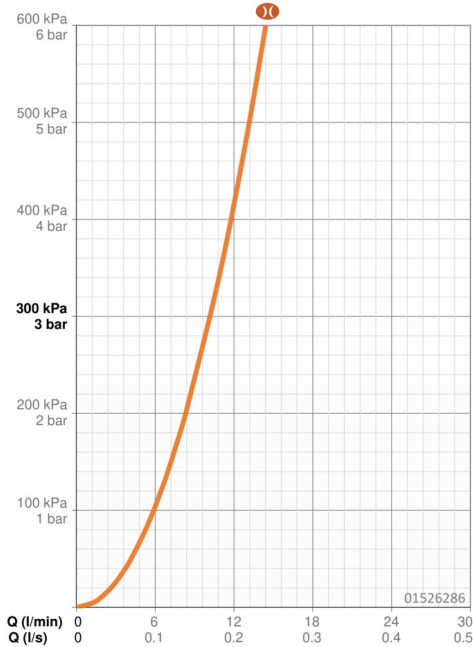

Piezas de repuesto

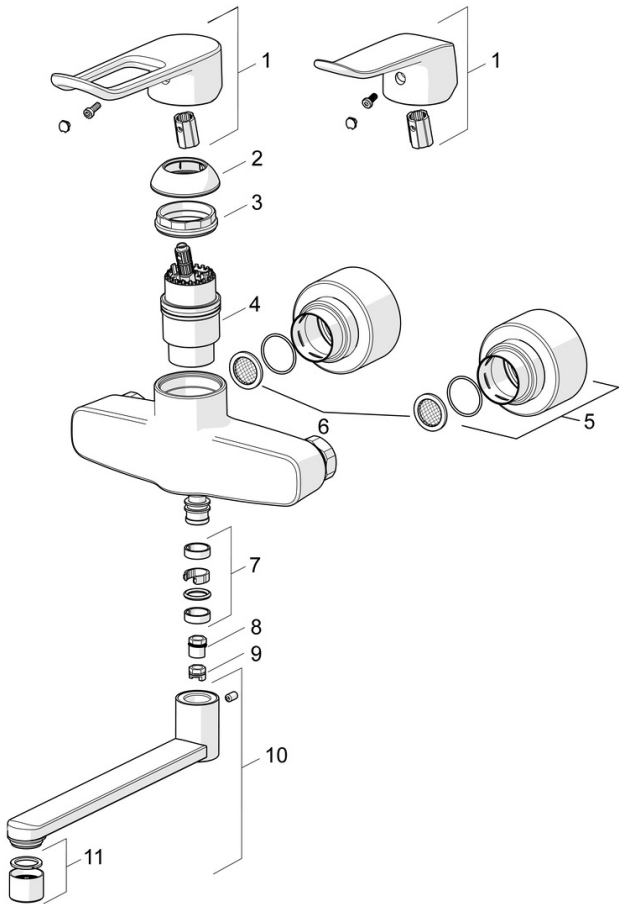

SP01536286

	Nombre	Código
01	Maneta, L=136	59914719
01	Long lever, L=162	59914716
02	Capuchón	59914454
03	Tuerca sujección, M42x1.5, SW 38	59914128
04	Cartucho, 4.0 Classic	59914129
05	Brida de la tapa	59914717
06	Filtro junta, G3/4	59911076
07	Juego juntas para caño	59914720
08	Limitador, 120°	59914728
09	Limitador giro caño, 60° /0°	59914264
10	Caño, L=300	59914660
10	Caño, L=200	59914659
10	Caño, L=100	59914658
11	Aireador, M22x1 STD PL HC A Laminar	59914732