

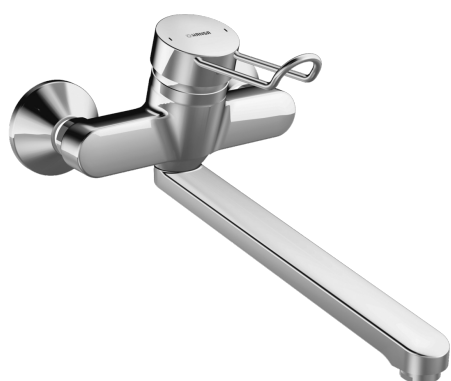


EAN: 4015474137295
static.hansa.com/01546276

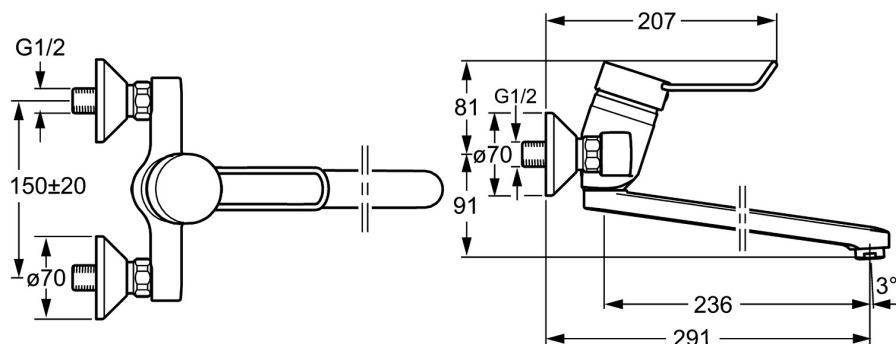

- Salud y Cuidados
- Monomando
- Montaje a pared
- Cromado
- Caño giratorio, Posición de bloqueo en el centro
- Aireador laminar con caudal cristalino
- Mando largo, Mando con símbolo C+F, Mando troquelado, Monomando
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
- Eco cartucho cerámico de $\varnothing 48$ mm para control de caudal y temperatura
- Conexiones excéntricas y florones, Cubierta, Llave de paso, Silenciador
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Conducciones de agua sin recubrimiento de níquel

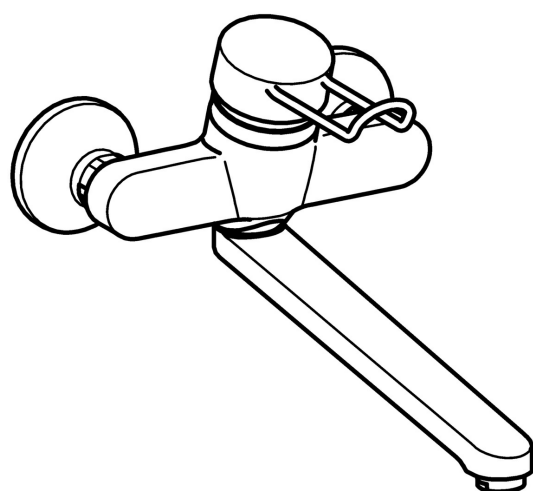

Datos técnicos

Propiedades de caudal


Eco-caudal a 3 bar	6.0 l/min
Caudal volumétrico a 3 bar	12.0 l/min


Características técnicas

Tamaño DN (dimensión nominal)	DN15
Suministro de agua caliente	max. +80°C
Presión de servicio	0.5-10 bar
Ancho de la instalación	cc150 ± 20 mm
Projection	291 mm
Material	Latón

Normativas

Norma EN	EN 817
Nivel de ruido	I (ISO 3822)

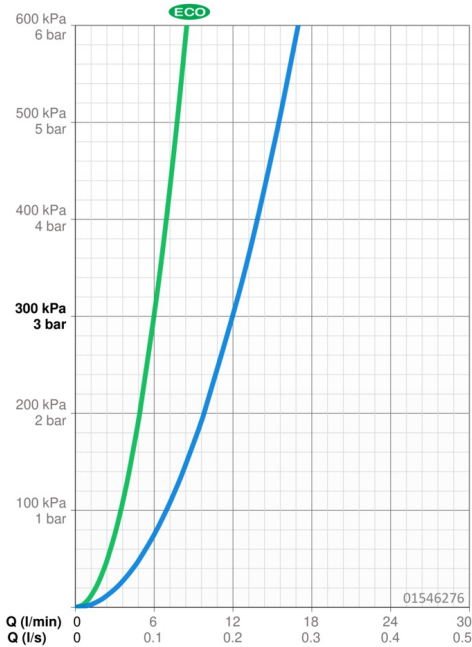



© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 03.04.2024