



EAN: 4057304012617
static.hansa.com/01546286

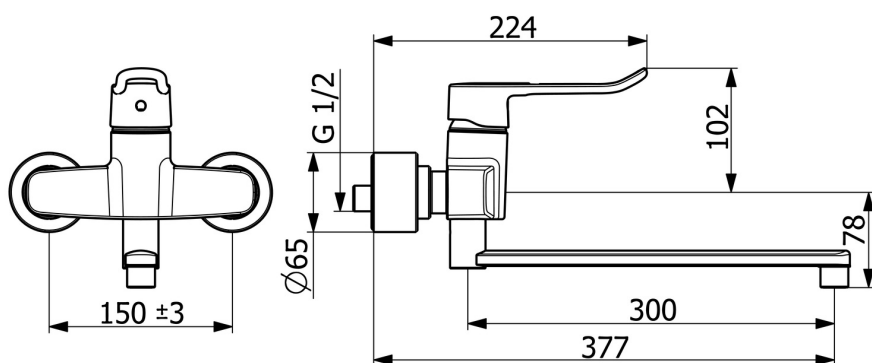

- Salud y Cuidados
- Monomando
- Montaje a pared
- Cromado
- Caño giratorio, Limitador de giro, Construcción con piezas soldadas
- Aireador laminar con caudal cristalino
- Mando largo, Mando troquelado, Mando con símbolo C+F, Monomando
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
- Filtros antisuciedad, Cartucho cerámico de $\varnothing 40$ mm para control de caudal y temperatura
- Conexiones excéntricas y florones, Cubierta, Llave de paso, Silenciador, Triple cubierta sellada
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Conducciones de agua sin recubrimiento de níquel

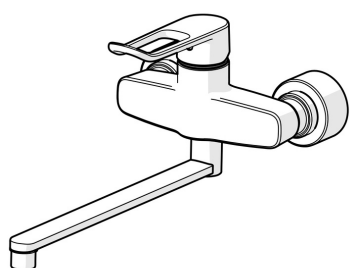

Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar (con reductores del caudal)10.2 l/min

Características técnicas

Tamaño DN (dimensión nominal)DN15
Suministro de agua caliente
Presión de servicio0.5-10 bar
Tamaño conexiónG1/2
Ancho de la instalaciónCC150± 15 mm
Projection377 mm
Válvula antirretorno (EN1717)AA
MaterialLatón

Normativas


Norma ENEN 817
Nivel de ruidoI (ISO 3822)

Certificados y declaraciones


KIWA
DVGW
ABP
EPD
K6116/08
DW-6506DL0556
PA-IX 29901/IA
S-P-06391

Sustainability

EPD module A1 (kg CO2 eq.)12,73
EPD module A2 (kg CO2 eq.)0,61
EPD module A3 (kg CO2 eq.)1,20
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)14,54
EPD module A4 (kg CO2 eq.)0,40
EPD module B7 (kg CO2 eq.)3151,80
EPD module C2 (kg CO2 eq.)0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)0,11
EPD module D (kg CO2 eq.)-10,34

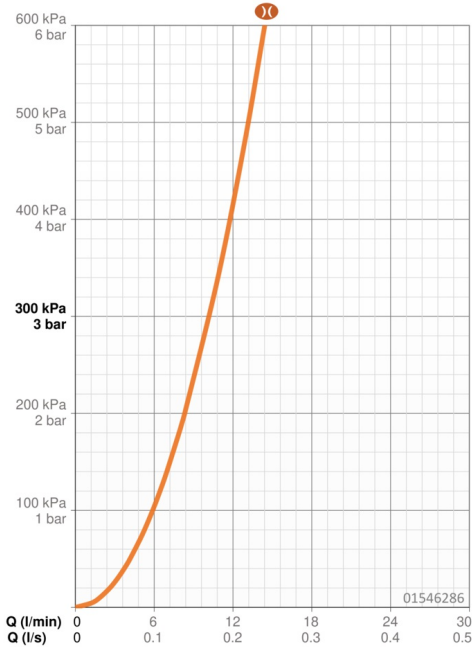

Piezas de repuesto

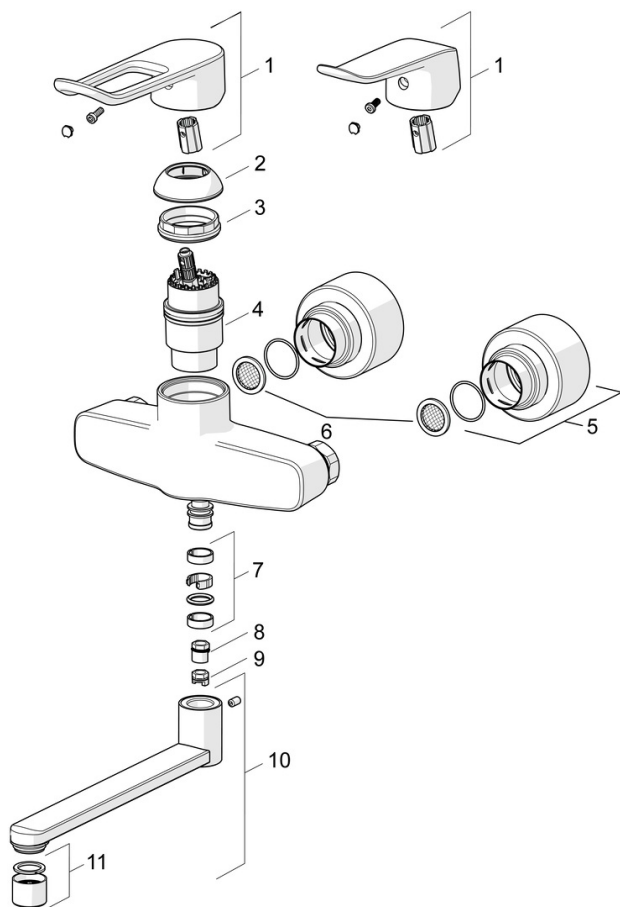

SP01536286

	Nombre	Código
01	Maneta, L=136	59914719
01	Long lever, L=162	59914716
02	Capuchón	59914454
03	Tuerca sujeción, M42x1.5, SW 38	59914128
04	Cartucho, 4.0 Classic	59914129
05	Brida de la tapa	59914717
06	Filtro junta, G3/4	59911076
07	Juego juntas para caño	59914720
08	Limitador, 120°	59914728
09	Limitador giro caño, 60°/0°	59914264
10	Caño, L=300	59914660
10	Caño, L=200	59914659
10	Caño, L=100	59914658
11	Aireador, M22x1 STD PL HC A Laminar	59914732