

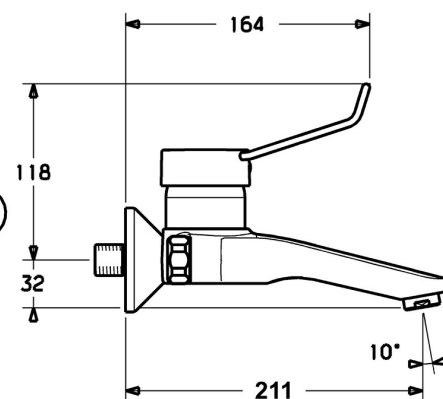


EAN: 4015474137301
static.hansa.com/01566276

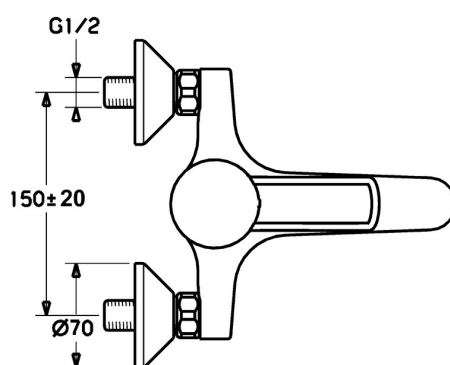

- Salud y Cuidados
- Monomando
- Montaje a pared
- Cromado
- Caño fijo
- Aireador laminar con caudal cristalino
- Mando largo, Mando con símbolo C+F, Mando troquelado, Monomando
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
- Eco cartucho cerámico de $\varnothing 48$ mm para control de caudal y temperatura
- Conexiones excéntricas y florones, Llave de paso, Silenciador
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Conducciones de agua sin recubrimiento de níquel

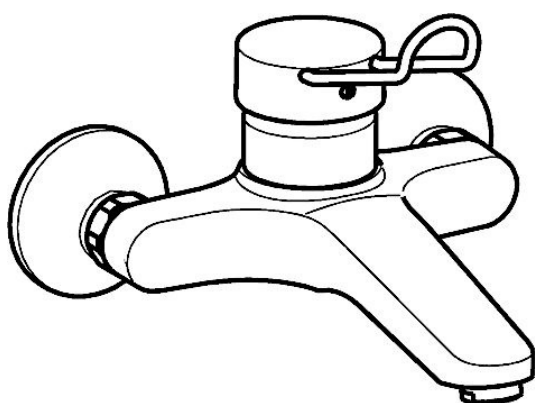

Datos técnicos

Propiedades de caudal


Eco-caudal a 3 bar	6.0 l/min
Caudal volumétrico a 3 bar	12.0 l/min

Características técnicas


Tamaño DN (dimensión nominal)	DN15
Suministro de agua caliente	max. +80°C
Presión de servicio	0.5-10 bar
Ancho de la instalación	cc150 ± 20 mm
Projection	211 mm
Material	Latón

Normativas

Norma EN	EN 817
Nivel de ruido	I (ISO 3822)

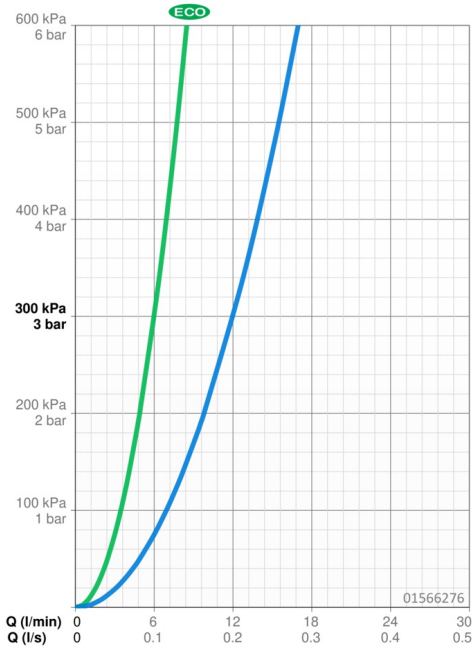

Piezas de repuesto

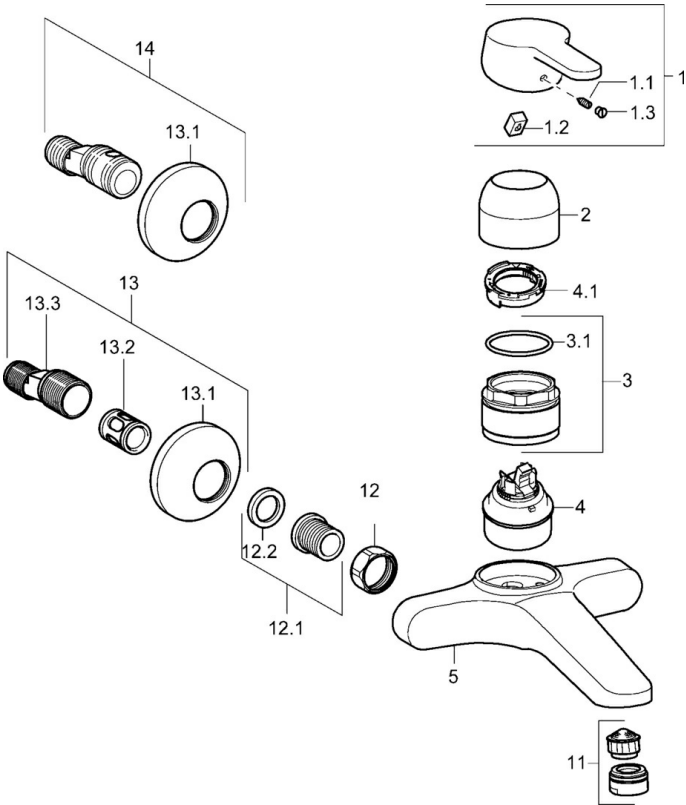

SP01566173

	Nombre	Código
1	Maneta, L=110 Fuera de catálogo	01580076
1	Maneta, L=86 mm	01580073
1.1	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Juego junta	59904778
1.3	Embellecedor Gris	59912112
2	Capuchón	59911160
3	Tuerca sujeción, M52x1, AF45	59911161
3.1	Junta, d 39x2.5 Fuera de catálogo	59911162
4	Cartucho, 4.8 eco	59904601
4.1	Limitador de agua caliente	59904759
11	Aireador, M24x1 STD PL HC A Laminar (2013-)	59914054
11	Aireador, M24x1, 7 l/min (-2013) Fuera de catálogo	59912004
12	Tuerca de conexión, G3/4, AF30	59902230
12.1	, G1/2, L, WAF10	59904618
12.2	Anillo de retención, 23.9x15.2x2	59902689
13	Excéntrico, G3/4xG1/2	59904793
13.1	Brida de la tapa	59904796
13.2	Silenciador	59904792
13.3	Conector excéntrico, G3/4xG1/2, DN15	59910254
14	Eccentric coupling with stop valves and cover plates, G1/2xG3/4	59902034
N.I.	Clave, SW45/SW50	59905190