

EAN: 4015474137301
static.hansa.com/01566276



- Gezondheid en verzorging
- Eengreeps
- Wandmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- Kristalheldere laminaire straal
- Lange hendel, Hendel met warm-koud-aanduiding, Beugelhendel, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- \varnothing 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- S-koppelingen met rozetten, Geïntegreerd afsluitventiel, Geluïsdemper(s)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen



Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	6.0 l/min
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	12.0 l/min

Technische eigenschappen


DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +90°C
Werkdruk	0.5-10 bar
Inbouwbreedte	cc150 ± 20 mm
Projection	211 mm
Materiaal	brass

Voorschriften

EN-norm	EN 817
---------	---------------

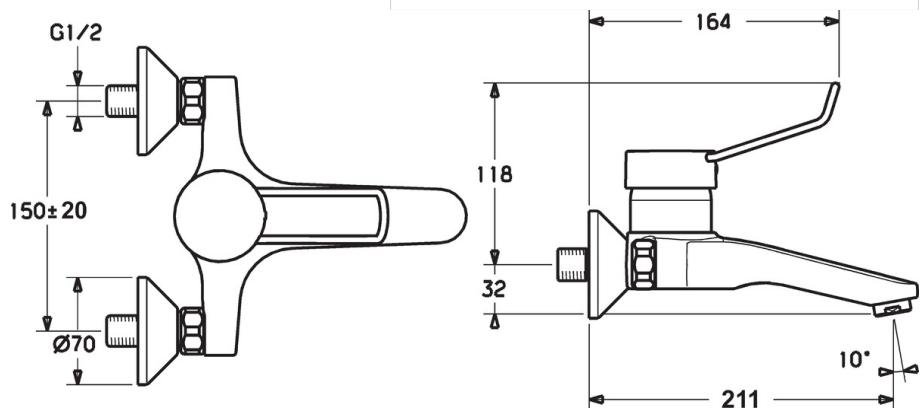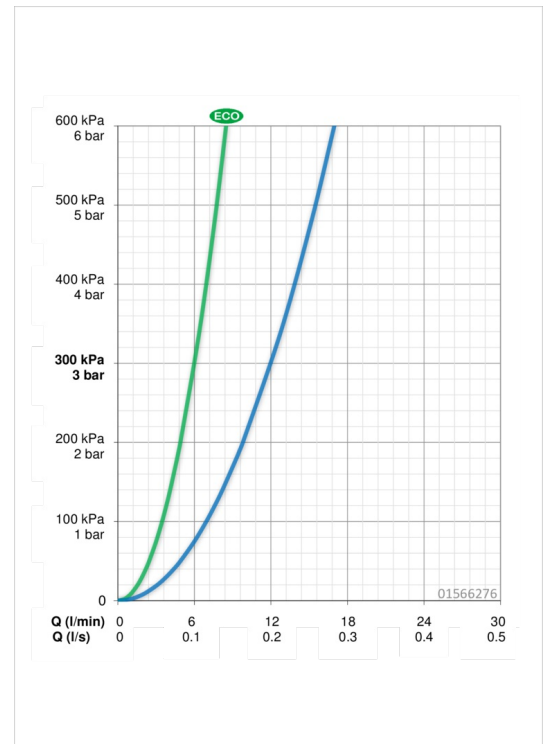

Reserveonderdelen

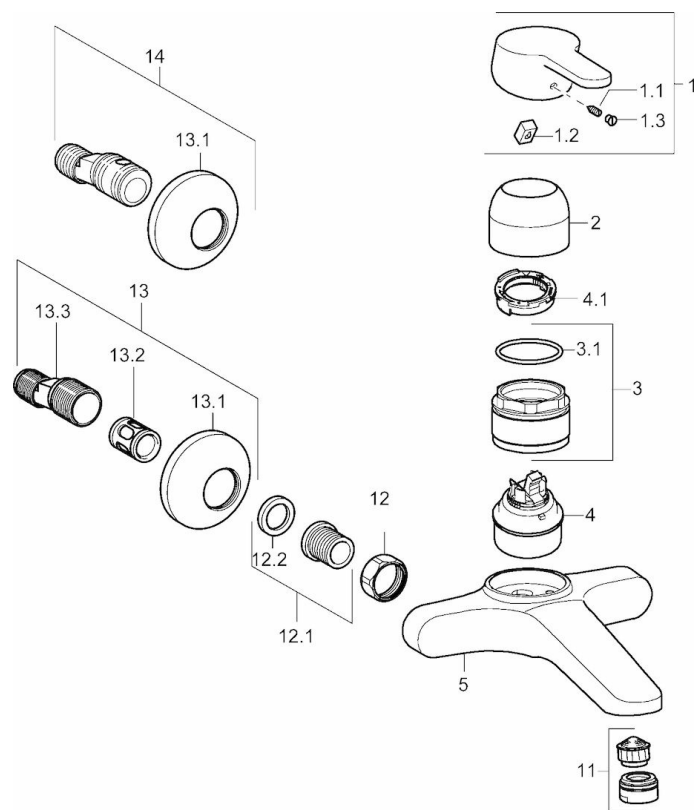

SP01566173

	Naam	Code
1	Hendel, L=110 Chromom	01580076
1	Hendel, L=86 mm Chromom	01580073
1.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Joint klassiek uitloop	59904778
1.3	Sierdop Grijs	59912112
2	Kap Chromom	59911160
3	Schroefring, M52 x 1, AF 45	59911161
3.1	O-ring, d 39 X d 2,5 Stopgezet	59911162
4	Binnenwerk, 4.8 eco	59904601
4.1	Instelring	59904759
11	Mousseur, M24x1 , 7 l/min (-2013)	59912004
11	Mousseur, M24x1 A (2013-) Laminar PL-HC-STD Chromom	59914054
12	Aansluiting moer, G3/4, AF 30	59902230
12.1	Zetel, 1/2"L	59904618
12.2	Borgring, 23.9x15.2x2	59902689
13	Excentrieke, G3/4 x G1/2 Chromom	59904793
13.1	Afdeksplaat Chromom	59904796
13.2	Geluiddemper	59904792
13.3	Excentrieke aansluiting, G3/4 x G1/2	59910254
14	Afsluitb. Eccent. Koppel.+rosace., G1/2xG3/4 Chromom	59902034
N.I.	Sleutel, SW45/SW50	59905190