

EAN: 4015474266797
static.hansa.com/01612105



- Gezondheid en verzorging
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- Kristalheldere laminaire straal
- Lange hendel, Beugelhendel, Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Afvoergarnituur met trekstang
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- \varnothing 48 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Koperen aansluitpijpen
- Oppervlakken in contact met drinkwater bevatten minder dan 0,3% lood, Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating, Rapid-montagesysteem

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen


Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **12.0 l/min**



Technische eigenschappen

DN-maat **DN15**
 Warmwatertoevoer **max. +80°C**
 Werkdruk **0.5-10 bar**
 Aansluitmaat **\varnothing 10**
 Projection **120 mm**


Voorschriften

EN-norm **EN 817**

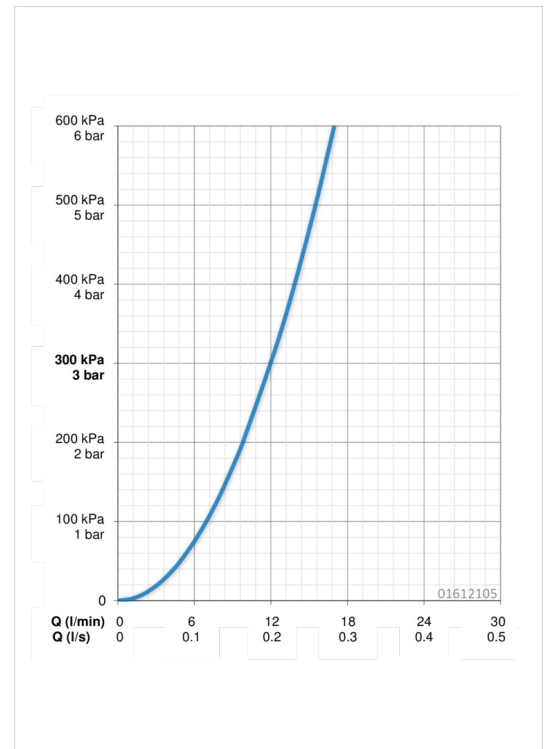

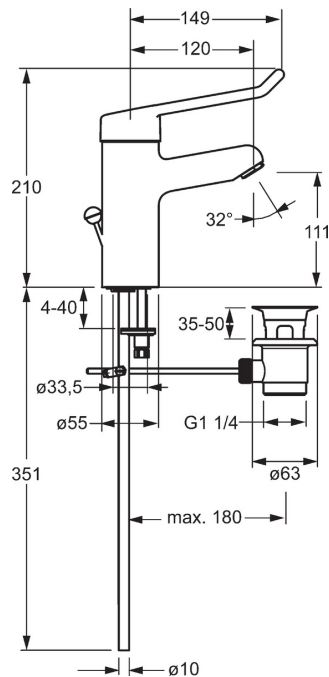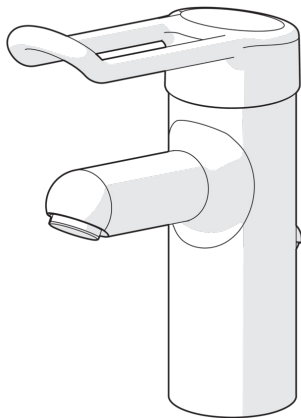

Reserveonderdelen

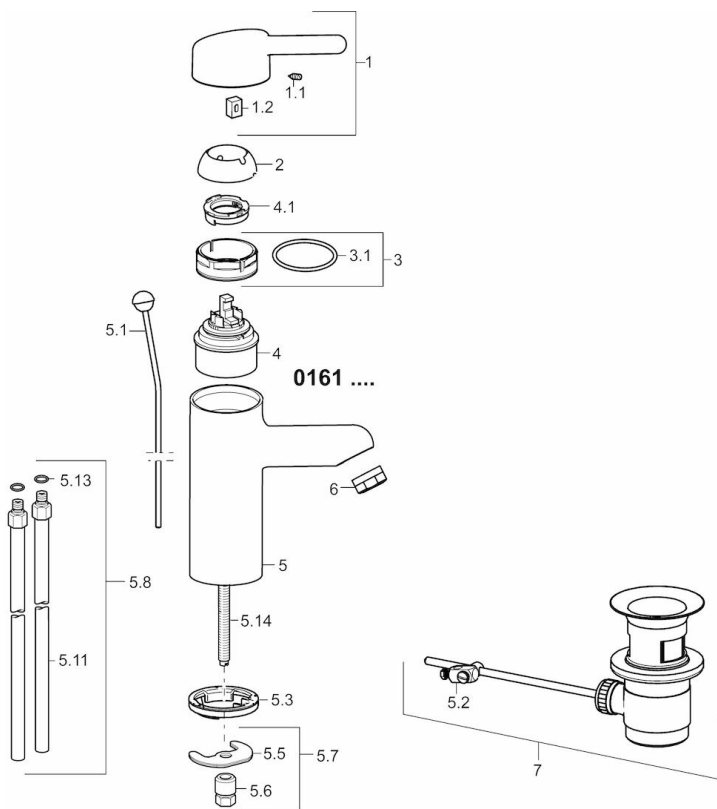

SP01612103

Naam	Code
1 Lange hendel, L=149 Chromom	02440005
1 Hendel, L=93 mm Chromom	59914072
1 Lange hendel, L=143 Chromom	02450006
1.1 Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.2 Joint klassiek uitloop	59904778
2 Kap Chromom	59914069
3 Schroefring, M50x1, SW45	59914070
3.1 O-ring, d 46x2	59912470
4 Binnenwerk, 4.8 Classic	59911437
4.1 Instelring	59904759
5.1 Trekstang Chromom	59912505
5.2 Gewrichtstuk	59904624
5.3 Wasser Stopgezet	59913653
5.5 Fixing plate	59904765
5.6 Schroef, M8x1, SW13	59904766
5.7 Bevestigingsset	59910749
5.8 Installatie koppeling paar Chromom	59911791
5.11 Koppelingbuisdeel, L=430, M10x1	59912550
5.13 O-ring, d 7.65x1.78	59902337
5.14 Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
6 Mousseur, M24x1 A (2013-) Laminar PL-HC-STD Chromom	59914054
7 Wastegarnituur Chromom	59904620