



EAN: 4015474266452
static.hansa.com/01632103

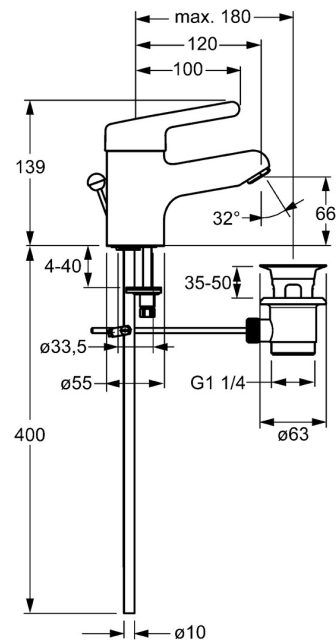

- Salud y Cuidados
- Monomando
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño fijo
- Aireador laminar con caudal cristalino
- Mando con símbolo C+F, Monomando
- Vaciador automático con varilla
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
- Cartucho cerámico de $\varnothing 48$ mm para control de caudal y temperatura
- Latiguillos de conexión de cobre
- Conducciones de agua sin recubrimiento de níquel, Las superficies en contacto con el agua potable con menos del 0,3% de plomo., Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Sistema de montaje rápido

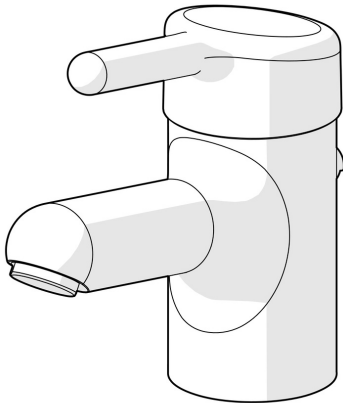

Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar12.0 l/min

Características técnicas


Tamaño DN (dimensión nominal)DN15
Suministro de agua calientemax. +80°C
Presión de servicio0.5-10 bar
Tamaño conexiónØ10
Projection120 mm
Válvula antirretorno (EN1717)AA
MaterialLatón

Normativas


Norma ENEN 817
Nivel de ruidoI (ISO 3822)

Certificados y declaraciones

DVGWNW-6506CR0028
ABPP-IX 29891/IA

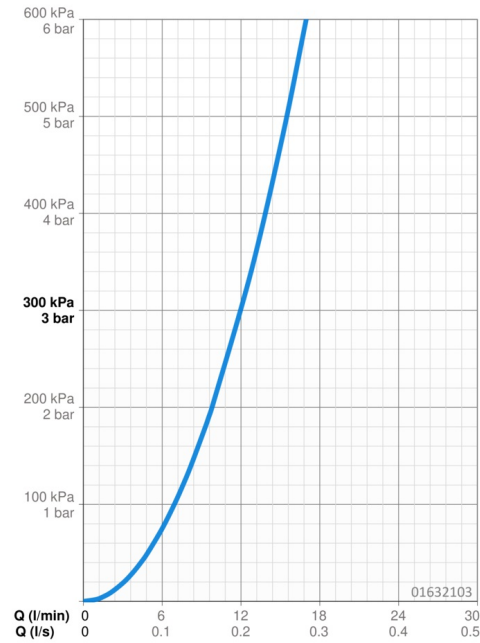

Piezas de repuesto

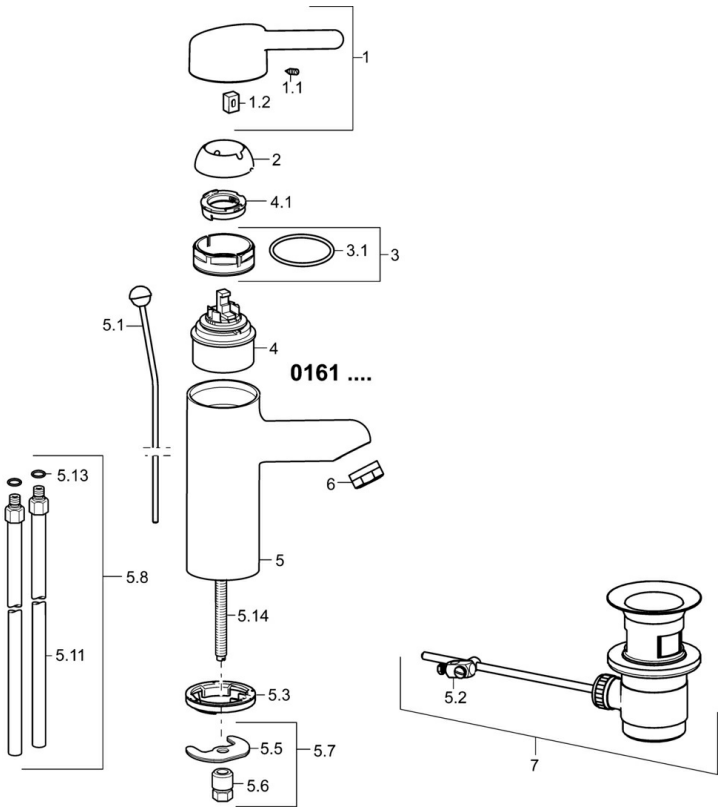

SP01612103

	Nombre	Código
1	Long lever, L=149	02440005
1	Maneta larga, L=143	02450006
1	Maneta, L=93 mm	59914072
1.1	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Juego junta	59904778
2	Capuchón	59914069
3	Tuerca sujeción, M50x1, SW45	59914070
3.1	Junta, d 46x2	59912470
4	Cartucho, 4.8 Classic	59911437
4.1	Limitador de agua caliente	59904759
5.1	Varilla vaciador	59912505
5.2	Rácor guía	59904624
5.3	Arandela	59914591
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Tuerca, M8x1, SW13	59904766
5.7	Conjunto de fijación	59910749
5.8		59911791
5.11	Tubo de acoplamiento, L=430, M10x1	59912550
5.13	Junta, d 7.65x1.78	59902337
5.14	Tornillos sujeción, M8x1, L=140	59912474
6	Aíreador, M24x1 STD PL HC A Laminar (2013-)	59914054
7	Vaciador automático	59904620