



EAN: 4015474266452
static.hansa.com/01632103

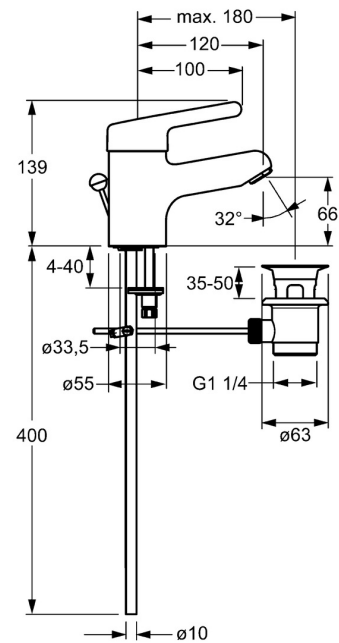

- Health & Care
- Monocomando
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca fissa
- Getto laminare
- Leva con simbolo F+C, Leva/Manopola monocomando
- Piletta di scarico con astina saltarello
- Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura regolabile
- Cartuccia a dischi ceramici $\varnothing$ 48mm
- Collegamento con tubo
- Condotti acqua senza rivestimento in nichel, Corpo interno in ottone a basso contenuto di piombo < 0,3 %, Ottone DZR, Sistema di installazione rapida

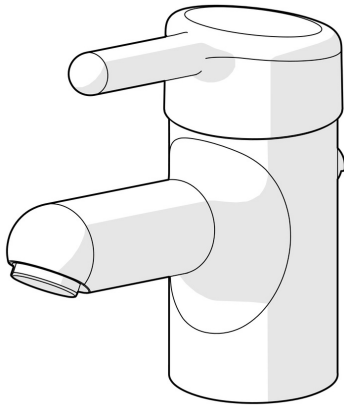

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar

12.0 l/min

Caratteristiche tecniche

Misura DN (dimensione nominale)

DN15

Fornitura di acqua calda

max. +80°C

Pressione di esercizio

0.5-10 bar

Misura della connessione

Ø10

Projection

120 mm

Backflow prevention (EN1717)

AA

Materiale

Ottone

Norme

Standard EN

EN 817

Classe di rumorosità

I (ISO 3822)


Certificati/Dichiarazioni

DVGW


NW-6506CR0028

ABP

P-IX 29891/IA

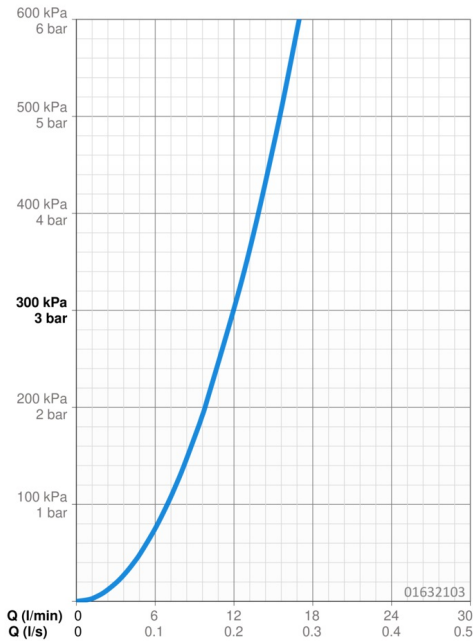

Parti di ricambio

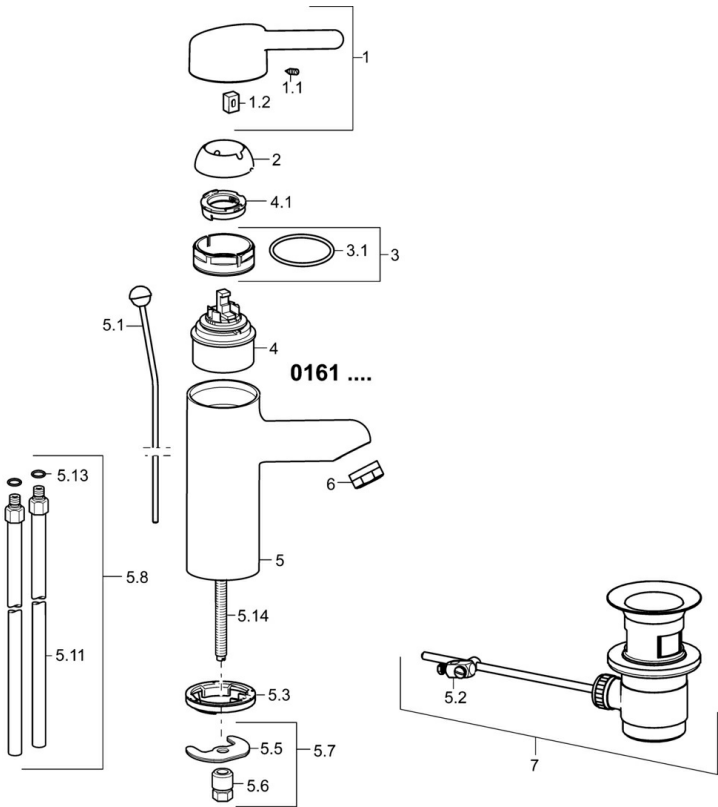

SP01612103

	Nome	Codice
1	Leva lunga, L=149 Cromo	02440005
1	Leva lunga, L=143 Cromo	02450006
1	Leva, L=93 mm Cromo	59914072
1.1	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Adattatore	59904778
2	Cappuccio Cromo	59914069
3	Dado di fissaggio, M50x1, SW45	59914070
3.1	O-ring, d 46x2	59912470
4	Cartuccia, 4.8 Classic	59911437
4.1	Hot water limiter	59904759
5.1	Asta saltarello Cromo	59912505
5.2	Snodo	59904624
5.3	Rondella	59914591
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Screw, M8x1, SW13	59904766
5.7	Set di fissaggio	59910749
5.8	Innesto per installazione Cromo	59911791
5.11	Tubo di accoppiamento, L=430, M10x1	59912550
5.13	O-ring, d 7.65x1.78	59902337
5.14	Viti di fissaggio, M8x1, L=140	59912474
6	Areatore, M24x1 STD PL HC A Laminar (2013-) Cromo	59914054
7	Scarico a saltarello Cromo	59904620