

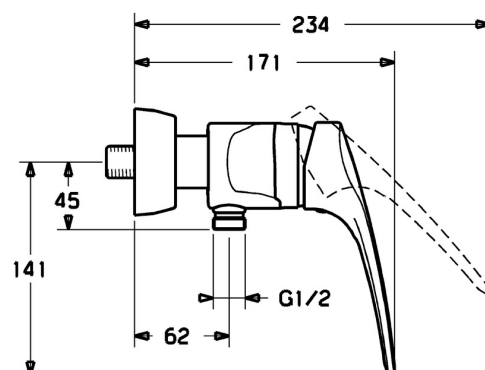


EAN: 4015474077430
static.hansa.com/01670176

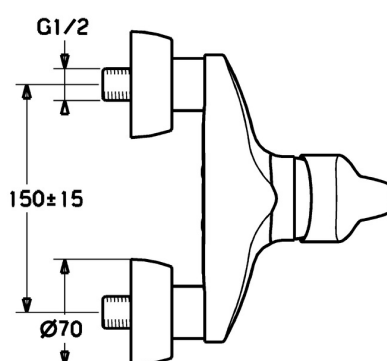

- Salud y Cuidados
- Monomando
- Montaje a pared
- Cromado
- Mando largo, Mando con símbolo C+F, Monomando
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
- Eco cartucho cerámico de $\varnothing 48$ mm para control de caudal y temperatura, Válvula(s) antirretorno
- Conexiones excéntricas y florones, Cubierta, Silenciador
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado
- válvula antirretorno (según DIN EN 1717)

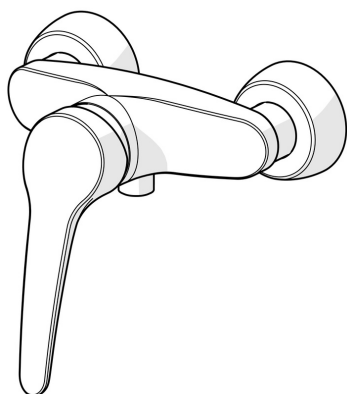

Datos técnicos

Propiedades de caudal

Eco-caudal a 3 bar	9.6 l/min
Caudal volumétrico a 3 bar	19.2 l/min

Características técnicas


Tamaño DN (dimensión nominal)	DN15
Suministro de agua caliente	max. +80°C
Presión de servicio	0.5-10 bar
Válvula antirretorno (EN1717)	EB

Normativas


Norma EN	EN 817
Nivel de ruido	I (ISO 3822)

Certificados y declaraciones

KIWA	K6116/08
ABP	PA-IX 29934/IB

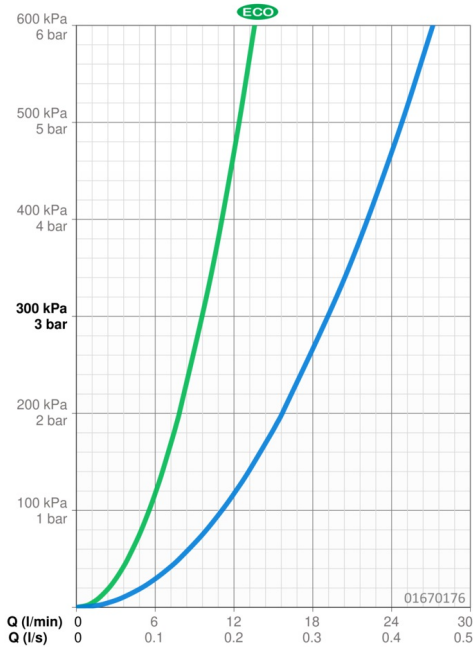

Piezas de repuesto

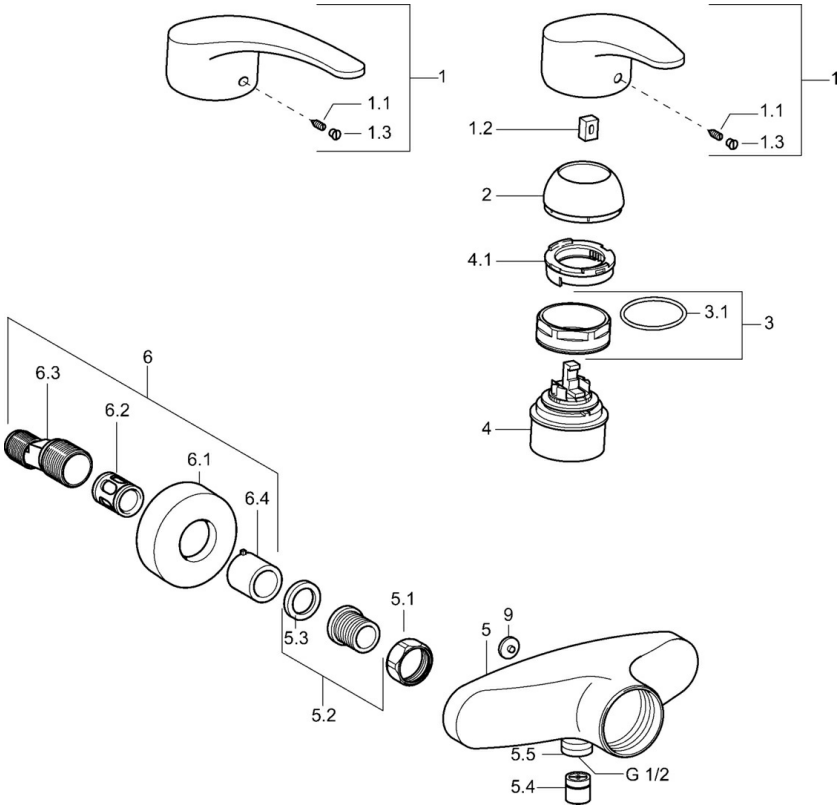

SP01670173

	Nombre	Código
1	Maneta, L=87 mm	59914195
1	Maneta larga, L=138	01880076
1.1	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Juego junta	59904778
1.3	Embellecedor Gris	59912112
2	Capuchón	59912638
3	Tornillo de ojos, M50x1, SW45	59904775
3.1	Junta, d 43x2.5	59911166
4	Cartucho, 4.8 eco	59904601
4.1	Limitador de agua caliente	59904759
5.1	Tuerca de conexión, G3/4, AF30	59902230
5.2	, G1/2, L, WAF10	59904618
5.3	Anillo de retención, 23.9x15.2x2	59902689
5.4	Válvula anti-retorno	59905714
5.5	Pezón de rosca, G1/2xM18x1	59911384
5.6	Interruptor de vacío, DN15	59911330
6.1	Brida de la tapa	59912652
6.2	Silenciador	59904792
6.3	Conector excéntrico, G3/4xG1/2, DN15	59910254
6.4	Florones	59912651
9	Gris Fuera de catálogo	59912654
N.I.	Interruptor de vacío, DN15	59911330