



EAN: 4015474271425
static.hansa.com/01969283

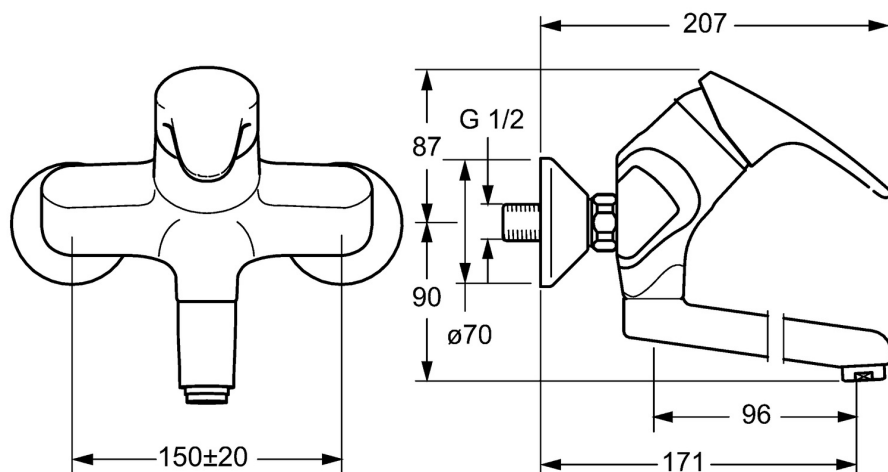

- Lavabo
- Monomando
- Montaje a pared
- Cromado
- Caño fijo, Autovaciable
- Aireador CASCADE®
- Mando con símbolo C+F, Monomando
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
- Eco cartucho cerámico de $\varnothing 48$ mm para control de caudal y temperatura
- Conexiones excéntricas y florones, Llave de paso
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado



Datos técnicos

Propiedades de caudal

Eco-caudal a 3 bar	6.0 l/min
Caudal volumétrico a 3 bar	12.0 l/min

Características técnicas


Tamaño DN (dimensión nominal)	DN15
Suministro de agua caliente	max. +80°C
Presión de servicio	0.5-10 bar
Ancho de la instalación	cc150 ± 20 mm
Projection	171 mm
Válvula antirretorno (EN1717)	AA
Material	Latón

Normativas


Norma EN	EN 817
Nivel de ruido	I (ISO 3822)

Certificados y declaraciones

KIWA	K6116/08
ABP	PA-IX 10132/IA

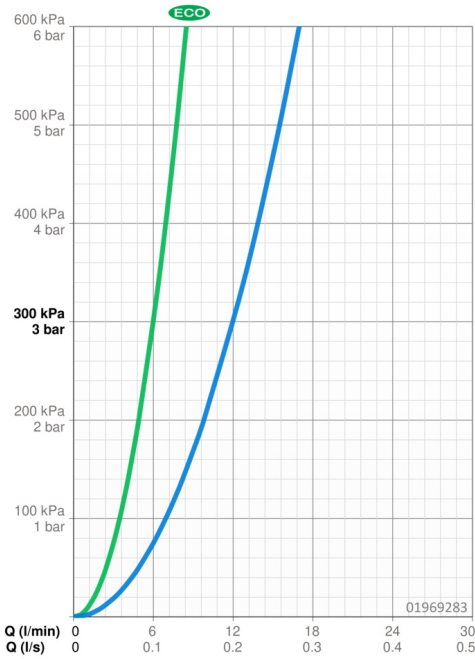

Piezas de repuesto

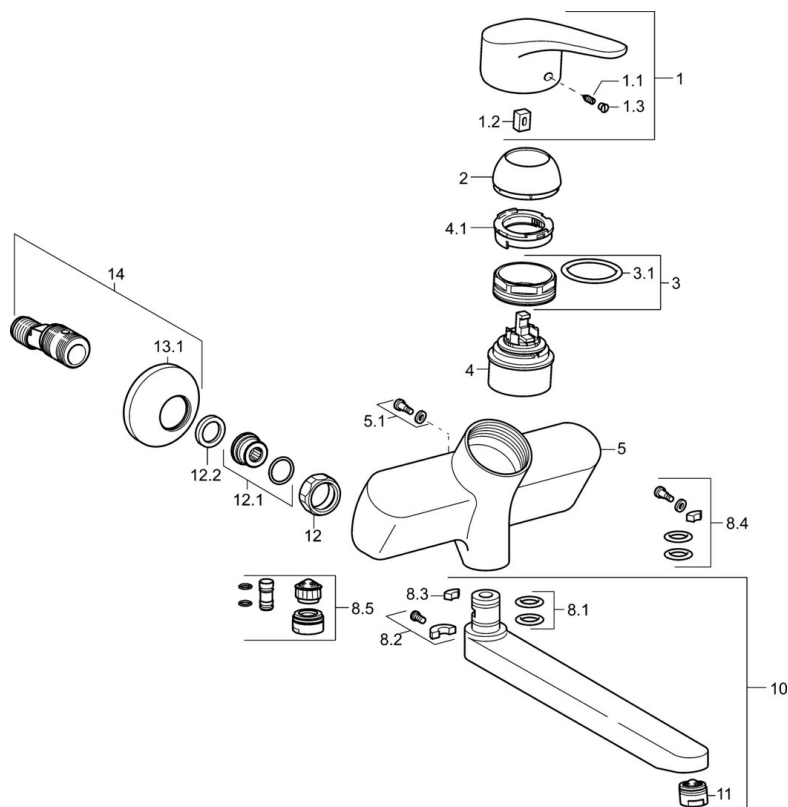

SP01692283

	Nombre	Código
1	Maneta, L=93 mm	01880083
1.1	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Juego junta	59904778
1.3	Embellecedor Gris	59912112
2	Capuchón	59912638
3	Tornillo de ojos, M50x1, SW45	59904775
3.1	Junta, d 43x2.5	59911166
4	Cartucho, 4.8 eco	59904601
4.1	Limitador de agua caliente	59904759
5.1	Tornillos sujeción, M6x12, AF2.5	59904804
8.1	Junta, d 15x2.5	59910423
8.2	Limitador	59910421
8.2	Screw, M6x10, 2,5	59911435
8.3	Limitador	59910422
8.4	Conjunto mantenimiento	59912230
8.5	Emptying valve	59912483
10	Caño, L=235	59910417
10	Caño, L=96	59910419
10	Caño, L=170	59911183
10	Caño, L=145	59911380
10	Caño, L=96 (2019-)	59914765
10	Caño, L=170 (2019-)	59914766
10	Caño, L=235 (2019-)	59914767
11	Aireador, M24x1 A, low pressure	59902692
11	Aireador, M24x1 STD PL HC A Laminar (2013-)	59914054
12	Tuerca de conexión, G3/4, AF30	59902230
12.1	Adhesión	59913400
12.2	Anillo de retención, 23.9x15.2x2	59902689
13.1	Brida de la tapa	59904796
14	Eccentric coupling with stop valves and cover plates, G1/2xG3/4	59902034