

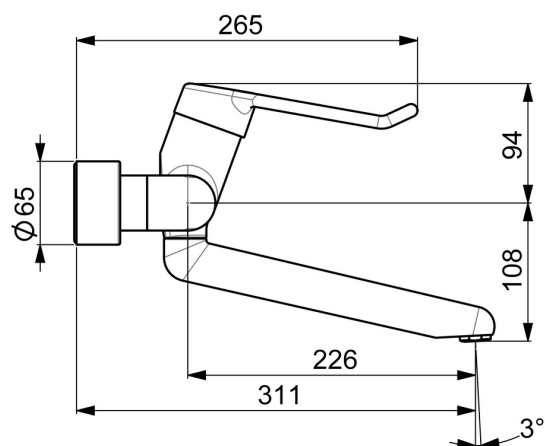


EAN: 4015474267299
static.hansa.com/02572205



- Salud y Cuidados
- Monomando
- Montaje a pared
- Cromado
- Caño giratorio, Posición de bloqueo en el centro
- Aireador laminar con caudal cristalino
- Mando largo, Mando con símbolo C+F, Mando troquelado, Monomando
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
- Cartucho cerámico de $\varnothing 48$ mm para control de caudal y temperatura
- Conexiones excéntricas y florones, Cubierta, Llave de paso, Triple cubierta sellada
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Las superficies en contacto con el agua potable con menos del 0,3% de plomo., Conducciones de agua sin recubrimiento de níquel



Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar12.0 l/min

Características técnicas


Tamaño DN (dimensión nominal)DN15
Suministro de agua calientemax. +80°C
Presión de servicio0.5-10 bar
Ancho de la instalacióncc150 ± 10 mm
Projection311 mm
Válvula antirretorno (EN1717)AA
MaterialLatón

Normativas


Norma ENEN 817
Nivel de ruidoI (ISO 3822)

Certificados y declaraciones

DVGWNW-6506CR0028
ABPPA-IX 29893/IA

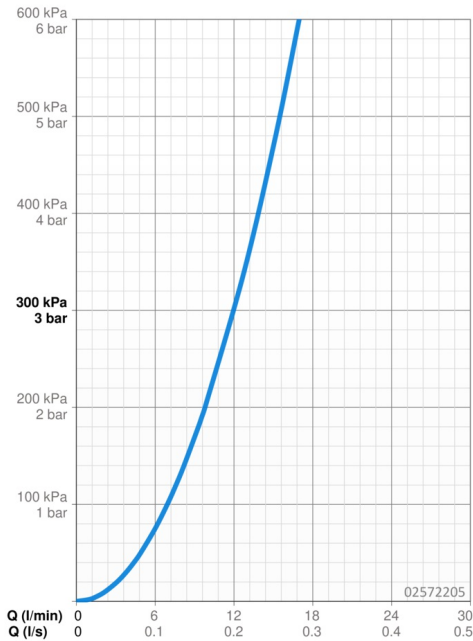

Piezas de repuesto

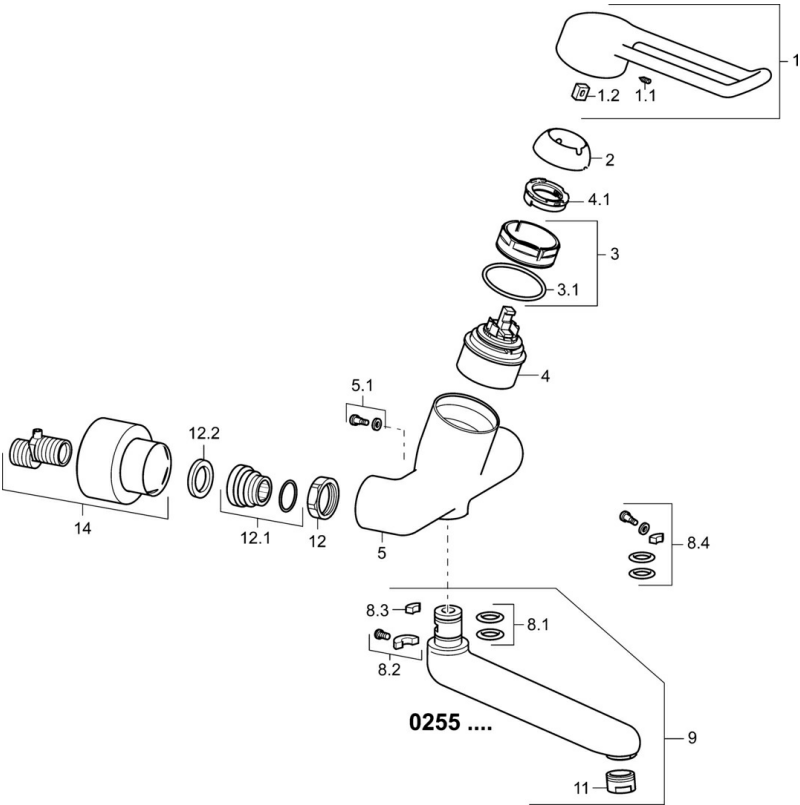

SP02552205

	Nombre	Código
1	Long lever, L=149	02440005
1.1	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Juego junta	59904778
2	Capuchón	59914069
3	Tuerca sujeción, M50x1, SW45	59914070
3.1	Junta, d 46x2	59912470
4	Cartucho, 4.8 Classic	59911437
4.1	Limitador de agua caliente	59904759
5.1	Tornillos sujeción, M6x12, AF2.5	59904804
8.2	Limitador	59910421
8.2	Screw, M6x10, 2,5	59911435
8.3	Limitador	59910422
8.4	Conjunto mantenimiento	59912230
9	Caño, L=226	02702000
9	Caño, L=161	02692000
11	Aireador, M24x1 STD PL HC A Laminar (2013-)	59914054
12	Tuerca de conexión, G3/4, AF30	59902230
12.1	Adhesión	59913400
12.2	Anillo de retención, 23.9x15.2x2	59902689
14	Florones	02720200
N.I.	Clave, SW45/SW50	59905190
N.I.	Emptying valve	59912483