


EAN: 4015474267305
static.hansa.com/02582202



- Salud y Cuidados
- Monomando
- Montaje a pared
- Cromado
- Caño giratorio, Posición de bloqueo en el centro
- Aireador laminar con caudal cristalino
- Mando de seguridad, Mando con símbolo C+F, Monomando
- Cartucho cerámico de $\varnothing 35$ mm para control de caudal y temperatura
- Conexiones excéntricas y florones, Cubierta, Llave de paso, Triple cubierta sellada
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Las superficies en contacto con el agua potable con menos del 0,3% de plomo., Conducciones de agua sin recubrimiento de níquel

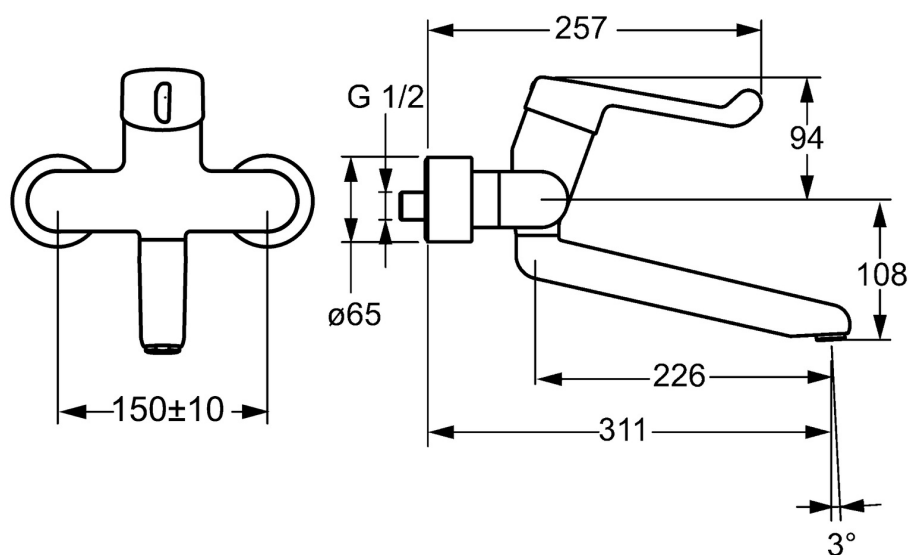

Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar (con control del caudal)

6.0 l/min

Características técnicas

Tamaño DN (dimensión nominal)

DN15

Suministro de agua caliente

max. +80°C

Presión de servicio

0.5-10 bar

Ancho de la instalación

cc150 ± 10 mm

Projection

311 mm

Válvula antirretorno (EN1717)

AA

Material

Latón

Normativas

Norma EN

EN 817

Nivel de ruido

I (ISO 3822)


Certificados y declaraciones

DVGW


NW-6506CR0028

ABP

PA-IX 29894/IO

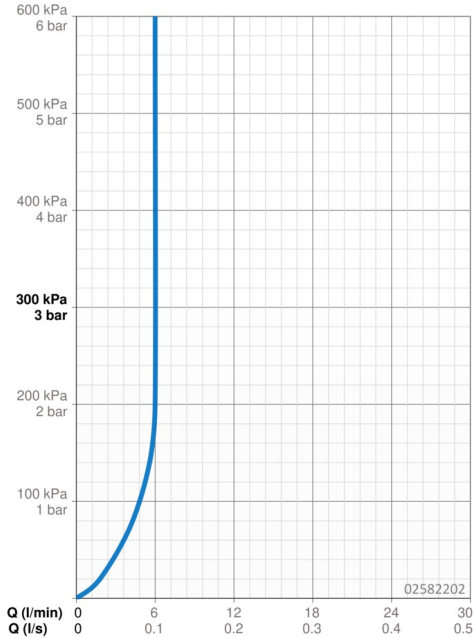

Piezas de repuesto

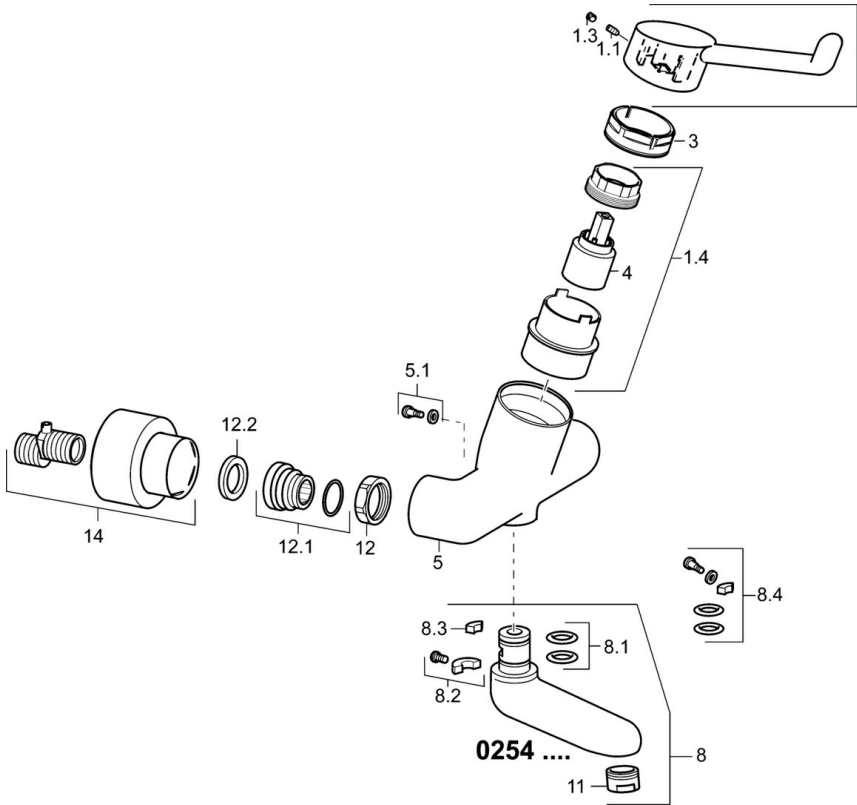

SP02542202

	Nombre	Código
1	Maneta, L=142	02460002
1.1	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Husillo limitador	59913762
1.4	Diverter housing Fuera de catálogo	02710000
3	Tuerca sujeción, M50x1, SW45	59914070
4	Cartucho	59913949
5.1	Tornillos sujeción, M6x12, AF2.5	59904804
8	Caño, L=226	02702000
8	Caño, L=161	02692000
8	Caño, L=86	02682000
8.1	Junta, d 15x2.5	59910423
8.2	Limitador	59910421
8.2	Screw, M6x10, 2,5	59911435
8.3	Limitador	59910422
8.4	Conjunto mantenimiento	59912230
11	Aireador, M24x1 STD HC, 6 l/min Laminar	59914068
12	Tuerca de conexión, G3/4, AF30	59902230
12.1	Adhesión	59913400
12.2	Anillo de retención, 23.9x15.2x2	59902689
14	Florones	02720200
N.I.	Emptying valve	59912483
N.I.	Clave, SW45/SW50	59905190