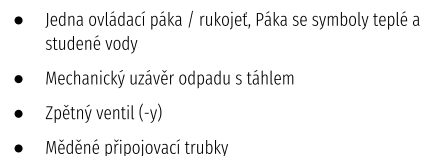



static.hansa.com/03012185

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +80°C
Pracovní tlak	0.5-10 bar
Velikost přípojky	Ø10
Projection	139 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	EB
Materiál	Mosaz

Předpisy

Norma EN **EN 817**



	Název	Kód
1	Páka, L=99 mm, (-2011)	59913768
1.1	Šroub, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Kluzné pouzdro (osazené)	59904778
1.3	Plug, hot/cold	59906705
2	Krytka	59906563
2.2	Upevňovací objímka	59906695
3	Oční šroub, M50x1, SW45	59904775
4	Kartuše, 4.8 eco	59904601
4.1	Hot water limiter	59904759
5.1	Knob Ukončeno	59910230
5.2	Spojovací díl táhel	59904624
5.3	Těsnění, 37x48x3.5	59911422
5.4	Upevňovací deska	59904765
5.5	Šroub, M8x1, SW13	59904766
5.6	Upevňovací set	59910749
5.8	Roura Ukončeno	59910651
6	Výsuvné rameno pro kuchyňské baterie Chrom/Zlatá Ukončeno	59911600
6.1	Aerator, M24x1 STD CC A Ušlechtilá mosaz Ukončeno	59906580
6.1	Aerator, M24x1 STD HC B	59905830
6.2	Aerator, M22/M24 B	59905901
7	Sprchová hadice, L=1750 Ukončeno	59910038
7	Hadice, L=1200, M20x1,5-M14x1	59906726
7.1	O-kroužek, d 16x2	59906703
7.2	Průchodka	59911625
7.3	O-kroužek, 5.70x1.90 Ukončeno	59902332
7.4	Retainer	59906600
7.5	Zpětný ventil	59905714
7.6	Šroubení Ukončeno	59910802
8	Vypouštěcí ventil	59911441