



EAN: 4015474212701
static.hansa.com/03032273

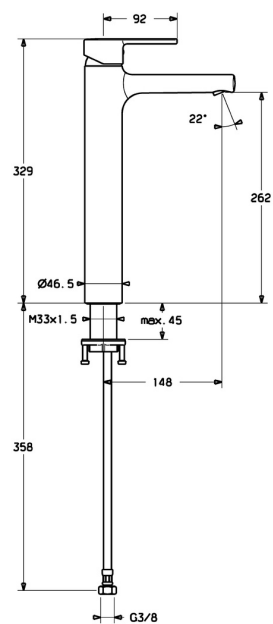

- Lavabo
- Monomando
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño fijo
- Aireador PCA® para mantener el caudal constante a pesar de las fluctuaciones de presión, Aireador integrado CACHE® roscado directamente al caño de la grifería
- Monomando, Mando con símbolo C+F
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
- Cartucho cerámico de $\varnothing 35$ mm para control de caudal y temperatura
- Latiguillos de conexión flexibles
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado
- No incluye vaciador automático, Sin abertura para varilla vaciador

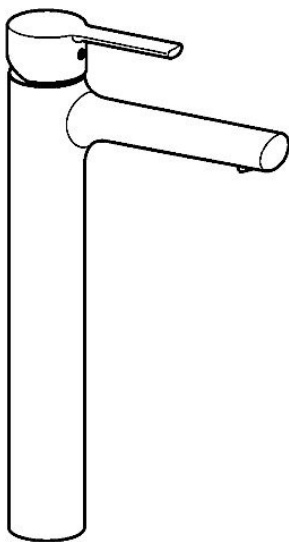

Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar (con control del caudal)	6.0 l/min
Pérdida de presión con caudal (0,1 l/s)	2 bar

Características técnicas


Tamaño DN (dimensión nominal)	DN15
Suministro de agua caliente	max. +70° C
Presión de servicio	1-10 bar
Tamaño conexión	G3/8
Projection	148 mm
Válvula antirretorno (EN1717)	AA
Material	Latón

Normativas


Norma EN	EN 817
Nivel de ruido	I (ISO 3822)

Certificados y declaraciones

DVGW	NW-6506CN0310
ABP	PA-IX 38216/IO

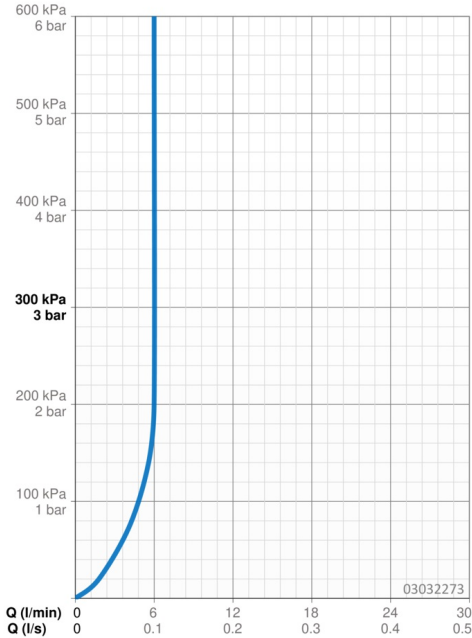

Piezas de repuesto

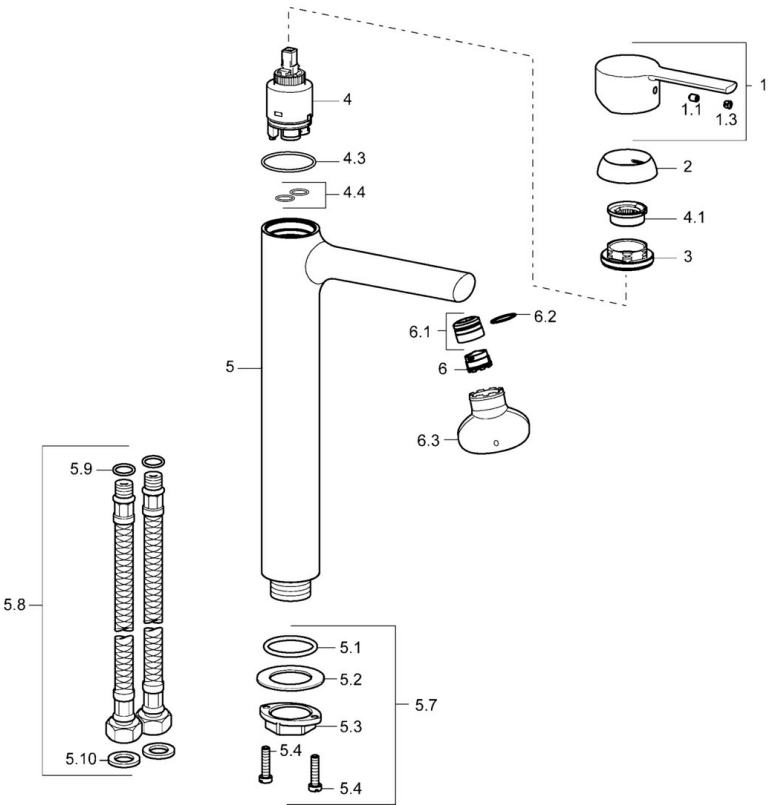

SP03032273

	Nombre	Código
1	Maneta	59913761
1.1	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Husillo limitador	59913762
2	Capuchón, 33x3 mm	59912504
3	Tuerca sujeción, M40x1	1003409V
4	Cartucho, 3.5 Eco	59912324
4	Cartucho, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	Junta, d 28.24x2.62 Fuera de catálogo	59912590
4.4	Junta, d 10.10x1.60 Fuera de catálogo	59905072
5.1	Junta, d 36.09x d 3.53	59913396
5.7	Conjunto de fijación	59913479
5.8	Tubo flexible, L=590, G3/8-M10x1 Fuera de catálogo	59913166
5.9	Junta, d 7.65x1.78	59902337
5.10	Junta, 9.5x14,4x2	59912551
6	Aireador, M18.5x1, TJ	59913366
6.1	Anillo montaje para aireador	59913654
6.3	Llave para aireador, M18.5	59913367
N.I.	Clave, SW30/34	59912108