



EAN: 4015474212640
static.hansa.com/03063273

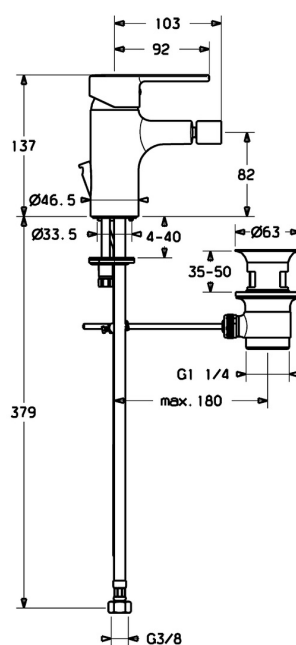

- Bidet
- Monocomando
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- PCA® portata costante indipendentemente dalle variazioni di pressione, Rompigetto integrato, Rompigetto a snodo sferico
- Leva/Manopola monocomando, Leva con simbolo F+C
- Piletta di scarico con astina saltarello
- Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura regolabile
- Cartuccia a dischi ceramici $\varnothing 35\text{mm}$
- Collegamento con flessibili
- Ottone DZR, Sistema di installazione rapida

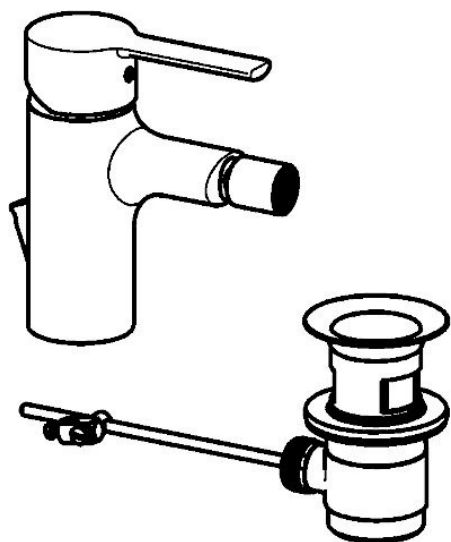

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar (con limitatore di flusso)

6.0 l/min

Caratteristiche tecniche

Misura DN (dimensione nominale)

DN15

Fornitura di acqua calda

max. +70°C

Pressione di esercizio

0.5-10 bar

Misura della connessione

G3/8

Projection

103 mm

Backflow prevention (EN1717)

AA

Materiale

Ottone

Norme

Standard EN

EN 817

Classe di rumorosità

I (ISO 3822)

Certificati/Dichiarazioni

KIWA


K6116/08


DVGW

NW-6506CN0310

ABP

PA-IX 38216/IO

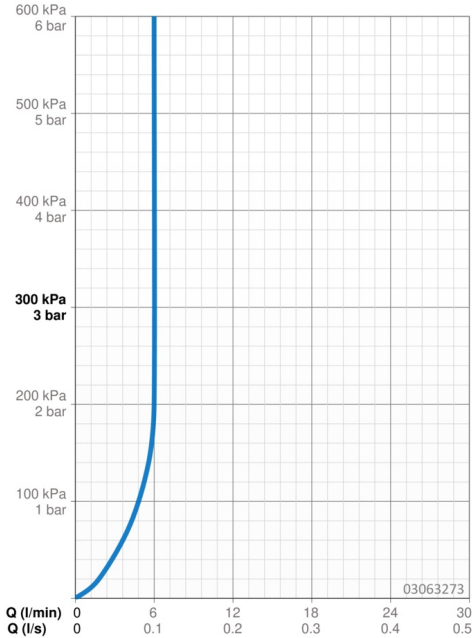



© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 16.04.2024