



EAN: 4015474212589
static.hansa.com/03082273

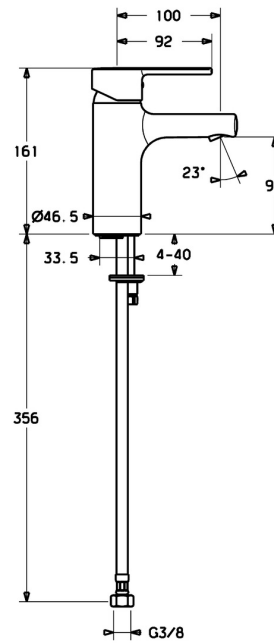

- Lavabo
- Monomando
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño fijo
- Aireador PCA® para mantener el caudal constante a pesar de las fluctuaciones de presión, Aireador integrado CACHE® roscado directamente al caño de la grifería
- Mando con símbolo C+F, Monomando
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
- Cartucho cerámico de $\varnothing 35$ mm para control de caudal y temperatura
- Latiguillos de conexión flexibles
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Sistema de montaje rápido
- No incluye vaciador automático, Sin abertura para varilla vaciador

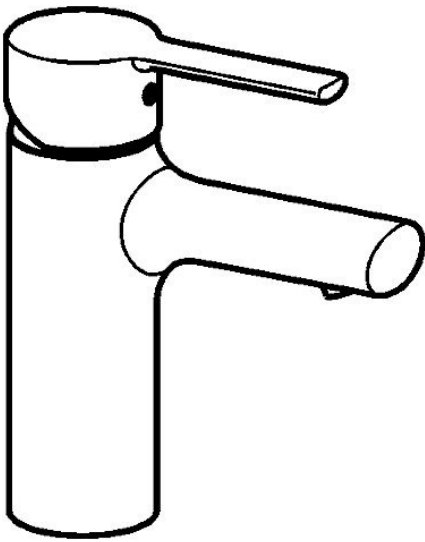

Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar (con control del caudal)	6.0 l/min
Pérdida de presión con caudal (0,1 l/s)	2 bar

Características técnicas


Tamaño DN (dimensión nominal)	DN15
Suministro de agua caliente	max. +70°C
Presión de servicio	1-10 bar
Tamaño conexión	G3/8
Projection	100 mm
Válvula antirretorno (EN1717)	AA
Material	Latón


Normativas

Norma EN	EN 817
Nivel de ruido	I (ISO 3822)

Certificados y declaraciones

DVGW	NW-6506CN0310
ABP	PA-IX 38216/IO

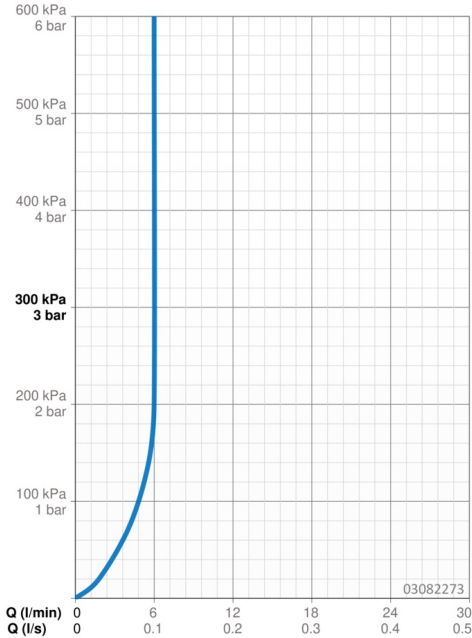

3/3