


EAN: 4015474252288
static.hansa.com/03092173



- Umyvadlo
- Jednopáková
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku, CACHE® aerátor umístěný přímo ve výtokovém rameni
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Mechanický uzávěr odpadu s táhlem
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Ø 35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Měděné přípojovací trubky
- Tělo baterie z mosazi DZR, Montážní systém Rapid

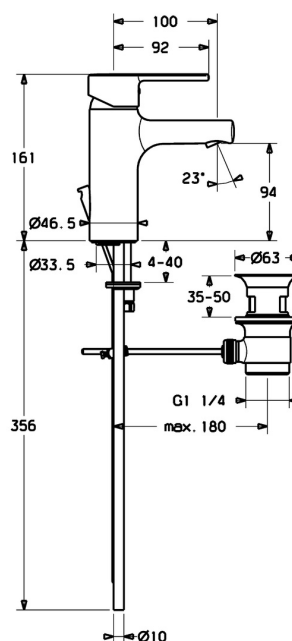

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku) **6.0 l/min**

Technické vlastnosti


Velikost DN (jmenovitý rozměr) **DN15**
Zdroj teplé vody **max. +80°C**
Pracovní tlak **0.5-10 bar**
Velikost přípojky **Ø10**
Projection **100 mm**
Materiál **Mosaz**

Předpisy


Norma EN **EN 817**
Třída hlučnosti **I (ISO 3822)**

Schválení a Prohlášení

KIWA **K6116/08**
DVGW **NW-6506CN0310**
ABP **PA-IX 38216/IO**

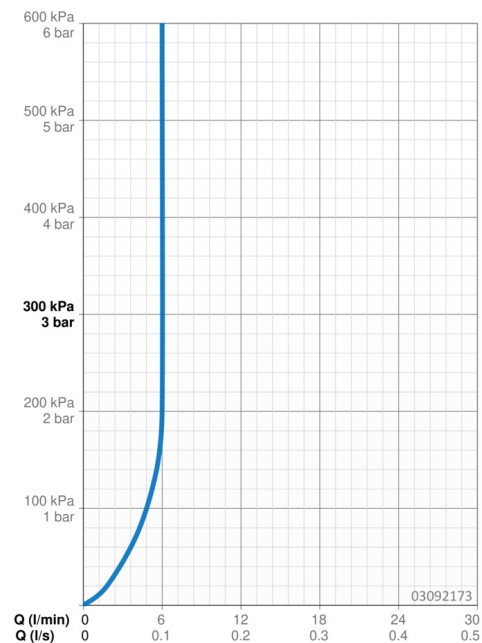

Náhradní díly

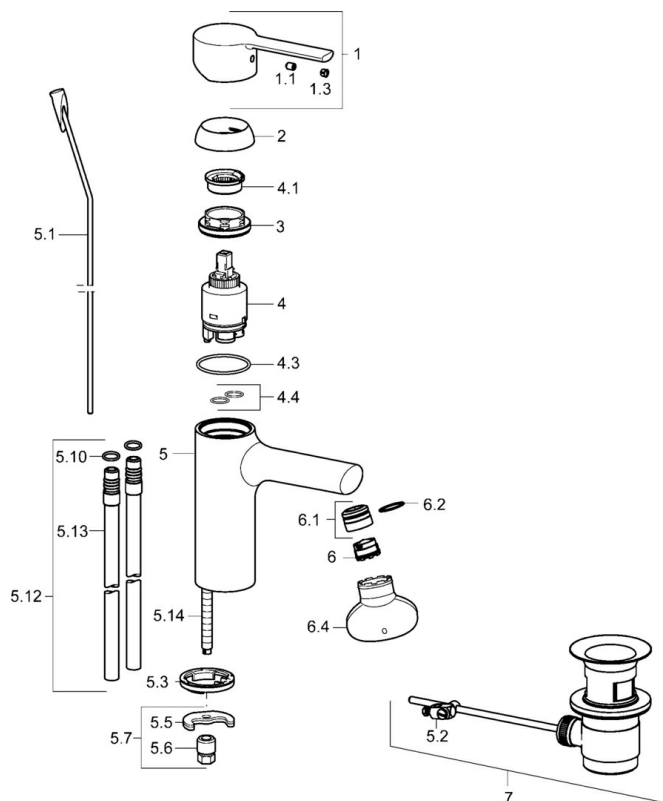

SP03092173

	Název	Kód
1	Páka	59913761
1.1	Šroub, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Vymezovací vložka	59913762
2	Krytka, 33x3 mm	59912504
3	Upevňovací matice, M40x1	1003409V
4	Kartuše, 3.5 Eco	59912324
4	Kartuše, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-kroužek, d 28.24x2.62 Ukončeno	59912590
4.4	O-kroužek, d 10.10x1.60 Ukončeno	59905072
5.1	Ovládací táhlo vypouštěcího ventilu	59913652
5.2	Spojovací díl táhel	59904624
5.3	Těsnění	59914591
5.5	Upevňovací deska	59904765
5.6	Šroub, M8x1, SW13	59904766
5.7	Upevňovací set	59910749
5.10	O-kroužek, d 7.65x1.78	59902337
5.12	Roura Ukončeno	59913763
5.13	Šroubení, L=430, M10x1	59912550
5.14	Upevňovací šroub, M8x1, L=140	59912474
6	Aerator, M18.5x1, TJ	59913366
6.1	Fitting ring for aerator	59913654
6.4	Klíč k aerátoru, M18.5	59913367
7	Vypouštěcí ventil	59904620
N.I.	Klíč, SW30/34	59912108