



EAN: 4015474263161
static.hansa.com/03142273

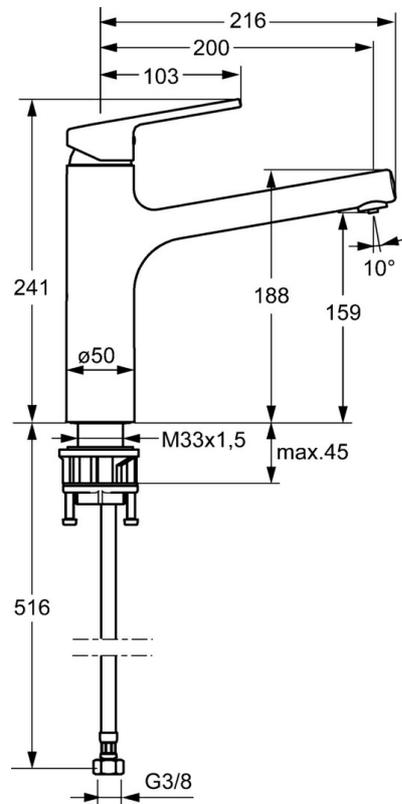

- Küche
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ϕ 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei, Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Wasserwege ohne Nickelbeschichtung

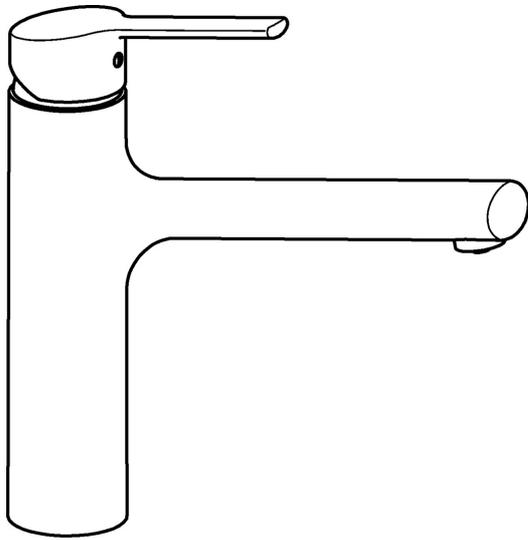

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	12.0 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s	3 bar

Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Ausladung	200 mm
Werkstoff	Messing

Vorschriften


EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

KIWA	K6116/08
DVGW	NW-6506CN0310

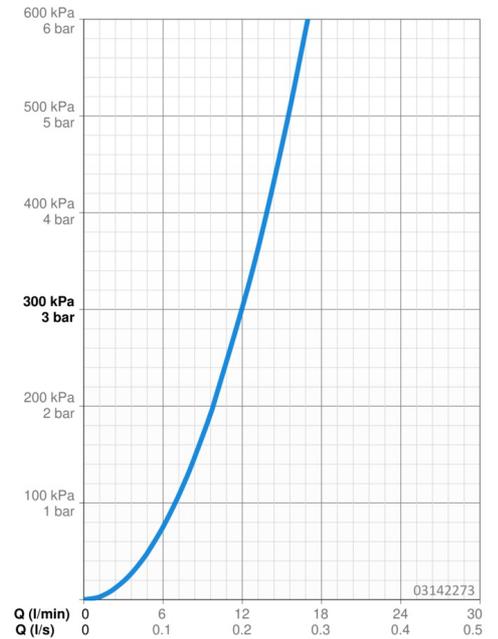

Ersatzteile

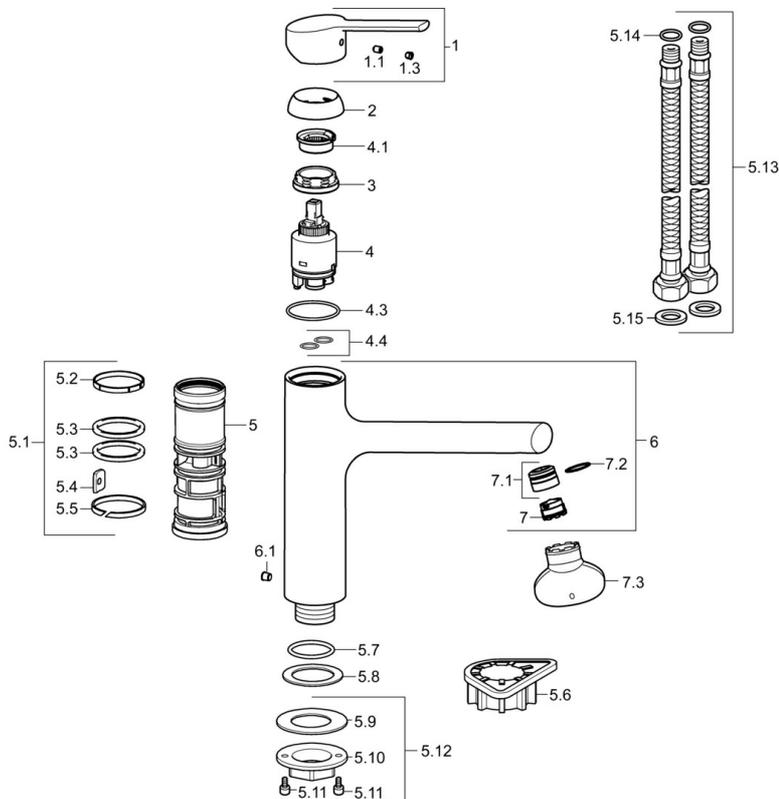

SP03142273

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel, (2013-)	59913991
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Blindstopfen	59913762
2	Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
3	Spann-Mutter, M37x1, AF30 Ausgelaufen	59912111
4	Kartusche, 3,5 Eco	59912324
4	Kartusche, 3,5 Classic	59913075
4.1	Temperatur-Anschlagring	59912325
4.3	O-Ring, d 28.24x2.62 Ausgelaufen	59912590
4.4	O-Ring, d 10.10x1.60 Ausgelaufen	59905072
5.1	Dichtungsset	59913313
5.6	PVC-Befestigungsplatte	59910008
5.7	O-Ring, 35x2.5	59905020
5.8	Dichtung, 48x33.5x2	59902283
5.12	Befestigungssatz	59913479
5.13	Schlauch, M10x1,G3/8, L=650	59913992
5.14	O-Ring, d 7.65x1.78	59902337
5.15	Dichtung, 9.5x14.4x2	59912551
6	Auslauf Ausgelaufen	59913993
6.1	Schraube, M6x0.75 Ausgelaufen	59913314
7	Luftsprudler, M18.5x1 ATJ	59913488
7.1	Montagering für Luftsprudler	59913654
7.3	Schlüssel für Luftsprudler, M18.5	59913367
N.I.	Schlüssel, SW30/34	59912108