



EAN: 4015474263161
static.hansa.com/03142273

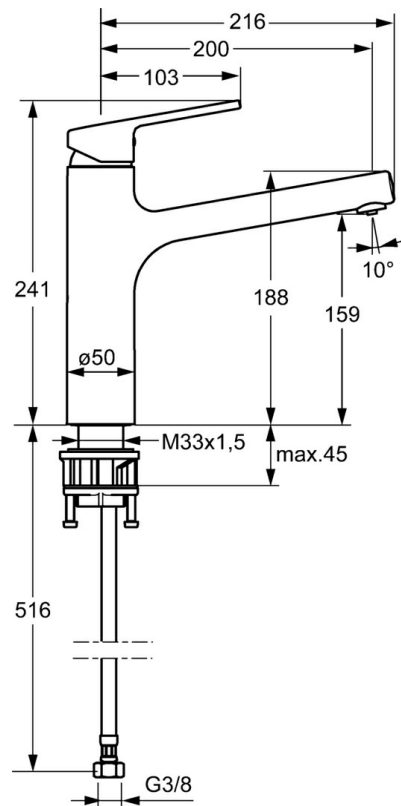

- Keuken
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop
- CASCADE® mousseur
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- ø 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Oppervlakken in contact met drinkwater bevatten minder dan 0,3% lood, Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating

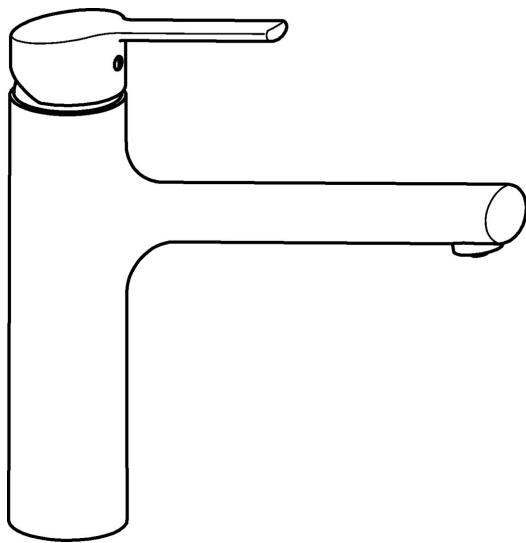

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	12.0 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,2 l/s)	3 bar

Technische eigenschappen


DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +70°C
Werkdruk	1-10 bar
Aansluitmaat	G3/8
Projection	200 mm
Materiaal	brass

Voorschriften


EN-norm	EN 817
Geluidsklasse	I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen

KIWA	K6116/08
DVGW	NW-6506CN0310

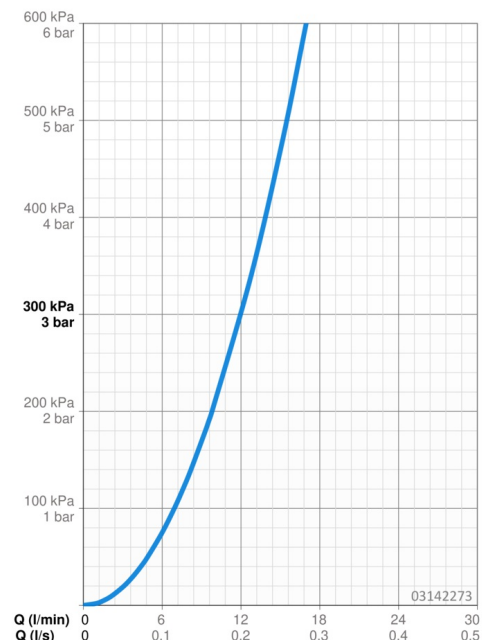

Reserveonderdelen

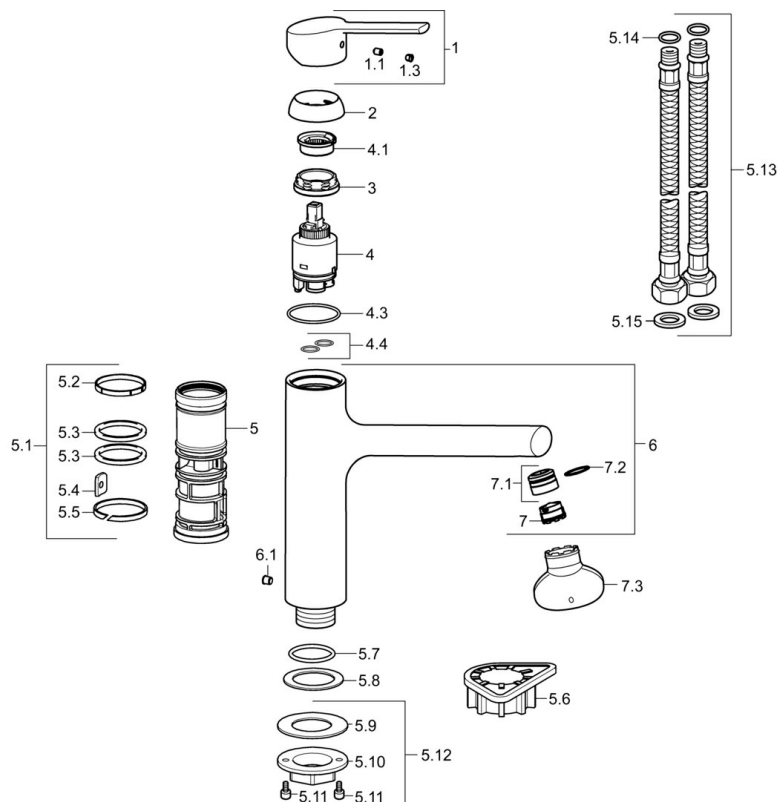

SP03142273

	Naam	Code
1	Hendel, (2013-) Chroom	59913991
1.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Binnendeel temperatuurhendel Chroom	59913762
2	Kap, 33x3 mm Chroom	59912504
3	Schroefring, M37x1, AF30 Stopgezet	59912111
4	Binnenwerk, 3.5 Eco	59912324
4	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-ring, d 28.24x2.62 Stopgezet	59912590
4.4	O-ring, d 10.10x1.60 Stopgezet	59905072
5.1	Dichting	59913313
5.6	Verstevigingsplaat	59910008
5.7	O-ring, 35x2.5	59905020
5.8	Dichting, 48x33.5x2	59902283
5.12	Bevestigingsset	59913479
5.13	Slangen, M10x1,G3/8, L=650	59913992
5.14	O-ring, d 7.65x1.78	59902337
5.15	Dichting, 9.5x14.4x2	59912551
6	Uitloop Chroom Stopgezet	59913993
6.1	Schroef, M6x0.75 Stopgezet	59913314
7	Mousseur, M18.5x1 ATJ	59913488
7.1	Pasring voor schuimstraler Chroom	59913654
7.3	Schuimstralersleutel, M18.5	59913367
N.I.	Sleutel, SW30/34	59912108