



EAN: 4057304014567
static.hansa.com/03402473

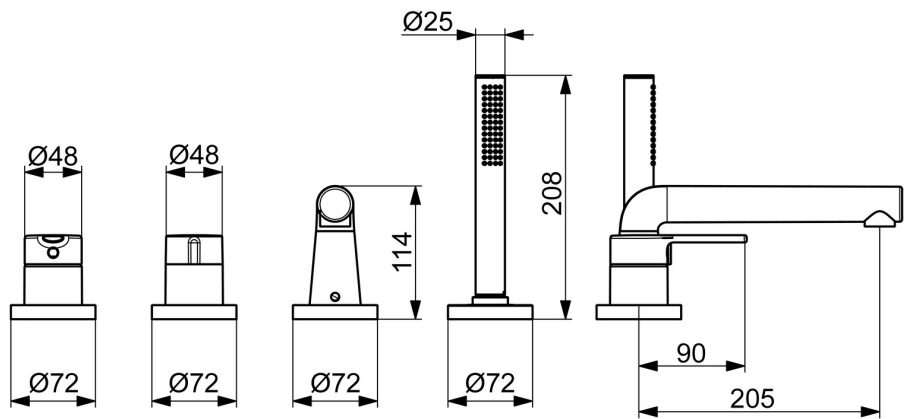

- Wanne & Dusche
- Fertigmontageset, Einhebelmischer
- Wannenrandmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Handbrause, Brauseschlauch (1750 mm)
- Sensitiv – Sanfter Wasserstrahl
- ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rosette rund
- 1-strahlig



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar

20.4 / 13.2 l/min

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung

max. +80°C

Arbeitsdruck

0.5-10 bar

Ausladung

205 mm

Sicherungseinrichtung (EN1717)

EB

Werkstoff

Messing

Vorschriften


EN Standard

EN 817, EN 1112, EN 1113


Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung

DoC

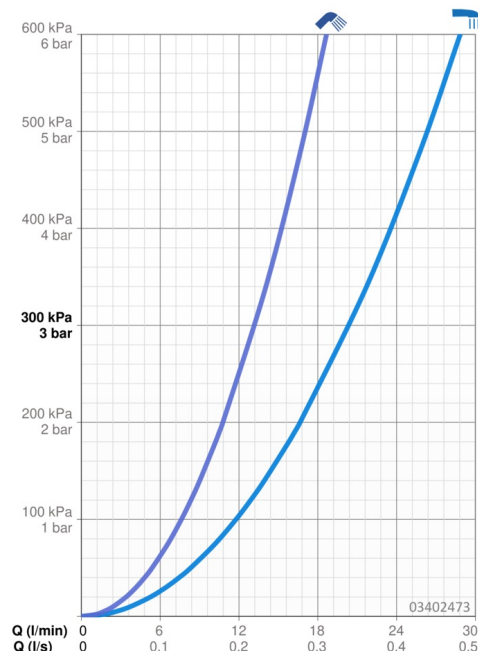

Ersatzteile

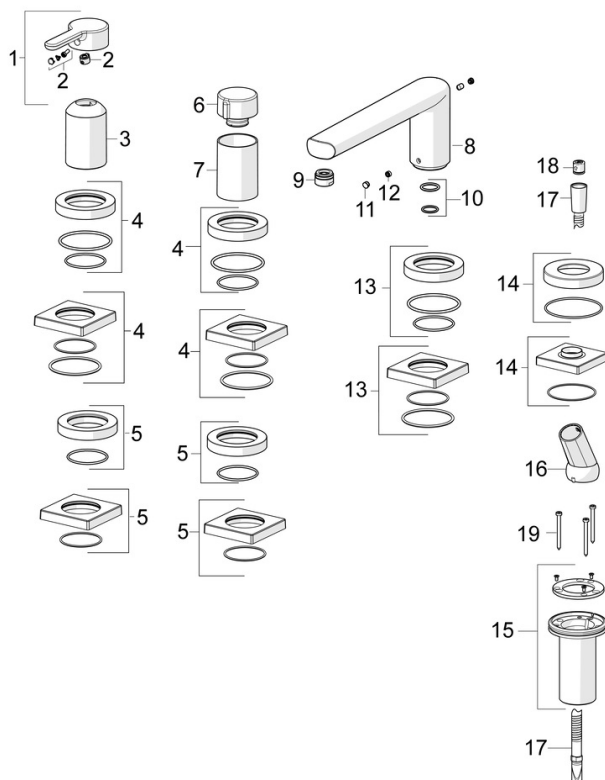



SP03402473

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel	1004279V
02	Dekorkappe	59914573
03	Abdeckhülse	59914572
04	Abdeckplatte, d 72 mm, for Compact	59914667
04	Rosette, 75x75 mm	59914213
05	Rosette, 75x75 mm	59914214
05	Abdeckplatte, d 72 mm	59914668
06	Mengen-Einstell-Griff	59914669
07	Abdeckhülse	59914671
08	Auslauf, L=240	59912829
09	Luftsprudler, M24x1 D	59911829
10	O-Ring, d 18x2	59913291
11	Blindstopfen	59911840
12	Schraube, M6x9.5	59901609
13	Rosette, 75x75 mm	59914209
13	Rosette	59913450
14	Rosette, 75x75 mm	1003885V
14	Deckplatte, d 72 mm	59914672
15	Schlauchdurchführung	59914673
16	Halter	59912282
17	Brauseschlauch, L=1750, G1/2-M12x1	59912281
18	Rückflussverhinderer	59905714
19	Schraube, M4x45	59912291

EAN: 4057304014529
static.hansa.com/06442473



- Wanne & Dusche
- Fertigmontageset, Einhebelmischer
- Wannenrandmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt, CASCADE® Strahlregler
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Handbrause, Brauseschlauch (1750 mm), Anti-Kalk-Technik
- Sensitiv – Sanfter Wasserstrahl
- ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Schlauchdurchführung, drehbar
- Rosette rund
- 1-strahlig

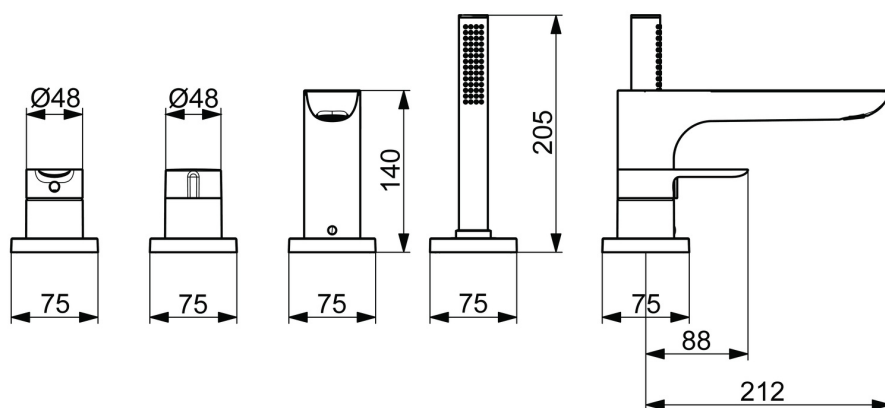

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar

20.4 / 13.2 l/min

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung

max. +80°C

Arbeitsdruck

0.5-10 bar

Ausladung

180 mm

Sicherungseinrichtung (EN1717)

EB

Werkstoff

Messing

Vorschriften


EN Standard

EN 817, EN 1112, EN 1113


Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung

DoC

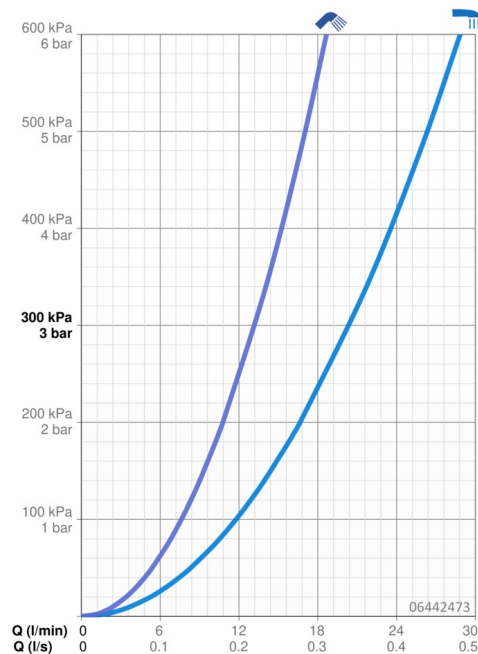

Ersatzteile

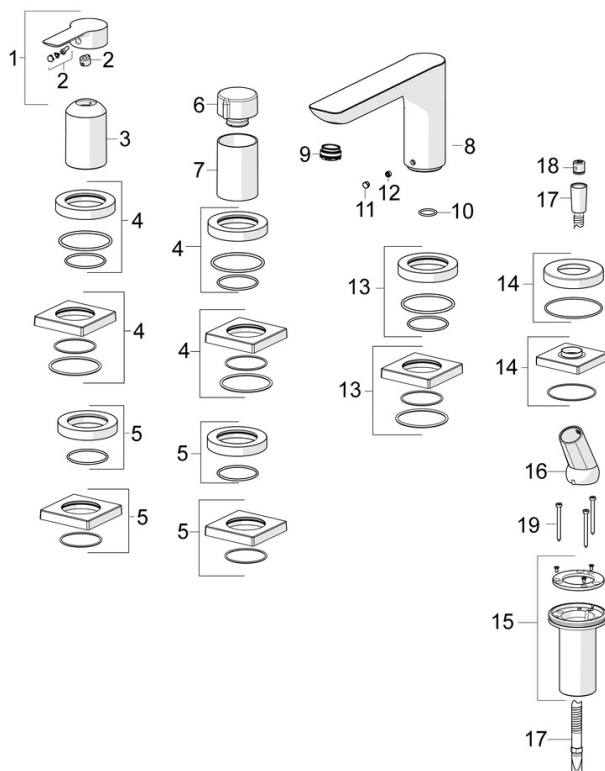

SP06442473



	Name	Art.-Nr.
01	Hebel	1004277V
02	Dekorkappe	59914573
03	Abdeckhülse	59914572
04	Abdeckplatte, d 72 mm, for Compact	59914667
04	Rosette, 75x75 mm	59914213
05	Rosette, 75x75 mm	59914214
05	Abdeckplatte, d 72 mm	59914668
06	Mengen-Einstell-Griff	59914669
07	Abdeckhülse	59914671
08	Auslauf, L=180	59913736
09	Luftsprudler, M24x1 D, CC	59913720
10	O-Ring, d 18x2	59913291
11	Blindstopfen	59911840
12	Schraube, M6x9.5	59901609
13	Rosette, 75x75 mm	59914211
13	Deckplatte, d 72 mm	59913278
14	Deckplatte, d 72 mm	59914672
14	Rosette, 75x75 mm	1003885V
15	Schlauchdurchführung	59914673
16	Halter	59912282
17	Brauseschlauch, L=1750, G1/2-M12x1	59912281
18	Rückflussverhinderer	59905714
19	Schraube, M4x45	59912291

EAN: 4057304007019

static.hansa.com/53122063



- Wanne & Dusche
- Fertigmontageset, Einhebelmischer
- Wannenrandmontage
- Chrom
- gegossen
- CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Durchflusseinstellgriff
- Drehumsteller, druckunabhängig, integrierter Umsteller mit Absperrung
- Handbrause, Brauseschlauch (1750 mm)
- Intensiv – Belebender Wasserstrahl
- Temperaturbegrenzer
- Rückflussverhinderer
- Rosette rund, Hülse
- 1-strahlig

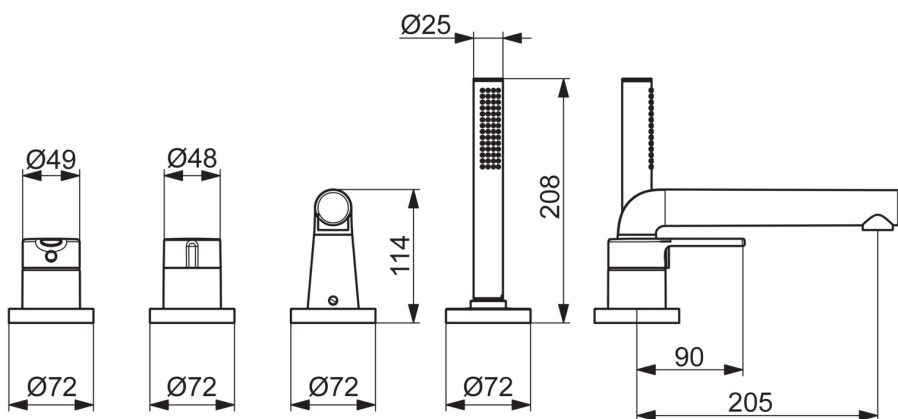

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	20.4 / 13.2 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,3 l/s	3 bar

Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +65°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Ausladung	190 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	EB
Werkstoff	Messing

Vorschriften


EN Standard	EN 817, EN 1112, EN 1113
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung	DoC
-----------------------	-----

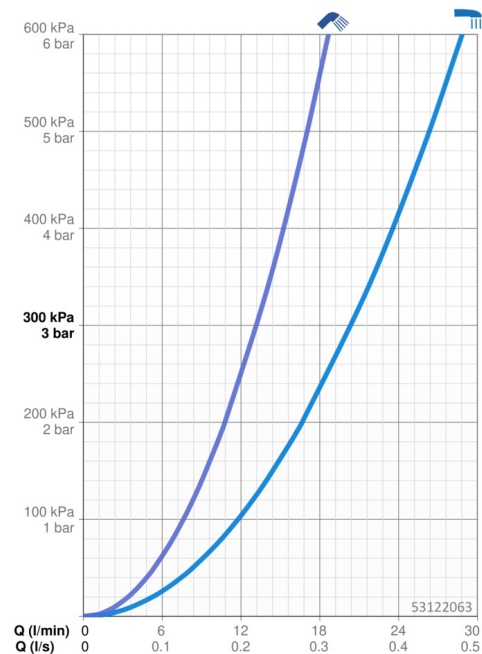

Ersatzteile

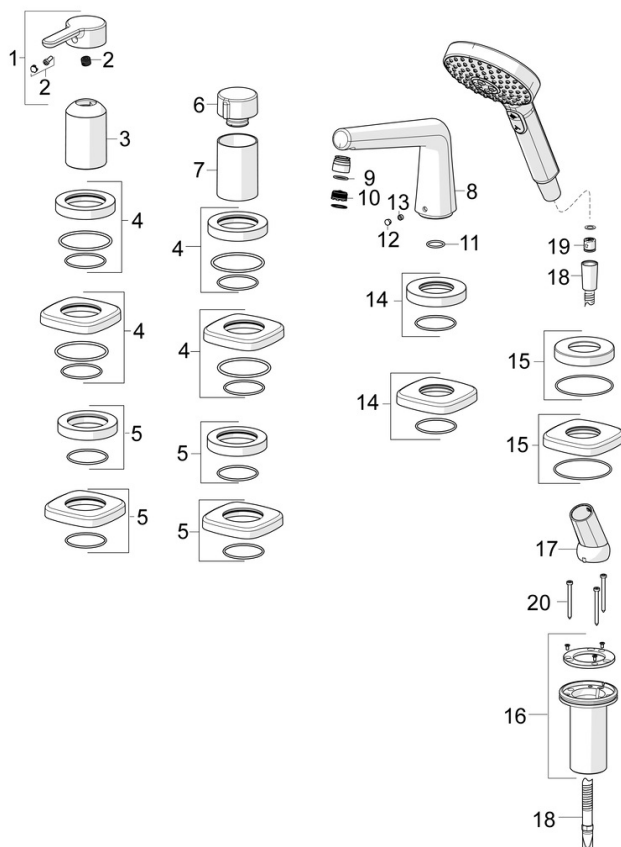



SP53122083

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel	59914574
02	Dekorkappe	59914573
03	Abdeckhülse	59914572
04	Abdeckplatte, d 72 mm, for Compact	59914667
04	Abdeckplatte, 75x75 mm, for Compact Ausgelaufen	59914675
05	Abdeckplatte, d 72 mm	59914668
05	Abdeckplatte, 75x75 mm Ausgelaufen	59914676
06	Mengen-Einstell-Griff	59914669
07	Abdeckhülse	59914671
08	Auslauf	59914674
09	Montagering für Luftsprudler	59914645
10	Luftsprudler, M18.5x1	59914662
11	O-Ring, d 18x2	59913291
12	Blindstopfen	59911840
13	Schraube, M6x5, SW3	59912916
14	Abdeckplatte, 75x75 mm Ausgelaufen	59914678
14	Deckplatte, d 72 mm	59913278
15	Abdeckplatte, 75x75 mm	59914677
15	Deckplatte, d 72 mm	59914672
16	Schlauchdurchführung	59914673
17	Halter	59912282
18	Brauseschlauch, L=1750, G1/2-M12x1	59912281
19	Rückflussverhinderer	59905714
20	Schraube, M4x45	59912291

EAN: 4057304007026
static.hansa.com/53122083



- Wanne & Dusche
- Fertigmontageset, Einhebelmischer
- Wannenrandmontage
- Chrom
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Durchflusseinstellgriff
- Drehumsteller, druckunabhängig, integrierter Umsteller mit Absperrung
- Handbrause, Brauseschlauch (1750 mm)
- Pulsierend - Starker Wasserstrahl zur Massage oder Körperbehandlung, Intensiv - Belebender Wasserstrahl, Sensitiv - Sanfter Wasserstrahl
- Rückflussverhinderer
- Rosette soft edge, Hülse
- 3-strahlig

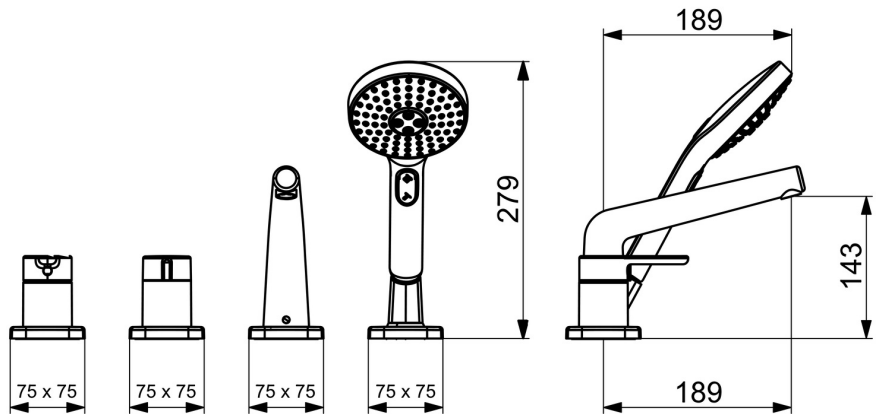

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	20.4 / 13.2 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,3 l/s	3 bar

Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +65°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Ausladung	189 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	EB
Werkstoff	Messing

Vorschriften


EN Standard	EN 817, EN 1112, EN 1113
Geräuschkategorie	I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung	DoC
-----------------------	-----

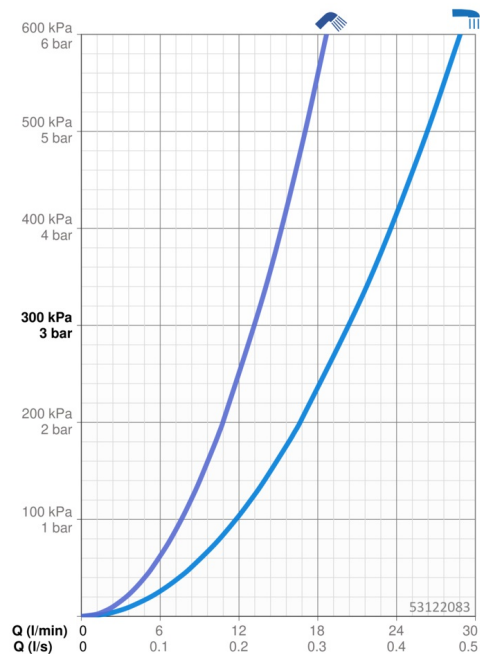

Ersatzteile

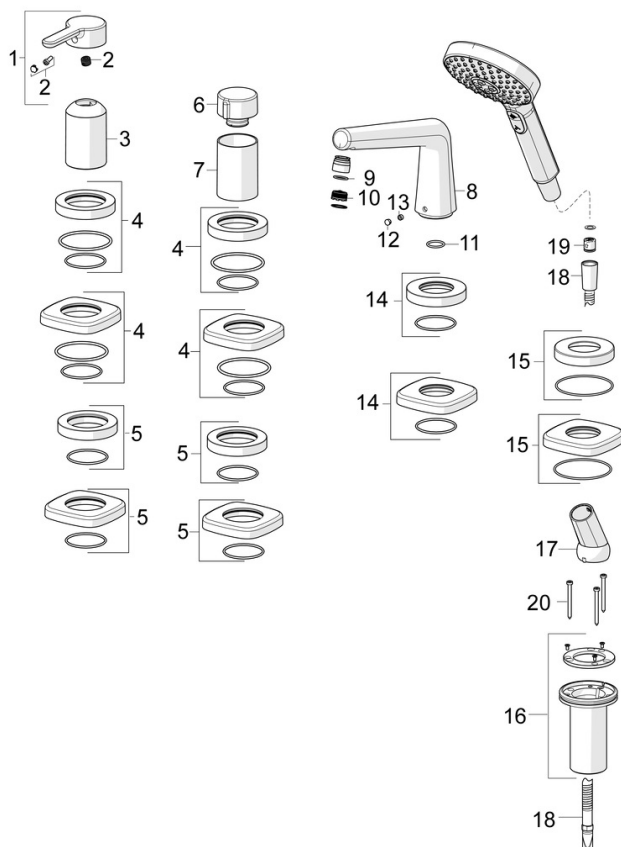

SP53122083

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel	59914574
02	Dekorkappe	59914573
03	Abdeckhülse	59914572
04	Abdeckplatte, d 72 mm, for Compact	59914667
04	Abdeckplatte, 75x75 mm, for Compact Ausgelaufen	59914675
05	Abdeckplatte, d 72 mm	59914668
05	Abdeckplatte, 75x75 mm Ausgelaufen	59914676
06	Mengen-Einstell-Griff	59914669
07	Abdeckhülse	59914671
08	Auslauf	59914674
09	Montagering für Luftsprudler	59914645
10	Luftsprudler, M18.5x1	59914662
11	O-Ring, d 18x2	59913291
12	Blindstopfen	59911840
13	Schraube, M6x5, SW3	59912916
14	Abdeckplatte, 75x75 mm Ausgelaufen	59914678
14	Deckplatte, d 72 mm	59913278
15	Abdeckplatte, 75x75 mm	59914677
15	Deckplatte, d 72 mm	59914672
16	Schlauchdurchführung	59914673
17	Halter	59912282
18	Brauseschlauch, L=1750, G1/2-M12x1	59912281
19	Rückflussverhinderer	59905714
20	Schraube, M4x45	59912291