


EAN: 4057304014567
static.hansa.com/03402473



- Bad en douche
- Afbouwset, Eengreeps
- Badrandmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- CASCADE® mousseur
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Handdouche, Doucheslang (1750 mm)
- Sensitief – zachte waterstroom
- ø 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Ronde rozet
- 1-stralig

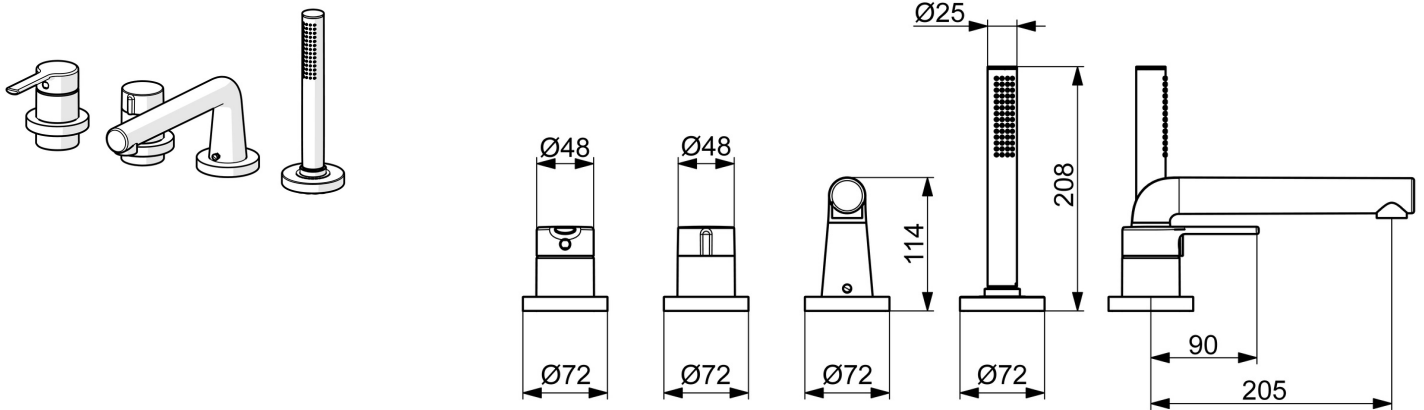

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **20.4 / 13.2 l/min**

Technische eigenschappen


Warmwatertoevoer **max. +80°C**
 Werkdruk **0.5-10 bar**
 Projection **205 mm**
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **EB**
 Materiaal **brass**

Voorschriften

EN-norm **EN 817, EN 1112, EN 1113**

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming **DoC**

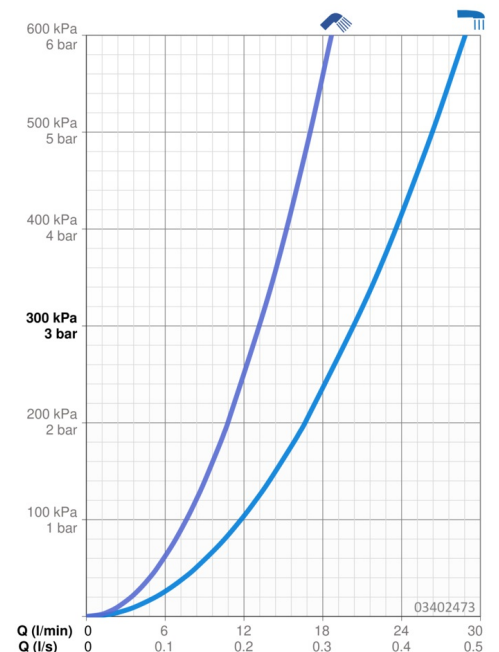





	Naam	Code
01	Hendel Chroom	1004279V
02	Sierdop	59914573
03	Rosassen Chroom	59914572
04	Afdekplaat, d 72 mm, for Compact Chroom	59914667
04	Afdekplaat, 75x75 mm Chroom	59914213
05	Afdekplaat, 75x75 mm Chroom	59914214
05	Afdekplaat, d 72 mm Chroom	59914668
06	Debiethendel Chroom	59914669
07	Rosassen Chroom	59914671
08	Uitloop, L=240	59912829
09	Mousseur, M24x1 D Chroom	59911829
10	O-ring, d 18x2	59913291
11	Binnendeel temperatuurhendel Chroom	59911840
12	Schroef, M6x9.5	59901609
13	Afdekplaat, 75x75 mm Chroom	59914209
13	Afdekplaat Chroom	59913450
14	Afdekplaat, 75x75 mm Chroom	1003885V
14	Afdekplaat, d 72 mm Chroom	59914672
15	Doorvoernippel	59914673
16	Houder Chroom	59912282
17	Doucheslang, L=1750, G1/2-M12x1 Chroom	59912281
18	Terugslagklep	59905714
19	Schroef, M4x45	59912291

EAN: 4057304014529
static.hansa.com/06442473



- Bad en douche
- Afbouwset, Eengreeps
- Badrandmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- CACHÉ® mousseur geïntegreerd in kraanhuis, CASCADE® mousseur
- Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Handdouche, Doucheslang (1750 mm), Beschermtechnologie tegen kalkaanslag
- Sensitief – zachte waterstroom
- ø 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Slangdoorvoer, draaibaar
- Ronde rozet
- 1-stralig

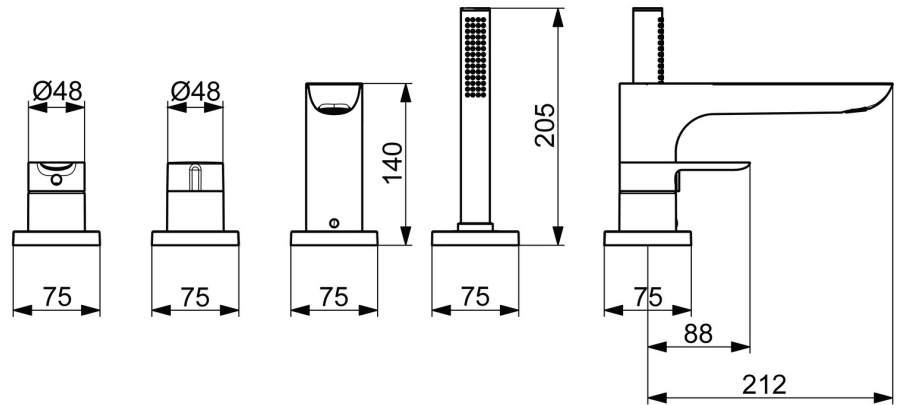

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **20.4 / 13.2 l/min**

Technische eigenschappen


Warmwatertoevoer **max. +80°C**
Werkdruk **0.5-10 bar**
Projection **180 mm**
Terugstroom beveiliging (EN1717) **EB**
Materiaal **brass**

Voorschriften


EN-norm **EN 817, EN 1112, EN 1113**

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming **DoC**

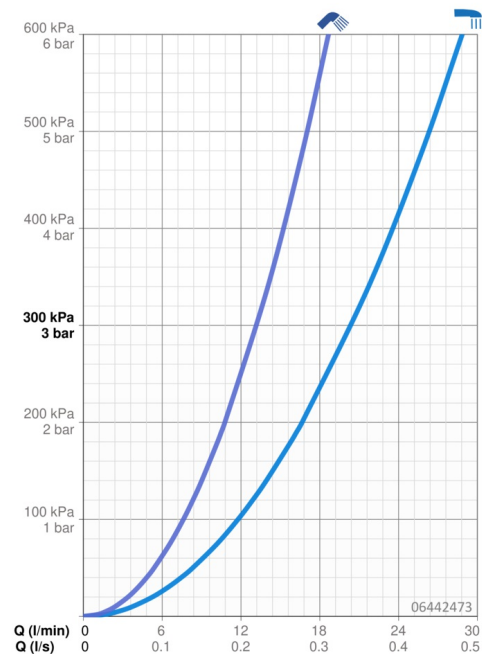

Reserveonderdelen

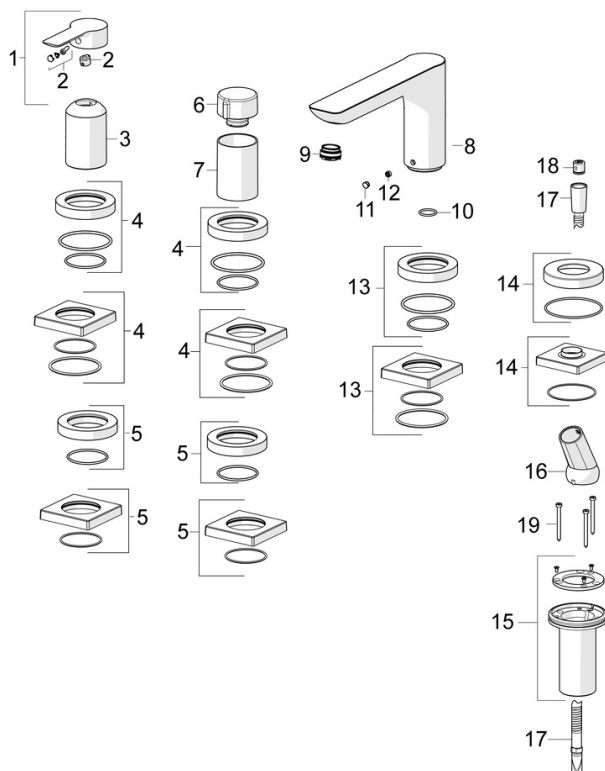



SP06442473

	Naam	Code
01	Hendel Chroom	1004277V
02	Sierdop	59914573
03	Rosassen Chroom	59914572
04	Afdekplaat, d 72 mm, for Compact Chroom	59914667
04	Afdekplaat, 75x75 mm Chroom	59914213
05	Afdekplaat, 75x75 mm Chroom	59914214
05	Afdekplaat, d 72 mm Chroom	59914668
06	Debiethendel Chroom	59914669
07	Rosassen Chroom	59914671
08	Uitloop, L=180	59913736
09	Mousseur, M24x1 D, CC	59913720
10	O-ring, d 18x2	59913291
11	Binnendeel temperatuurhendel Chroom	59911840
12	Schroef, M6x9.5	59901609
13	Afdekplaat, 75x75 mm Chroom Stopgezet	59914211
13	Afdekplaat, d 72 mm Chroom Stopgezet	59913278
14	Afdekplaat, d 72 mm Chroom	59914672
14	Afdekplaat, 75x75 mm Chroom	1003885V
15	Doorvoernippel	59914673
16	Houder Chroom	59912282
17	Doucheslang, L=1750, G1/2-M12x1 Chroom	59912281
18	Terugslagklep	59905714
19	Schroef, M4x45	59912291

EAN: 4057304007019
static.hansa.com/53122063



- Bad en douche
- Afbouwset, Eengreeps
- Badrandmontage
- Chroom
- Gegoten constructie
- CACHÉ® mousseur geïntegreerd in kraanhuis
- Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding, Debietgreep
- Draaiknop omstelling, Geïntegreerde omstelling met debietregeling
- Handdouche, Doucheslang (1750 mm)
- Intens – stimulerende waterstroom
- Temperatuurbegrenzer
- Terugslagklep
- Ronde rozet, Huls
- 1-stralig

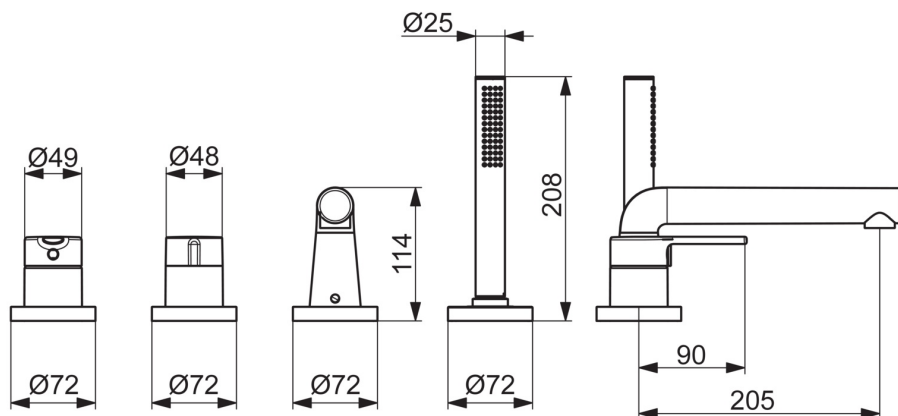

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	20.4 / 13.2 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,3 l/s)	3 bar

Technische eigenschappen


DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +65°C
Werkdruk	0.5-10 bar
Projection	190 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	EB
Materiaal	brass

Voorschriften


EN-norm	EN 817, EN 1112, EN 1113
Geluidsklasse	I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming	DoC
--------------------------------	------------

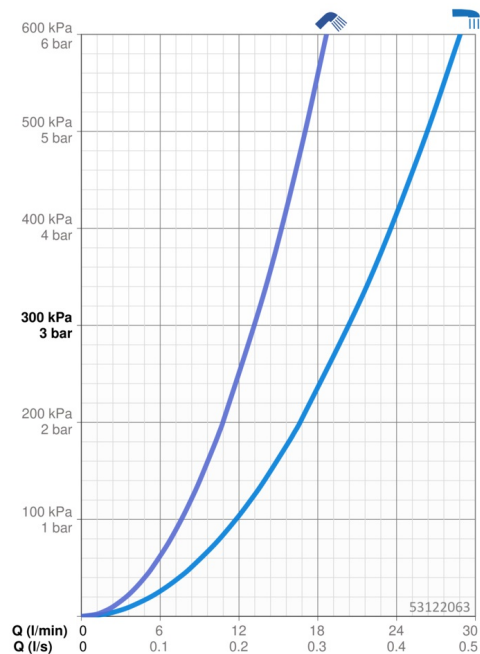

Reserveonderdelen

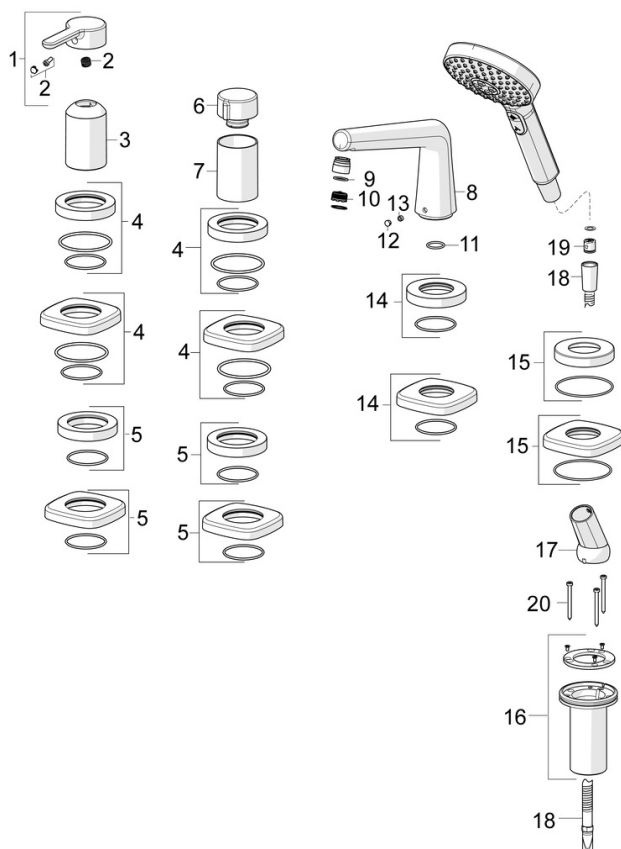



SP53122083

	Naam	Code
01	Hendel Chroom	59914574
02	Sierdop	59914573
03	Rosassen Chroom	59914572
04	Afdekplaat, d 72 mm, for Compact Chroom	59914667
04	Afdekplaat, 75x75 mm, for Compact Chroom Stopgezet	59914675
05	Afdekplaat, d 72 mm Chroom	59914668
05	Afdekplaat, 75x75 mm Chroom Stopgezet	59914676
06	Debiethendel Chroom	59914669
07	Rosassen Chroom	59914671
08	Uitloop Chroom Stopgezet	59914674
09	Pasring voor schuimstraler Chroom	59914645
10	Mousseur, M18.5x1	59914662
11	O-ring, d 18x2	59913291
12	Binnendeel temperatuurhendel Chroom	59911840
13	Schroef, M6x5, SW3	59912916
14	Afdekplaat, 75x75 mm Chroom Stopgezet	59914678
14	Afdekplaat, d 72 mm Chroom Stopgezet	59913278
15	Afdekplaat, 75x75 mm Chroom Stopgezet	59914677
15	Afdekplaat, d 72 mm Chroom	59914672
16	Doorvoernippel	59914673
17	Houder Chroom	59912282
18	Doucheslang, L=1750, G1/2-M12x1 Chroom	59912281
19	Terugslagklep	59905714
20	Schroef, M4x45	59912291

EAN: 4057304007026
static.hansa.com/53122083



- Bad en douche
- Afbouwset, Eengreeps
- Badrandmontage
- Chroom
- Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding, Debietgreep
- Draaiknop omstelling, Geïntegreerde omstelling met debietregeling
- Handdouche, Doucheslang (1750 mm)
- Pulserend – sterke waterstroom voor massage of lichaamsbehandeling, Intens – stimulerende waterstroom, Sensitief – zachte waterstroom
- Terugslagklep
- Soft edge rozet, Huls
- 3-stralig

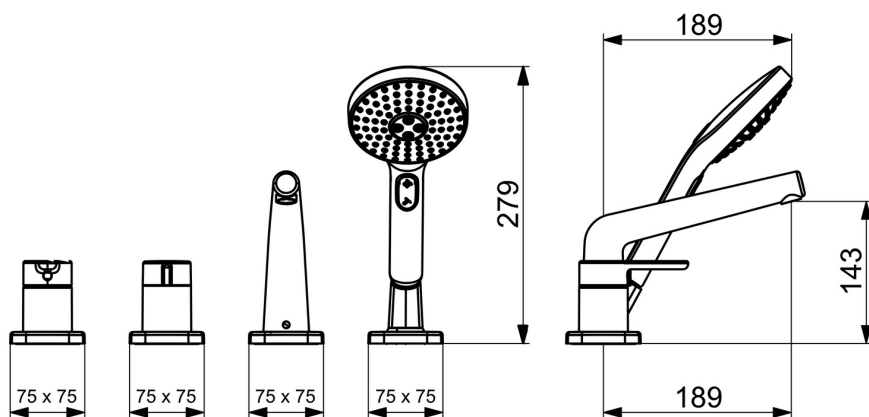

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	20.4 / 13.2 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,3 l/s)	3 bar

Technische eigenschappen


DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +65°C
Werkdruk	0.5-10 bar
Projection	189 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	EB
Materiaal	brass

Voorschriften


EN-norm	EN 817, EN 1112, EN 1113
Geluidsklasse	I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen

Verklaring van overeenstemming	DoC
--------------------------------	------------

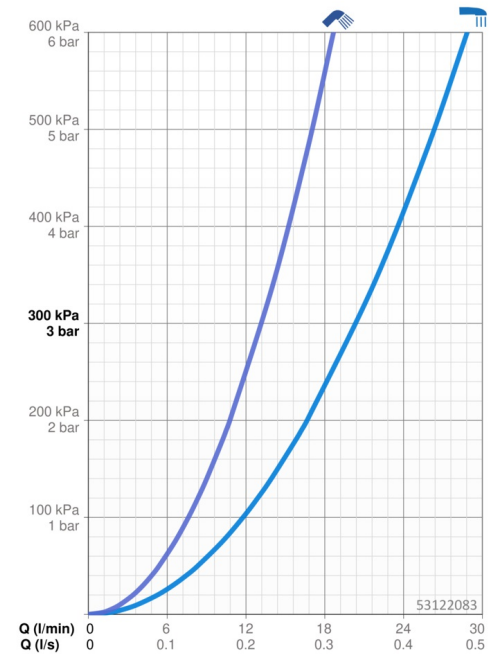

Reserveonderdelen

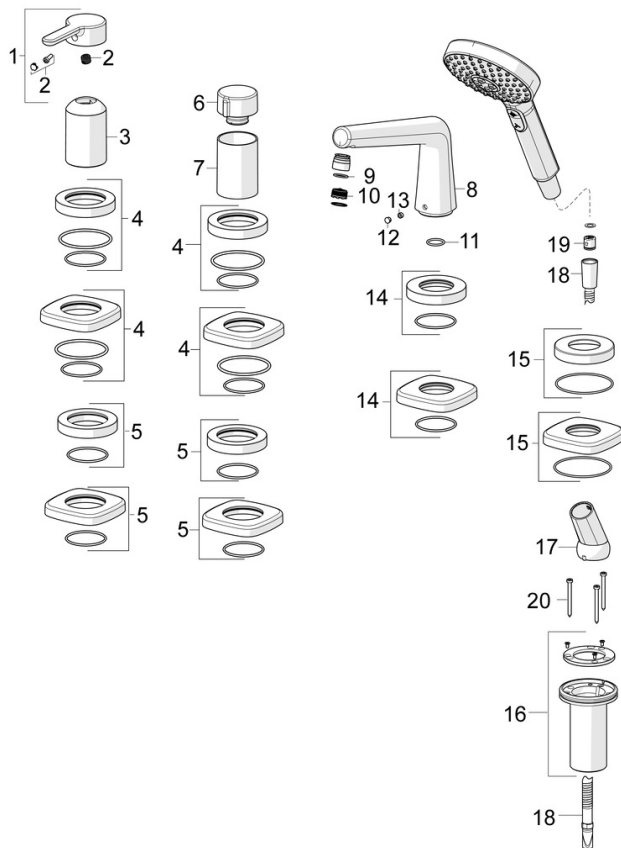

SP53122083

	Naam	Code
01	Hendel Chroom	59914574
02	Sierdop	59914573
03	Rosassen Chroom	59914572
04	Afdekplaat, d 72 mm, for Compact Chroom	59914667
04	Afdekplaat, 75x75 mm, for Compact Chroom Stopgezet	59914675
05	Afdekplaat, d 72 mm Chroom	59914668
05	Afdekplaat, 75x75 mm Chroom Stopgezet	59914676
06	Debiethendel Chroom	59914669
07	Rosassen Chroom	59914671
08	Uitloop Chroom Stopgezet	59914674
09	Pasring voor schuimstraler Chroom	59914645
10	Mousseur, M18.5x1	59914662
11	O-ring, d 18x2	59913291
12	Binnendeel temperatuurhendel Chroom	59911840
13	Schroef, M6x5, SW3	59912916
14	Afdekplaat, 75x75 mm Chroom Stopgezet	59914678
14	Afdekplaat, d 72 mm Chroom Stopgezet	59913278
15	Afdekplaat, 75x75 mm Chroom Stopgezet	59914677
15	Afdekplaat, d 72 mm Chroom	59914672
16	Doorvoernippel	59914673
17	Houder Chroom	59912282
18	Doucheslang, L=1750, G1/2-M12x1 Chroom	59912281
19	Terugslagklep	59905714
20	Schroef, M4x45	59912291