

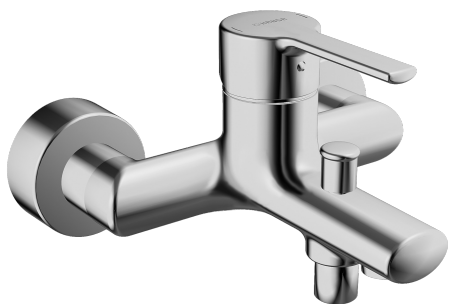
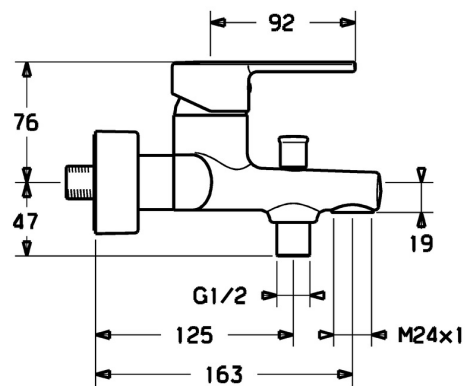


EAN: 4015474212763
static.hansa.com/03742173

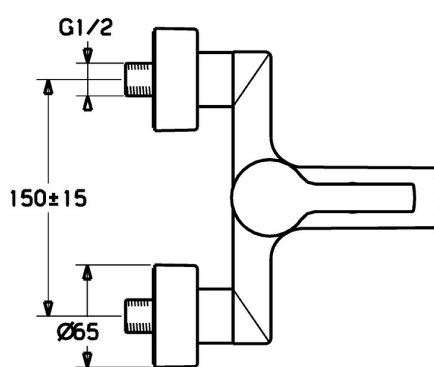

- Sprcha & vana
- Jednopáková
- Montáž na zeď
- Chrom
- CACHÉ® aerátor umístěný přímo ve výtokovém rameni
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Páka se symboly teplé a studené vody
- Tažný přepínač, Automatické vrácení přepínače do původní polohy
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Zpětný ventil (-y), ø 35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Etážky, Krycí deska(y), Tlumiče
- Tělo baterie z mosazi DZR
- zabezpečeno proti zpětnému toku při použití v domácnosti (podle DIN EN 1717)

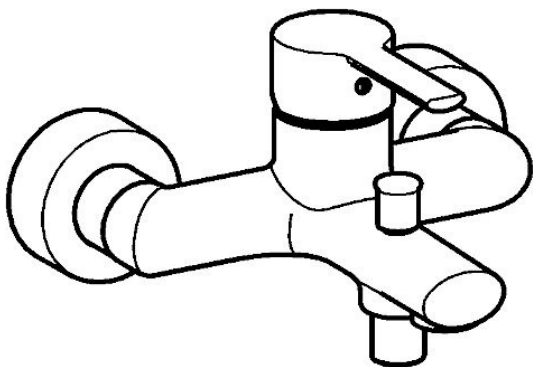

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar

20.4 / 19.2 l/min

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)

DN15

Zdroj teplé vody

max. +80°C

Pracovní tlak

0.5-10 bar

Projection

163 mm

Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)

EB

Předpisy

Norma EN

EN 817

Třída hlučnosti

I (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení

KIWA

K6116/08

DVGW


NW-6506CN0310


ABP

PA-IX 38218/IBB

Prohlášení o shodě

DoC

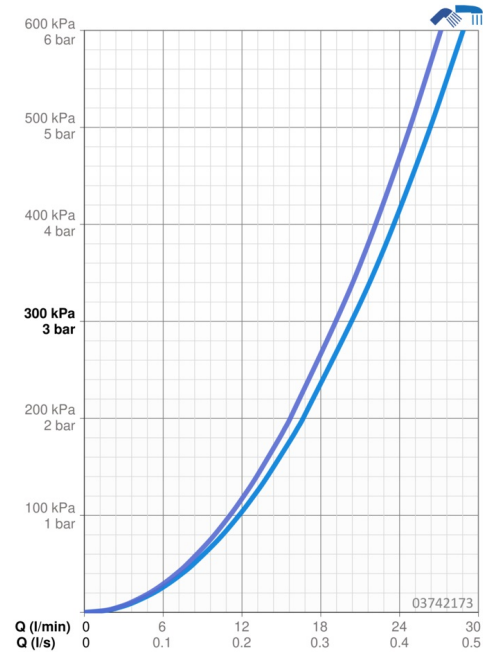



	Název	Kód
1	Páka	59913761
1.1	Šroub, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Vymezovací vložka	59913762
2	Krytka, 33x3 mm	59912504
3	Upevňovací matice, M40x1	1003409V
4	Kartuše, 3,5 Eco	59912324
4	Kartuše, 3,5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.2	O-kroužek, d 28.24x2.62 Ukončeno	59912590
4.4	O-kroužek, d 10.10x1.60 Ukončeno	59905072
5.1	Připojovací matice, G3/4, AF30	59902230
5.2	Přistoupení	59913400
5.3	Těsnící kroužek, 23.9x15.2x2	59902689
5.4	Zpětný ventil	59905714
6.1	Kryt příruby	59913432
6.2	Tlumič	59904792
6.3	Excentrická spojka, G3/4xG1/2, DN15	59910254
6.4	Růžice	59912651
7	Aerator, M24x1 C	59913131
7.1	Klíč k aerátoru, M24x1	59913134
7.2	Těsnící kroužek	59913759
7.3	O-kroužek, d 23x1	59911509
8	Přepínač	59912706
8.1	Krytka přepínače	59912801
N.I.	Klíč, SW30/34	59912108