



EAN: 4057304018558
static.hansa.com/04000180

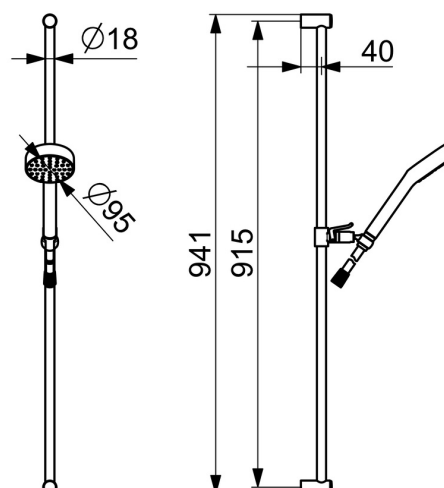

- Soluciones de ducha
- Salud y Cuidados
- Montaje a pared
- Cromado
- Ducha de mano, Barra de ducha, Soportes barra ajustables en altura, Flexo de ducha (1750 mm), Junta esférica, Protección antical
- Bajo en aerosol – Chorro de agua con poco aire
- Filtros antisuiedad
- Puede acortarse
- 1 Función

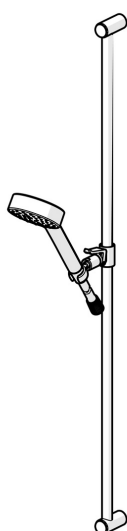

Datos técnicos

Propiedades de caudal	
Caudal volumétrico a 3 bar (con control del caudal)	12.0 l/min
Características técnicas	
Suministro de agua caliente	max. +65°C
Presión de servicio	0.5-5 bar
Tamaño conexión	G1/2
Diámetro	18 mm
Longitud / altura	915 mm
Material	Latón
Normativas	
Norma EN	EN 1112, EN 1113
Certificados y declaraciones	
EPD	S-P-06395
Sustainability	
EPD module A1 (kg CO2 eq.)	7,50
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,37
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,87
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	8,74
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,37
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2110,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,00
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	2,33
EPD module D (kg CO2 eq.)	-0,97

