

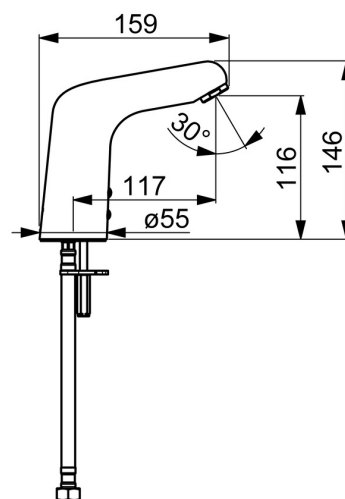


EAN: 4057304004988
static.hansa.com/05672029

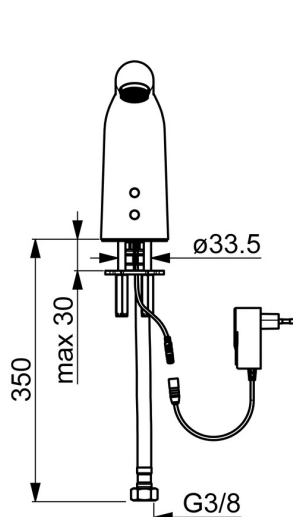

- Salud y Cuidados
- Sin contacto, Transformador a corriente, Bluetooth®
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño fijo, Construcción en una pieza
- Aireador laminar con caudal cristalino
- Filtros antisuciedad, Válvula(s) antirretorno
- Sensor Autofocus, Válvula magnética, Fuente de alimentación
- Latiguillos de conexión flexibles, Latiguillo único de conexión, Recubrimiento especial para instalaciones higiénicas
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Las superficies en contacto con el agua potable con menos del 0,3% de plomo., Conducciones de agua sin recubrimiento de níquel, Desinfección térmica para periodos cortos, Configuración de los parámetros ajustables con la aplicación Bluetooth
- No incluye vaciador automático, Sin abertura para varilla vaciador

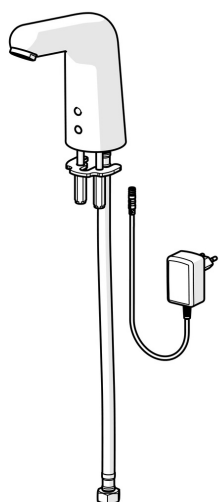

Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar (con control del caudal)6.0 l/min

Características técnicas

Tamaño DN (dimensión nominal)DN15
Suministro de agua caliente
Presión de servicio1-10 bar
Tamaño conexiónG3/8
Projection117 mm
Válvula antirretorno (EN1717)AA
MaterialLatón

Ajustes de software

Caudal posterior3 s (1-20 s)
Lavado automáticooff (off/1-120 h)
Tiempo lavado automático30 s (1-1800 s)
Tiempo máx. caudal2 min (1 - 1800 s)

Propiedades electrónicas

Conexión eléctrica230 / 9 V
Bluetooth version4.x (D034445)

Normativas

Directiva EUC € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU

Norma ENEN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4


Nivel de ruidoI (ISO 3822)
Clase de protecciónIP 55 / transformer IP 20

Certificados y declaraciones


EPDS-P-06394

Sustainability

EPD module A1 (kg CO2 eq.)8,03
EPD module A2 (kg CO2 eq.)0,37
EPD module A3 (kg CO2 eq.)0,43
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)8,83
EPD module A4 (kg CO2 eq.)0,32
EPD module B7 (kg CO2 eq.)430,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)0,24
EPD module D (kg CO2 eq.)-6,44

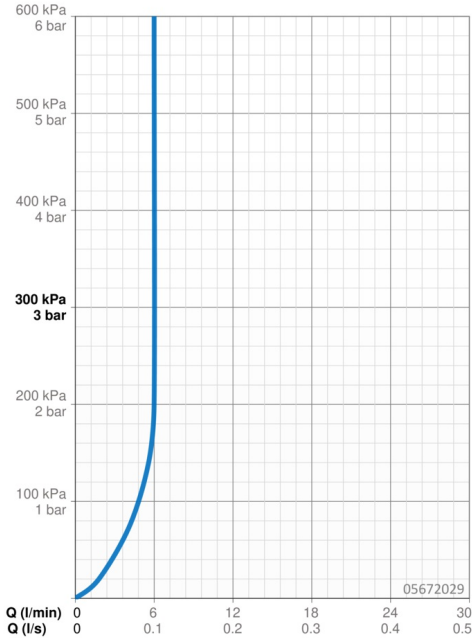

Piezas de repuesto

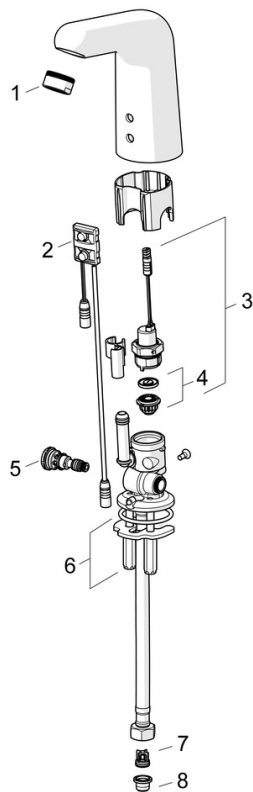

SP05672029

	Nombre	Código
01	Aireador, M24x1 STD HC, 6 l/min Laminar	59914068
02	Sensor, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
03	Electro-válvula completa, 6 V	59914091
04	Membrana para electroválvula	1006500V
04	Anillo soporte membrana Fuera de catálogo	59914090
05	Regulador temperatura	59914089
06	Placa fijación con tornillos	59914132
07	Válvula anti-retorno	59914569
08	Filtros	59914085