



EAN: 4057304005053
static.hansa.com/05682119

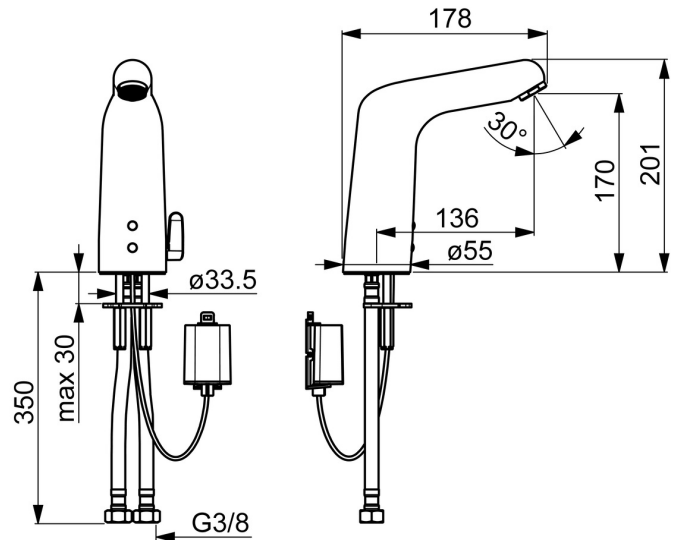

- Salud y Cuidados
- Sin contacto, Alimentado por batería, Bluetooth®
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño fijo, Construcción en una pieza
- Aireador laminar con caudal cristalino
- Mando regulador de temperatura
- Limitador agua caliente regulable
- Filtros antisuciedad, Válvula mezcladora de control de temperatura, Válvula(s) antirretorno
- Sensor Autofocus, Válvula magnética, Indicación de batería baja
- Latiguillos de conexión flexibles, Recubrimiento especial para instalaciones higiénicas
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Las superficies en contacto con el agua potable con menos del 0,3% de plomo., Conducciones de agua sin recubrimiento de níquel, Desinfección térmica para periodos cortos, Configuración de los parámetros ajustables con la aplicación Bluetooth
- No incluye vaciador automático, Sin abertura para varilla vaciador

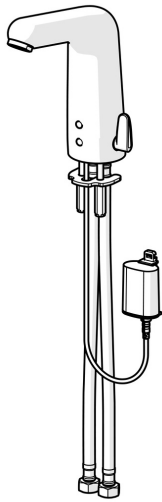

Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar (con control del caudal)

6.0 l/min

Características técnicas

Tamaño DN (dimensión nominal)

DN15

Suministro de agua caliente

max. +70°C

Presión de servicio

1-10 bar

Tamaño conexión

G3/8

Projection

136 mm

Válvula antirretorno (EN1717)

AA

Material

Latón

Ajustes de software

Caudal posterior

3 s (1-20 s)

Lavado automático

off (off/1-120 h)

Tiempo lavado automático

30 s (1-1800 s)

Tiempo máx. caudal

2 min (1 - 1800 s)

Propiedades electrónicas

Batería

Lithium 2CR5 6 V

Bluetooth version

4.x (D034445)

Normativas

Directiva EU

C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU

Norma EN

EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4

Nivel de ruido

I (ISO 3822)


Clase de protección

IP 55


Certificados y declaraciones

UN38.3

UN38-3 Maxell 2CR5

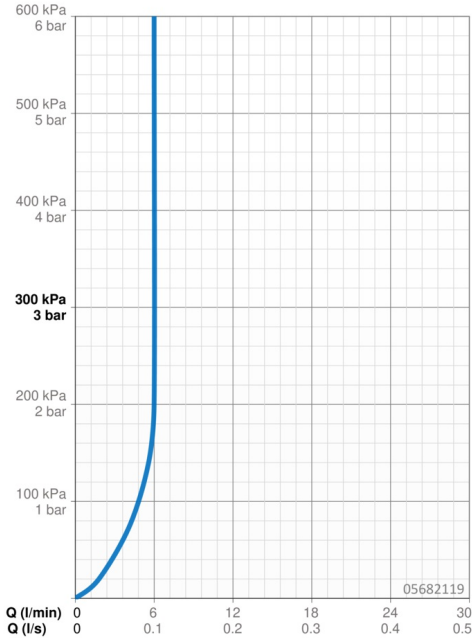

Piezas de repuesto

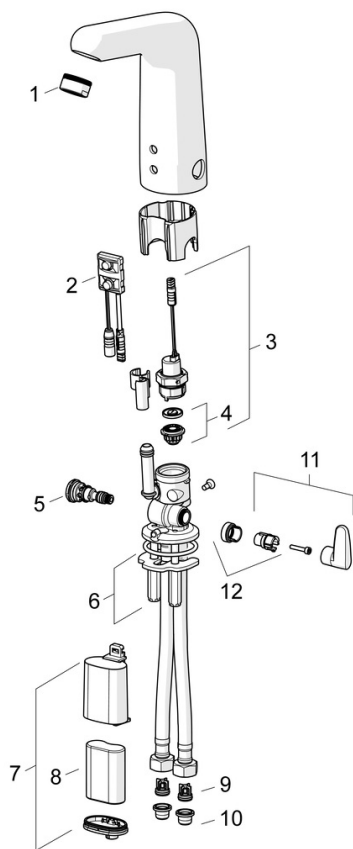

SP05682119

	Nombre	Código
01	Aireador, M24x1 STD HC, 6 l/min Laminar	59914068
02	Sensor, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
03	Electro-válvula completa, 6 V	59914091
04	Membrana para electroválvula	1006500V
04	Anillo soporte membrana Fuera de catálogo	59914090
05	Regulador temperatura, lead-free	59914733
06	Placa fijación con tornillos	59914132
07	Caja batería	59914154
08	Batería, 2CR5 6 V	59911670
09	Válvula anti-retorno	59914569
10	Filtros	59914085
11	Mando control temperatura	59914568
12	Limitador	59914106