



EAN: 4015474248588
static.hansa.com/06032203

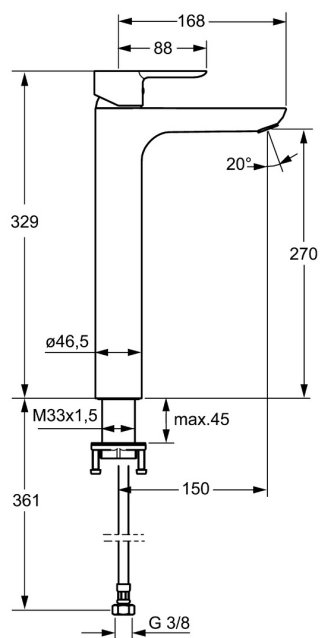

- Lavabo
- Monomando
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño fijo
- Aireador PCA® para mantener el caudal constante a pesar de las fluctuaciones de presión, Aireador integrado CACHE® roscado directamente al caño de la grifería
- Mando con símbolo C+F, Monomando
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
- Cartucho cerámico de $\varnothing 35$ mm para control de caudal y temperatura
- Latiguillos de conexión flexibles
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado
- No incluye vaciador automático, Sin abertura para varilla vaciador

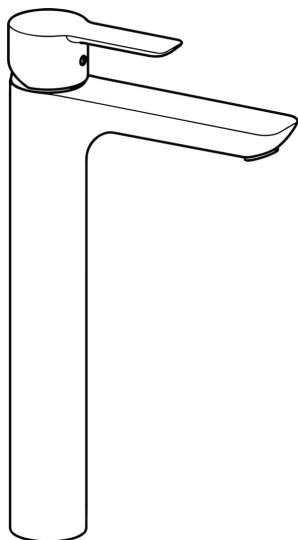

Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar (con control del caudal)6.0 l/min

Características técnicas


Tamaño DN (dimensión nominal)DN15
Suministro de agua caliente
Presión de servicio1-10 bar
Tamaño conexiónG3/8
Projection150 mm
Válvula antirretorno (EN1717)AA
MaterialLatón

Normativas


Norma ENEN 817
Nivel de ruidoI (ISO 3822)

Certificados y declaraciones

DVGWNW-6506CN0315
ABPPA-IX 38219/IO
Declaración de conformidadDoC

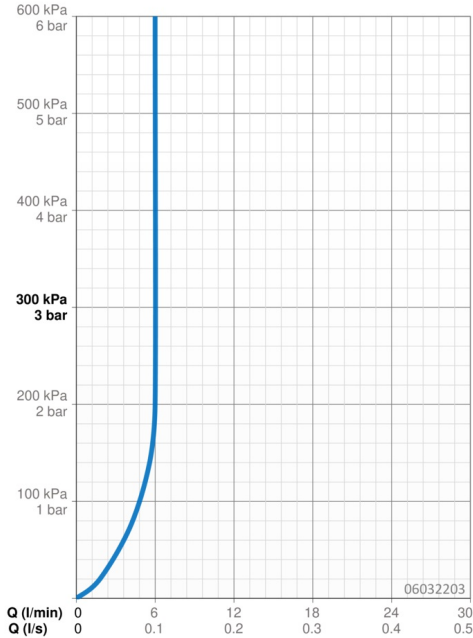

Piezas de repuesto

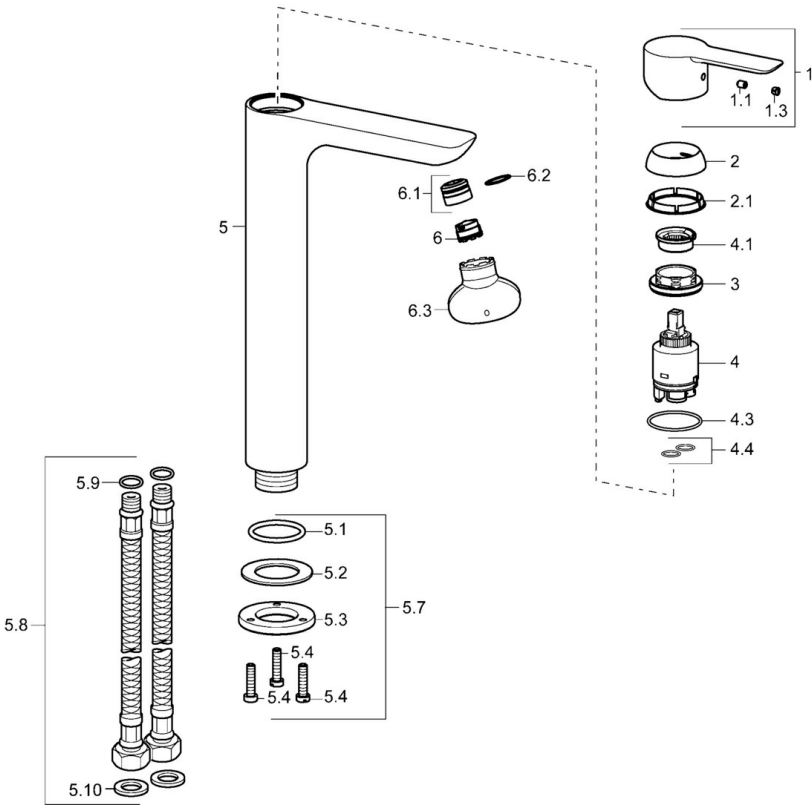

SP06032203

	Nombre	Código
1	Maneta	59913650
1.1	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Embellecedor Gris	59912112
2	Capuchón, 33x3 mm	59912504
2.1	Junta, 45x35.5x5.4	59913651
3	Tuerca sujeción, M40x1	1003409V
4	Cartucho, 3.5 Eco	59912324
4	Cartucho, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	Junta, d 28.24x2.62 Fuera de catálogo	59912590
4.4	Junta, d 10.10x1.60 Fuera de catálogo	59905072
5.1	Junta, d 36.09x d 3.53	59913396
5.7	Conjunto de fijación	59913371
5.8	Tubo flexible, L=590, G3/8-M10x1 Fuera de catálogo	59913166
5.9	Junta, d 7.65x1.78	59902337
5.10	Junta, 9.5x14.4x2	59912551
6	Aireador, M18.5x1, TJ	59913366
6.1	Anillo montaje para aireador	59913654
6.3	Llave para aireador, M18.5	59913367
N.I.	Clave, SW30/34	59912108