

EAN: 4015474248595
static.hansa.com/06072203



- Wastafel
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- PCA® perlator voor een drakonafhankelijke doorstroom, CACHÉ® perlator geïntegreerd in kraanhuis
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Afvoergarnituur met trekstang
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- ø 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitlangen
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Rapid-montagesysteem

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen


Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar) **6.0 l/min**



Technische eigenschappen

DN-maat **DN15**
 Warmwatertoevoer **max. +80°C**
 Werkdruk **1-10 bar**
 Aansluitmaat **G3/8**
 Projection **94 mm**
 Materiaal **brass**


Voorschriften

EN-norm **EN 817**

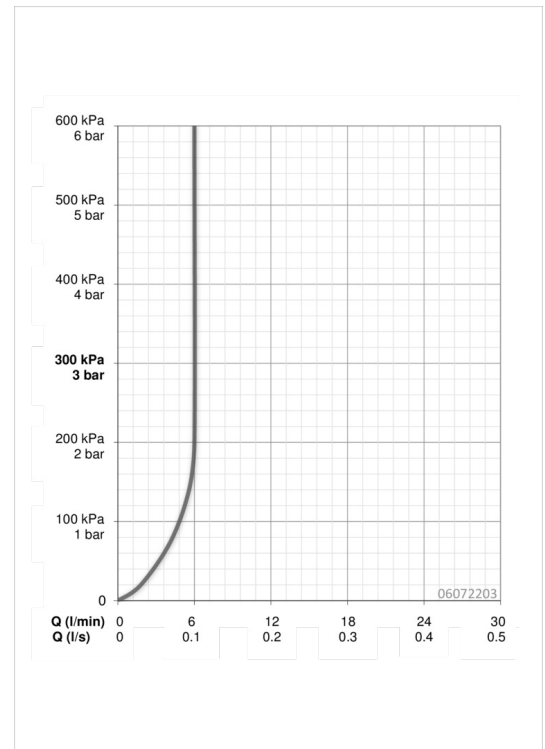

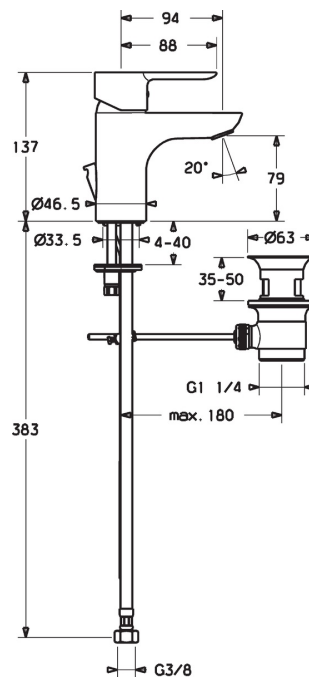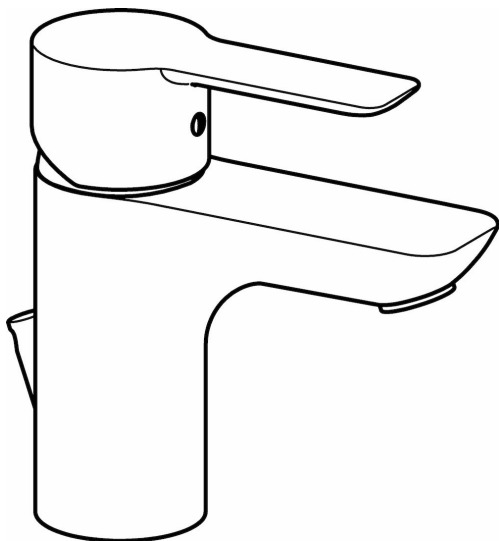

Reserveonderdelen

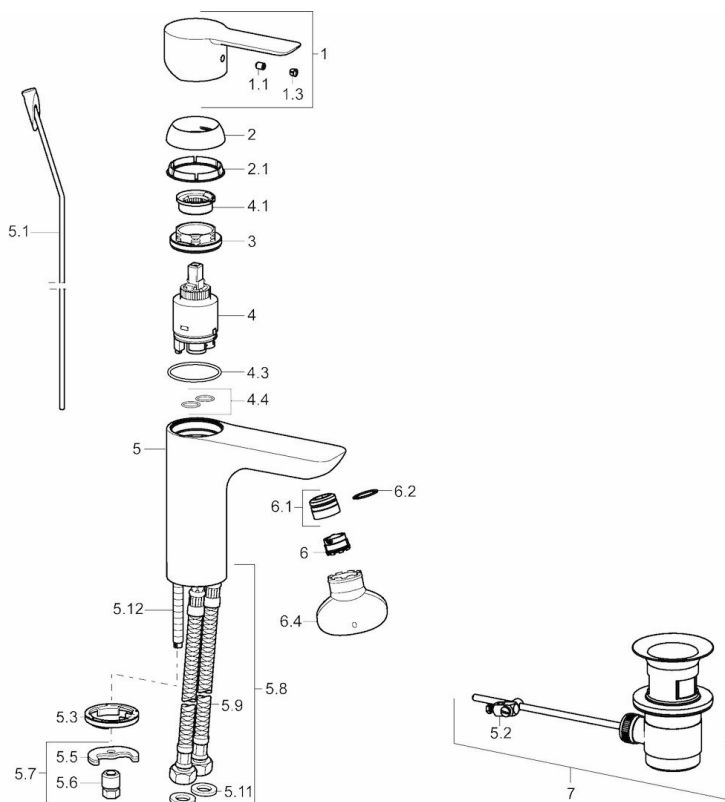

SP06092203

	Naam	Code
1	Hendel Chrom	59913650
1.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Sierdop Grijs	59912112
2	Kap, 33 x 3 mm Chrom	59912504
2.1	Dichting, 45x35.5x5.4	59913651
3	Schroefring, M40x1, SW30	59913210
4	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
4	Binnenwerk, 3.5 Eco	59912324
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-ring, d 28.24x2.62	59912590
4.4	O-ring, d 10.10x1.60	59905072
5.1	Trekstang Chrom	59913652
5.2	Gewrichtstuk	59904624
5.3	Wasser Stopgezet	59913653
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Schroef, M8x1, SW13	59904766
5.7	Bevestigingsset	59910749
5.8	Flexibele aansluitingen	59913213
5.9	Flexibele aansluitingen, L=430, G3/8-M10x1	59912515
5.10	O-ring, d 7.65x1.78	59902337
5.11	Dichting, 9.5x14.4x2	59912551
5.12	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
6	Mousseur, M18.5x1, TJ	59913366
6.1	Fitting ring for aerator Chrom	59913654
6.4	Perlatorsteutel, M18.5	59913367
7	Wastegarnituur Chrom	59911441
N.I.	Sleutel, SW 30/34	59912108