



EAN: 4015474248069
static.hansa.com/06092203

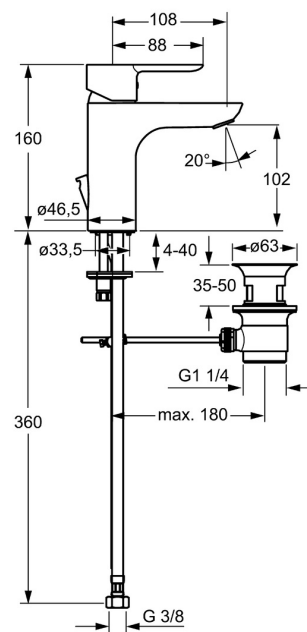

- Lavabo
- Monocomando
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca fissa
- PCA® portata costante indipendentemente dalle variazioni di pressione, Rompigetto integrato
- Leva con simbolo F+C, Leva/Manopola monocomando
- Piletta di scarico con astina saltarello
- Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura regolabile
- Cartuccia a dischi ceramici $\varnothing 35\text{mm}$
- Collegamento con flessibili
- Ottone DZR, Sistema di installazione rapida

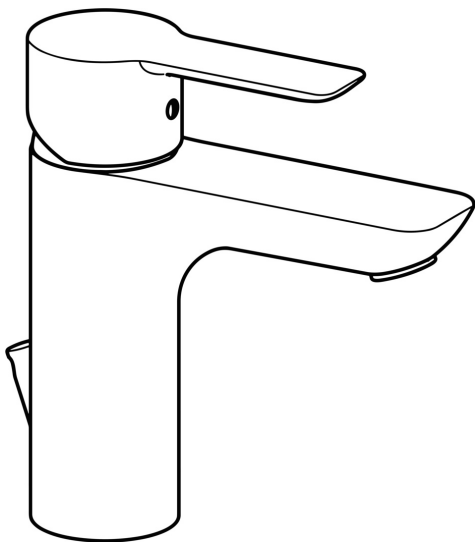

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar (con limitatore di flusso)

6.0 l/min

Caratteristiche tecniche

Misura DN (dimensione nominale)

DN15

Fornitura di acqua calda

max. +70°C

Pressione di esercizio

0.5-10 bar

Misura della connessione

G3/8

Projection

108 mm

Backflow prevention (EN1717)

AA

Materiale

Ottone

Norme

Standard EN

EN 817

Classe di rumorosità

I (ISO 3822)

Certificati/Dichiarazioni

DVGW

NW-6506CN0315

ABP

PA-IX 38219/IO

EPD

S-P-06391

Sostenibilità

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

9,17

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,44

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

0,87

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

10,49

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,29

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

1854,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,02


EPD module C4 (kg CO2 eq.)

0,08

EPD module D (kg CO2 eq.)

-7,46

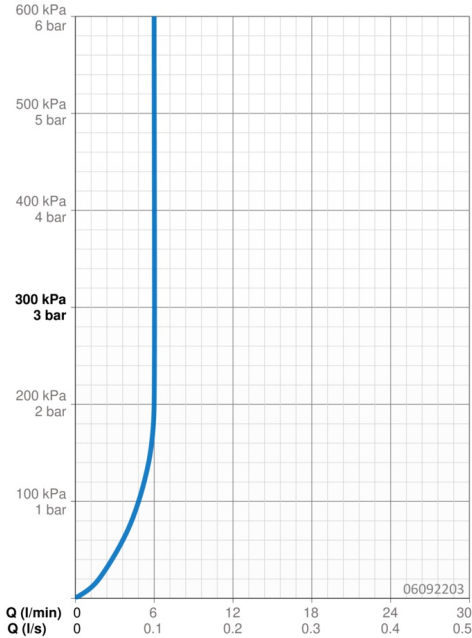

3/3