

EAN: 4057304014093
static.hansa.com/06152219



- Wastafel
- Openbaar en semi-openbaar
- Elektronisch, Bluetooth, Batterij gestuurd
- Wastafelmontage
- Chrom
- Vaste uitloop, Gegoten constructie
- CACHÉ® perlator geïntegreerd in kraanhuis, Aerated stream, PCA® perlator voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Temperatuurgreep
- Push open afvoergarnituur
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Vuilfilter(s), Binnendeel voor temperatuur instelling, Terugslagklep
- Autofocus sensor, Magneetventiel, Indicatie voor (bijna) lege batterij
- Flexibele aansluitslangen
- Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App)

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar) **6.0 l/min**

Technische eigenschappen

DN-maat **DN15**
 Warmwatertoevoer **max. +70°C**
 Werkdruk **0.5-10 bar**
 Aansluitmaat **G3/8**
 Projection **110 mm**
 Materiaal **brass**

Software-instellingen

Nalooptijd **3 s (1-20 s)**
 Automatische spoeling **off (off/1-120 h)**
 Automatische spoeling periode **30 s (1-1800 s)**
 Max. looptijd **2 min (1 - 1800 s)**

Eigenschappen elektronica


Batterij **Lithium 2CR5 6 V**
 ItemBluetoothVersion **4.x**




Voorschriften

EMC-richtlijn **C E 2014/53/EU**
 EN-norm **EN 15091**
 Beschermingsklasse **IP 55**


Typegoedkeuringen

ItemUN383 **UN38-3 Maxell 2CR5**

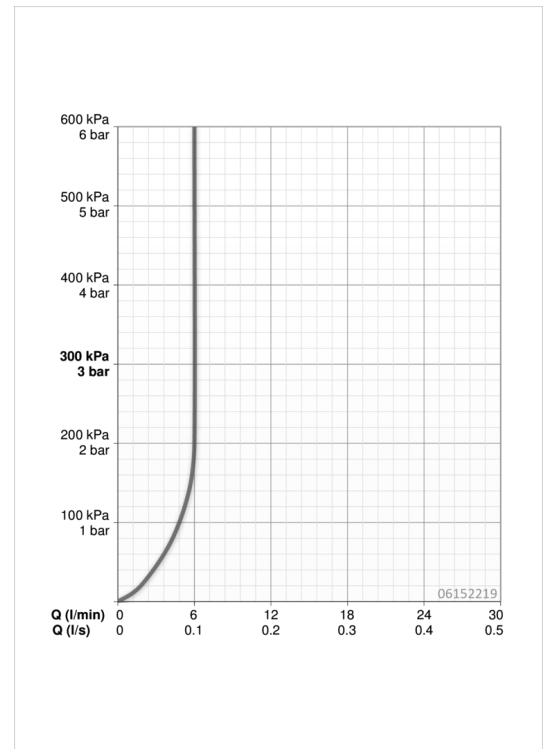

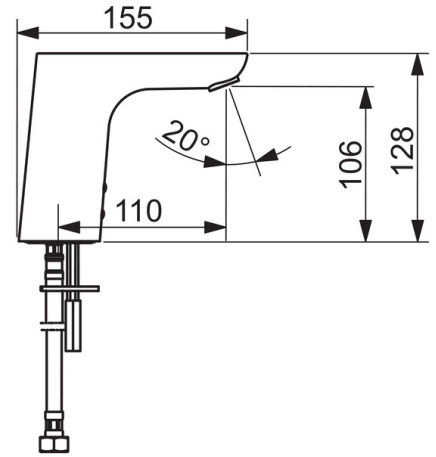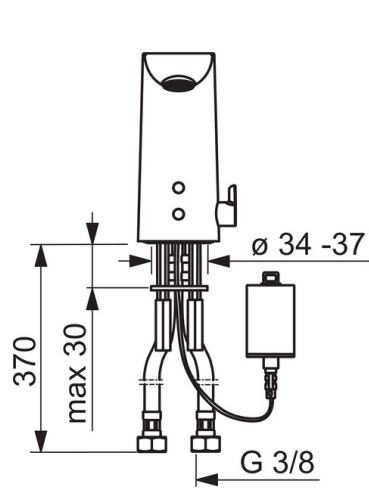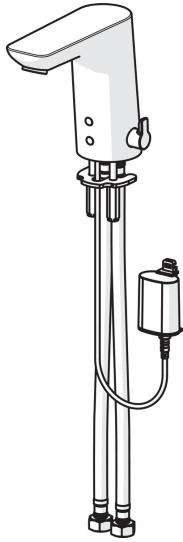

Reserveonderdelen

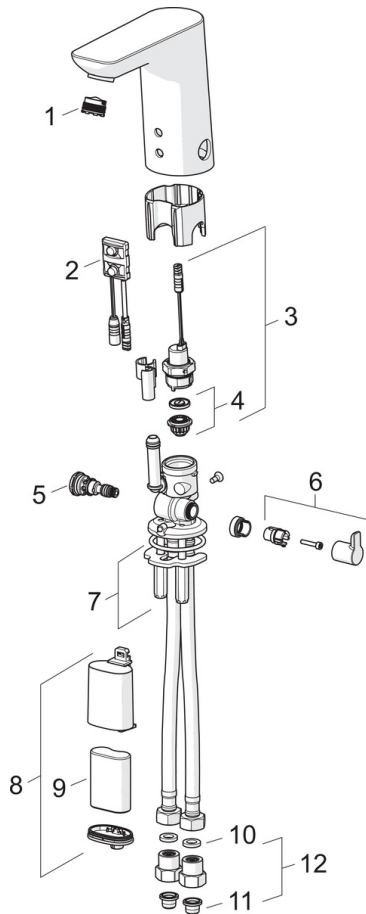

SP06152211

	Naam	Code
01	Mousseur, M18.5x1, Tj	59913366
02	Fotocel, 6/9/12 V Bluetooth	59914567
02	Fotocel, 6 V Stopgezet	59914093
03	Magneetventiel Chromom	59914187
04	Membraamhouder	59914090
05	Temperatuur regeling	59914193
06	Temperatuur hendel Chromom	59914108
07	Bevestigingsplaat met bouten	59914132
08	Patareikarabik kompl.	59914088
09	Batterij, 2CR5 6 V	59911670
10	Dichting, 8x14.3x2	59914087
11	Vuilfilters	59914085
12	Vuilfilters met terugslagklep Chromom	59914086