

EAN: 4015474250185 static.hansa.com/06422103







- Umývadlo
- Dve ovládacie páky, Sada pre konečnú montáž
- Podomietková inštalácia
- Chróm

- PCA® aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku, CACHÉ® zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Dve ovládacie páky / rukoväte
- Guľatá rozeta





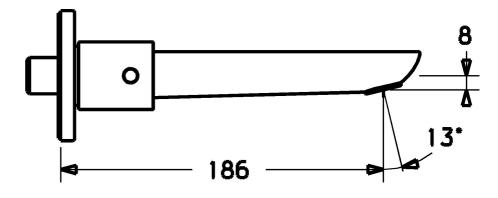

Technické údaje

V	เสรเเ	10511	prie	LOKU


ietok pri tlaku 3 bar	(s ovládačom prietoku)	6.01/1

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +80°C
Pracovný tlak	0.5-10 bar
Projection	186 mm
Materiál	Mosadz


Predpisy

EN 200 Norma EN

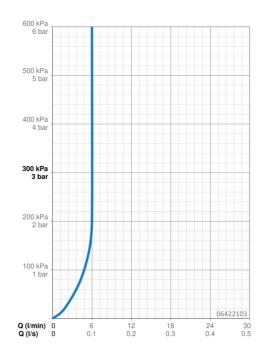



Náhradné diely

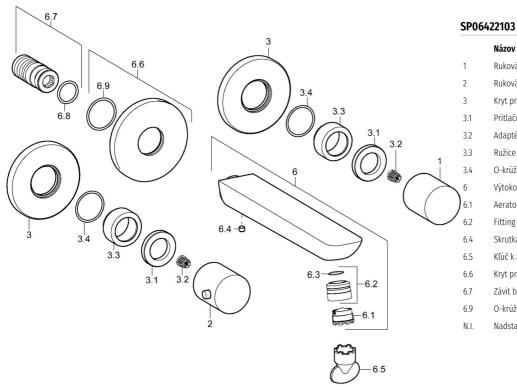

		Názov	Kód
)	1	Rukoväť, COLD	59913337
	2	Rukoväť, HOT	59913336
	3	Kryt príruby, d 75 mm	59913657
	3.1	Prítlačná matica, d35.5xM24x1	59912023
	3.2	Adaptér Biela	59910235
	3.3	Ružice	59913434
	3.4	O-krúžok, d 27x2	59901532
	6	Výtokové rameno, L=180	59913730
	6.1	Aerator, M18.5x1, TJ	59913366
	6.2	Fitting ring for aerator	59913654
	6.4	Skrutka, M5x6, SW2.5	59912617
	6.5	Kľúč k aerátoru, M18.5	59913367
	6.6	Kryt príruby, d 75 mm	59913246
	6.7	Závit bradavky	59913658
	6.9	O-krúžok, d 26x2	59913423
	N.I.	Nadstavný segment, 80 mm	59910424