
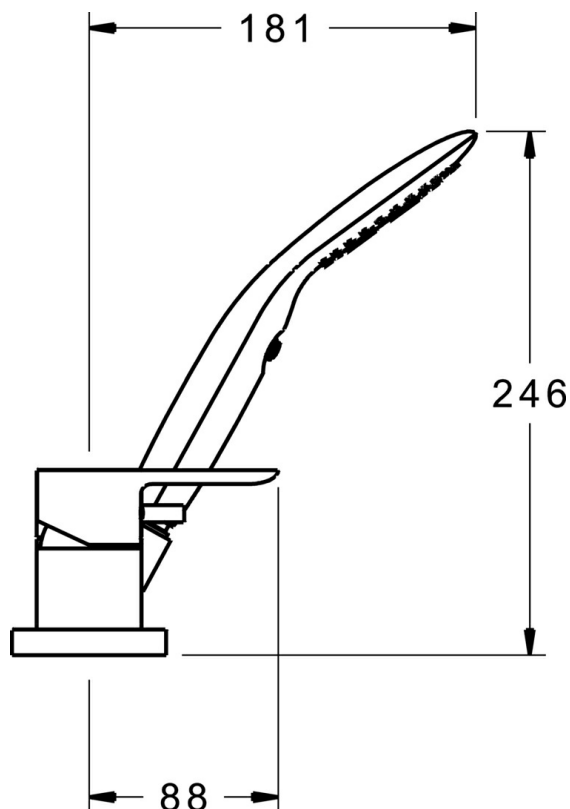



EAN: 4015474250215
static.hansa.com/06439083

- Vasca & doccia
- Monocomando
- Montaggio a bordo vasca
- Cromo
- Leva/Manopola monocomando, Leva con simbolo F+C
- Flessibile doccia (1750 mm)
- Filtro/i anti-impurità, Valvola/e di non ritorno
- Guida flessibile girevole
- 1 getto

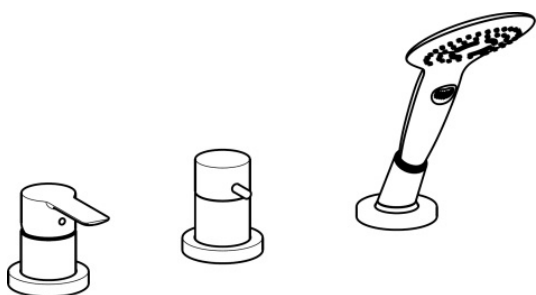

Dati tecnici

Caratteristiche flusso	
Portata 3 bar	20.4 / 19.2 l/min
Caratteristiche tecniche	
Fornitura di acqua calda	max. +80°C
Pressione di esercizio	0.5-10 bar
Backflow prevention (EN1717)	EB
Norme	
Standard EN	EN 817

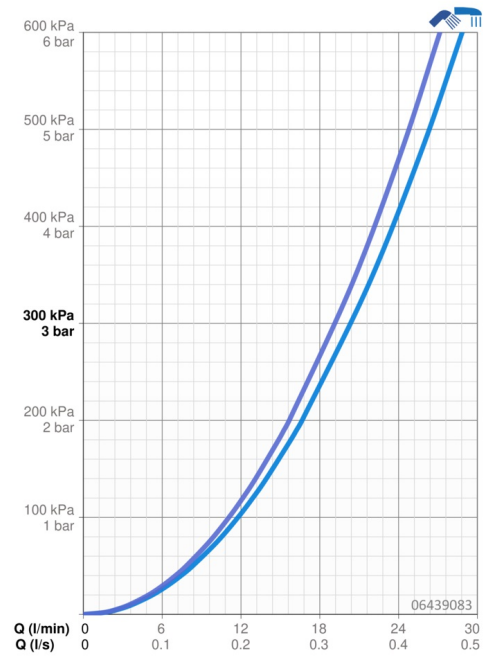

3/3