

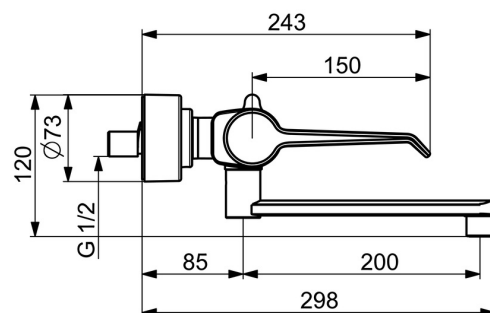


EAN: 4057304013409
static.hansa.com/08805202

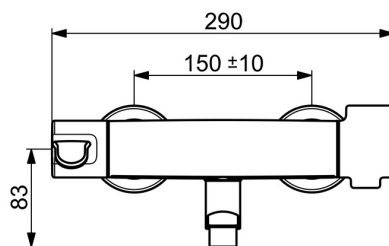

- Salud y Cuidados
- Termostático
- Montaje a pared
- Cromado
- Caño giratorio, Posición de bloqueo en el centro, Limitador de giro, Construcción con piezas soldadas
- Aireador laminar con caudal cristalino
- Mando regulador de temperatura, Mando control de caudal, Mando largo, Caudal de agua - ECO
- THERMO COOL. Mayor seguridad gracias al calentamiento mínimo del exterior de la grifería.
- Cartucho de cerámica para control de caudal, Cartucho termostático regulador de la temperatura, Válvula(s) antirretorno, Filtros antisuciedad
- Conexiones excéntricas y florones, Cubierta, Llave de paso, Silenciador, Triple cubierta sellada
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Conducciones de agua sin recubrimiento de níquel, Desinfección térmica según DVGW W 551
- Bloqueo de seguridad contra las quemaduras 38° C (36°-44°)



Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar11.4 l/min

Características técnicas

Suministro de agua caliente
Presión de servicio
Tamaño conexión
Ancho de la instalación
Projection
Válvula antirretorno (EN1717)
Material

max. +80°C
1-10 bar
G1/2
CC150± 10 mm
285 mm
AA
Latón

Normativas


Norma EN
Nivel de ruido

EN 1111
I (ISO 3822)


Certificados y declaraciones

DVGW
ABP

NW-6509CR0103
PA-IX 29960/IA

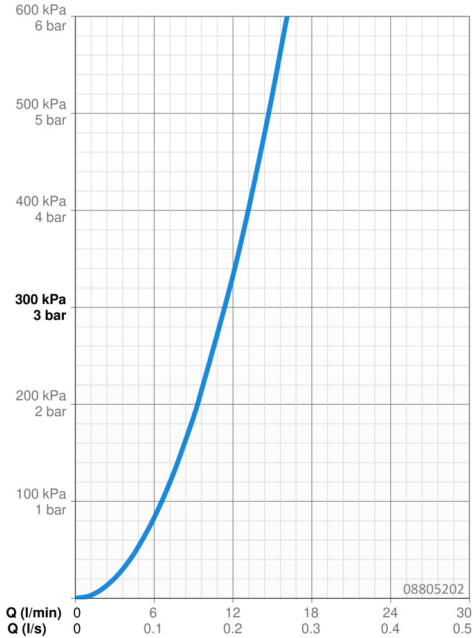

Piezas de repuesto

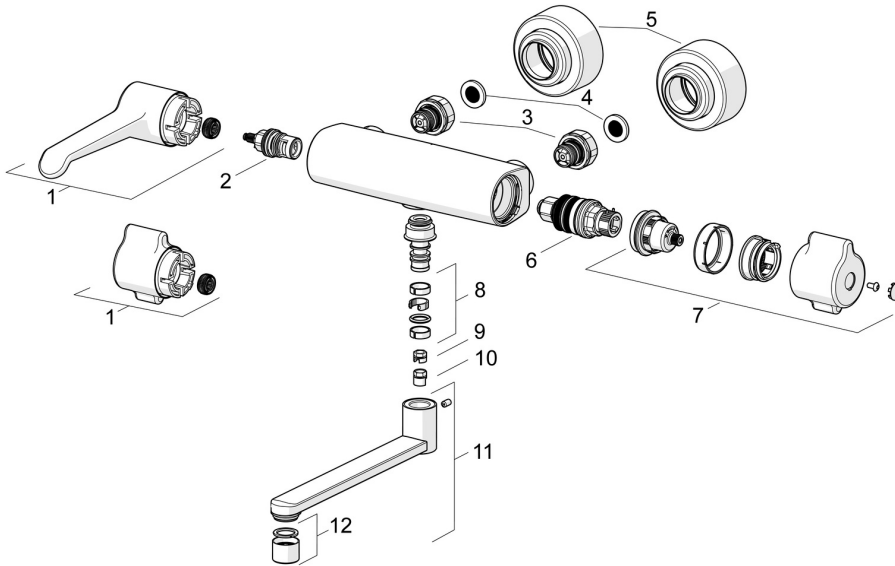

SP08806202

	Nombre	Código
01	Mando control caudal, L=150 mm	1004311V
01	Mando control caudal	1006423V
02	Montura cerámica, G1/2	59914207
03	Combinar	59914472
04	Filtro junta, G3/4	59911076
05	Brida de la tapa	1006473V
06	Cartucho termostático, 3,4	59914114
07	Mando control temperatura	1006058V
08	Juego juntas para caño	59914720
09	Limitador, 120°	59914728
10	Limitador giro caño, 60° /0°	59914264
11	Caño, L=200	59914659
12	Aireador, M22x1 STD PL HC A Laminar	59914732