



EAN: 4057304014420
static.hansa.com/08866200

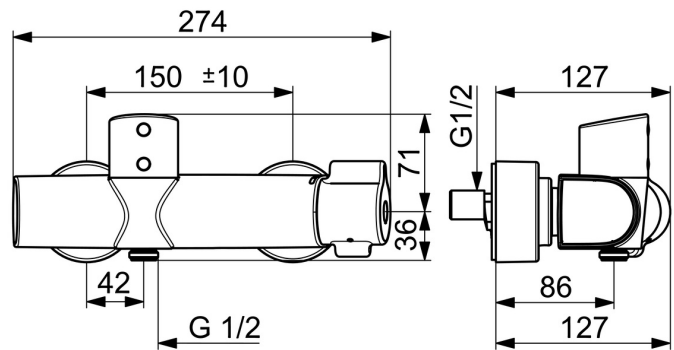

- Zdraví a péče
- Termostatická, Bezdotyková, Bluetooth®, Bateriový provoz
- Montáž na zeď
- Chrom
- Rukojeť regulátoru teploty
- THERMO COOL - vyšší bezpečnost díky minimálnímu zahřívání těla armatury
- Termostatická kartuše pro ovládání teploty, Zpětný ventil (-y), Filtr(y) na nečistoty
- Senzor se systémem Autofocus - automatické zaostřování, Elektromagnetický ventil řízený impulsem, Indikace nízké kapacity napájecí baterie
- Etážky, Krycí deska(y), Uzavírací ventil(y), Tlumiče, Trojitě těsněné krycí růžice
- Tělo baterie z mosazi DZR, Vodní cesty bez poniklování, Tepelná dezinfekce podle předpisu DVGW W 551, Možnost dalšího nastavení softwaru (prostřednictvím rozhraní Bluetooth)
- Bezpečnostní zámek proti opaření 38°C (36°-44°)



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar

12.0 l/min

Technické vlastnosti

Zdroj teplé vody

max. +70°C

Pracovní tlak

1-10 bar

Velikost přípojky

G1/2

Instalační šířka

CC150± 10 mm

Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)

EB

Materiál

Mosaz

Nastavení softwaru

Čas dotečení

5 s (1-20 s)

Automatické spláchnutí

off (off/1-120 h)

Automatická doba spláchnutí

30 s (1-1800 s)

Max. doba průtoku

5 min (1 - 1800 s)

Elektronické vlastnosti

Baterie

Lithium 2CR5 6 V

Bluetooth version

4.x (D034445)

Předpisy

EU Directive

C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU

Norma EN

EN 1111 , EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4

Třída hlučnosti

I (ISO 3822)

Třída hlučnosti při 0,2 l/s

I (ISO 3822)

Třída ochrany

IP 55

Schválení a Prohlášení

DVGW

CW-6515DL0555

UN38.3

UN38-3 Maxell 2CR5

Prohlášení o shodě

RED

EPD

S-P-06397

Udržitelnost

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

12,75

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,60

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

1,47

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

14,81

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,53

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

2110,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,03

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,03

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


1,05

EPD module D (kg CO2 eq.)

-9,40

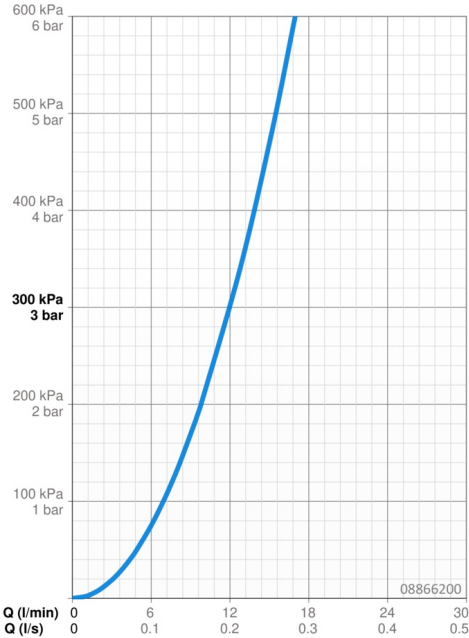

Náhradní díly

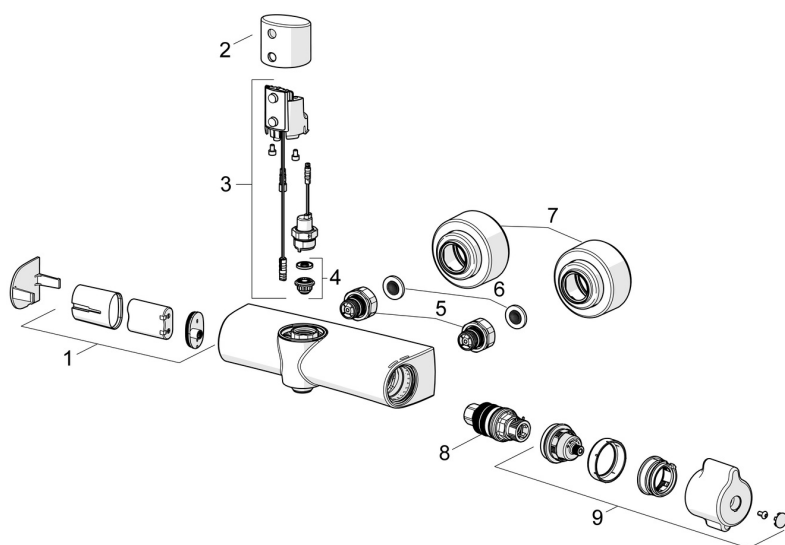




SP08866200

	Název	Kód
01	Skříňka s monočlánkem	59914154
02	Sensor holder	1006102V
03	Update kit	1017251V
04	Membrána elektromagnetického ventilu	1006500V
05	Kombinovat	59914472
06	Těsnění s filtrem, G3/4	59911076
07	Kryt příruby	1006473V
08	Termoelement/Kartuše, 3.4	59914114
09	Ovladač regulátoru teploty	1006058V

EAN: 4057304014437
static.hansa.com/08866201



- Zdraví a péče
- Termostatická, Bezdotyková, Bluetooth®, Bateriový provoz
- Montáž na zeď
- Chrom
- Odnímatelné výtokové rameno, Otočné výtokové rameno, Uzamykatelné ve střední poloze, Profilová konstrukce
- Aerátor s laminárním proudem vody
- Rukojeť regulátoru teploty
- THERMO COOL - vyšší bezpečnost díky minimálnímu zahřívání těla armatury
- Termostatická kartuše pro ovládání teploty, Zpětný ventil (-y), Filtr(y) na nečistoty
- Senzor se systémem Autofocus - automatické zaostřování, Elektromagnetický ventil řízený impulsem, Indikace nízké kapacity napájecí baterie
- Etážky, Krycí deska(y), Uzavírací ventil(y), Tlumiče, Trojitě těsněné krycí růžice
- Tělo baterie z mosazi DZR, Vodní cesty bez poniklování, Tepelná dezinfekce podle předpisu DVGW W 551, Možnost dalšího nastavení softwaru (prostřednictvím rozhraní Bluetooth)
- Bezpečnostní zámek proti opaření 38°C (36°-44°)

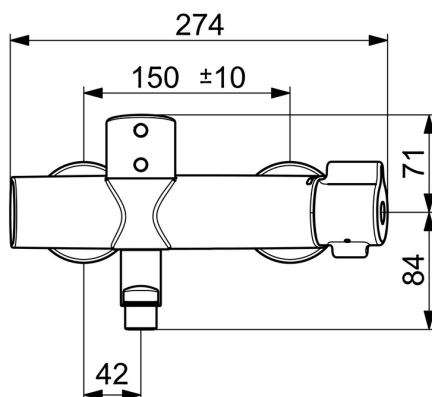

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar

9.6 l/min

Technické vlastnosti

Zdroj teplé vody

max. +70°C

Pracovní tlak

1-10 bar

Velikost přípojky

G1/2

Instalační šířka

CC150± 10 mm

Projection

186 mm

Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)

AA

Materiál

Mosaz

Nastavení softwaru

Čas dotečení

2 s (1-20 s)

Automatické spláchnutí

off (off/1-120 h)

Automatická doba spláchnutí

30 s (1-1800 s)

Max. doba průtoku

2 min (1 - 1800 s)

Elektronické vlastnosti

Baterie

Lithium 2CR5 6 V

Bluetooth version

4.x (D034445)

Předpisy

EU Directive

C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU

Norma EN

EN 1111 , EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4

Třída hlučnosti

I (ISO 3822)

Třída ochrany

IP 55

Schválení a Prohlášení

DVGW


CW-6515DL0555

UN38.3


UN38-3 Maxell 2CR5

Prohlášení o shodě

RED

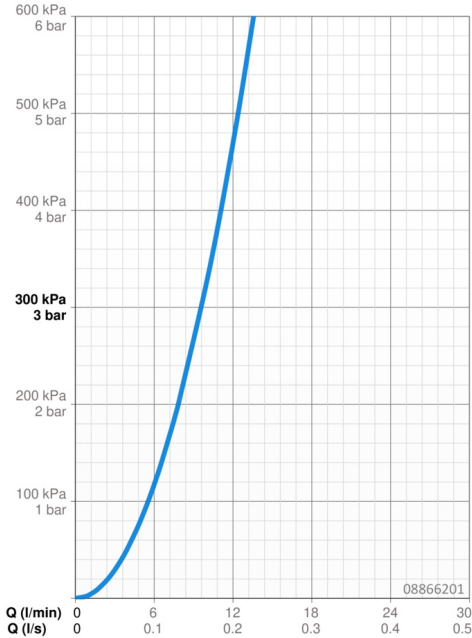

Náhradní díly

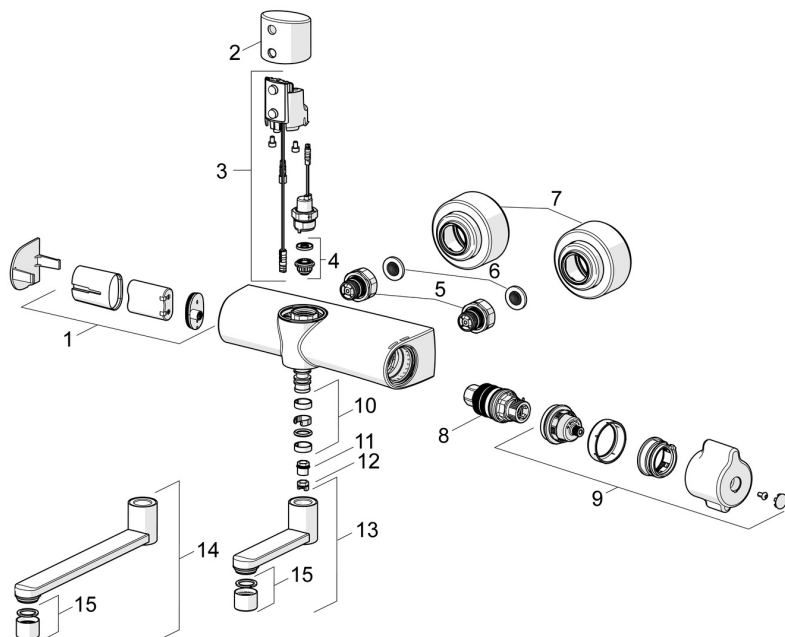



SP08866201

	Název	Kód
01	Skříňka s monočlánkem	59914154
02	Sensor holder	1006102V
03	Update kit	1017251V
04	Membrána elektromagnetického ventilu	1006500V
05	Kombinovat	59914472
06	Těsnění s filtrem, G3/4	59911076
07	Kryt příruby	1006473V
08	Termoelement/Kartuše, 3.4	59914114
09	Ovladač regulátoru teploty	1006058V
10	Těsnění výtakového ramene	59914720
11	Omezovač, 60°/0°	59914264
12	Omezovač, 120°	59914728
13	Výtokové rameno, L=100	59914658
14	Výtokové rameno, L=200	59914659
15	Aerator, M22x1 STD PL HC A Laminar	59914732

EAN: 4057304014444
static.hansa.com/08866202



- Zdraví a péče
- Termostatická, Bezdotyková, Bluetooth®, Bateriový provoz
- Montáž na zeď
- Chrom
- Odnímatelné výtokové rameno, Otočné výtokové rameno, Uzamykatelné ve střední poloze, Profilová konstrukce
- Aerátor s laminárním proudem vody
- Rukojeť regulátoru teploty
- THERMO COOL - vyšší bezpečnost díky minimálnímu zahřívání těla armatury
- Termostatická kartuše pro ovládání teploty, Zpětný ventil (-y), Filtr(y) na nečistoty
- Senzor se systémem Autofocus - automatické zaostřování, Elektromagnetický ventil řízený impulsem, Indikace nízké kapacity napájecí baterie
- Etážky, Krycí deska(y), Uzavírací ventil(y), Tlumiče, Trojitě těsněné krycí růžice
- Tělo baterie z mosazi DZR, Vodní cesty bez poniklování, Tepelná dezinfekce podle předpisu DVGW W 551, Možnost dalšího nastavení softwaru (prostřednictvím rozhraní Bluetooth)
- Bezpečnostní zámek proti opaření 38°C (36°-44°)

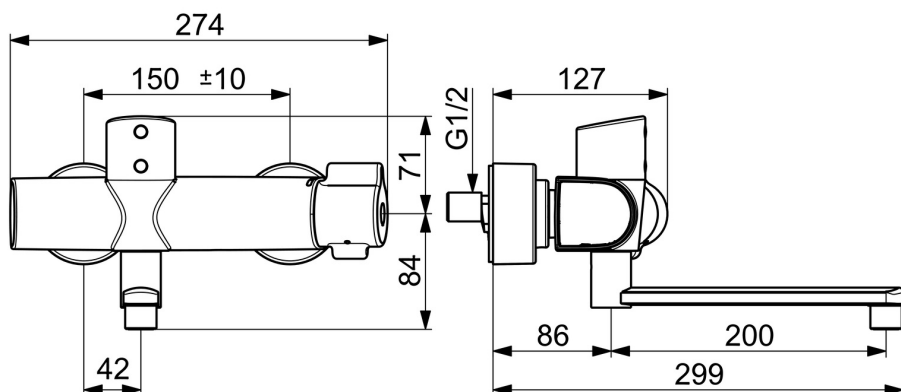

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar

9.6 l/min

Technické vlastnosti

Zdroj teplé vody

max. +70°C

Pracovní tlak

1-10 bar

Velikost přípojky

G1/2

Instalační šířka

CC150± 10 mm

Projection

286 mm

Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)

AA

Materiál

Mosaz

Nastavení softwaru

Čas dotečení

2 s (1-20 s)

Automatické spláchnutí

off (off/1-120 h)

Automatická doba spláchnutí

30 s (1-1800 s)

Max. doba průtoku

2 min (1 - 1800 s)

Elektronické vlastnosti

Baterie

Lithium 2CR5 6 V

Bluetooth version

4.x (D034445)

Předpisy

EU Directive

C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU

Norma EN

EN 1111 , EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4

Třída hlučnosti

I (ISO 3822)

Třída ochrany

IP 55

Schválení a Prohlášení

DVGW


CW-6515DL0555

UN38.3


UN38-3 Maxell 2CR5

Prohlášení o shodě

RED

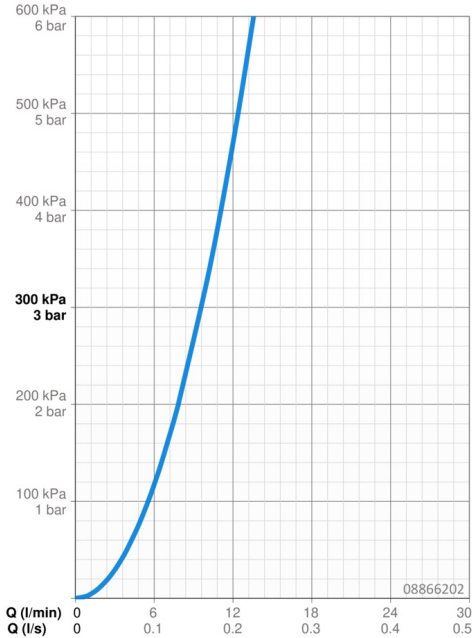

Náhradní díly

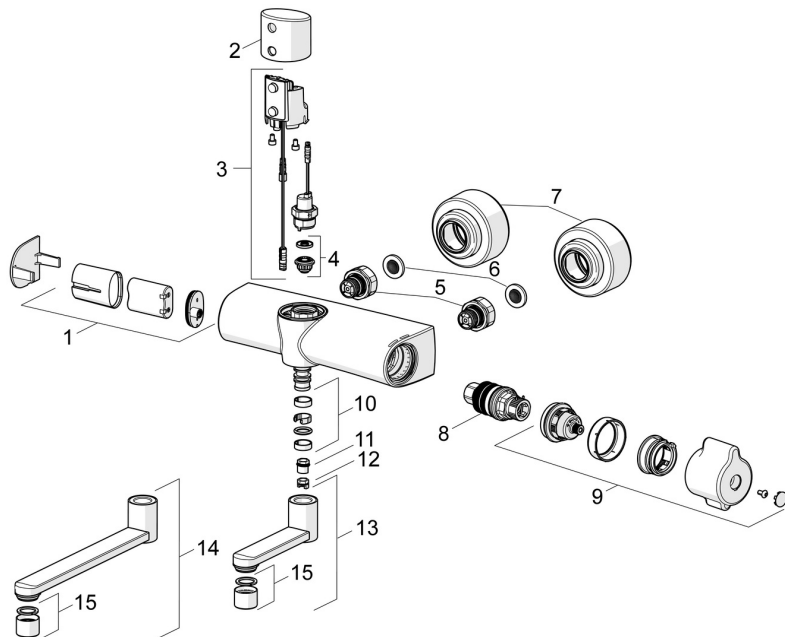

SP08866201

	Název	Kód
01	Skříňka s monočlánkem	59914154
02	Sensor holder	1006102V
03	Update kit	1017251V
04	Membrána elektromagnetického ventilu	1006500V
05	Kombinovat	59914472
06	Těsnění s filtrem, G3/4	59911076
07	Kryt příruby	1006473V
08	Termoelement/Kartuše, 3.4	59914114
09	Ovladač regulátoru teploty	1006058V
10	Těsnění výtakového ramene	59914720
11	Omezovač, 60°/0°	59914264
12	Omezovač, 120°	59914728
13	Výtokové rameno, L=100	59914658
14	Výtokové rameno, L=200	59914659
15	Aerator, M22x1 STD PL HC A Laminar	59914732