



EAN: 4057304014420  
[static.hansa.com/08866200](https://static.hansa.com/08866200)

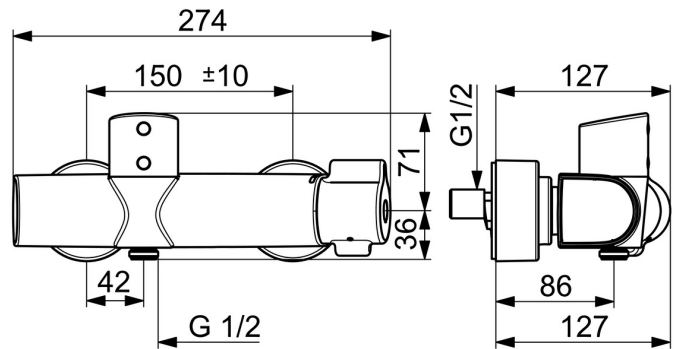

- Gesundheit & Pflege
- Thermostat, Berührungslos, Bluetooth® fähig, Batteriebetrieb
- Wandmontage
- Chrom
- Temperatureinstellgriff
- THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Batterie-Leer-Anzeige
- S-Anschlüsse, Abdeckung(en), mit integrierter Vorabspernung, Schalldämpfer, Rosetten 3-fach abgedichtet
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich, Softwaresettings per CONNECT App änderbar
- Verbrühschutz durch Temperaturendanschlag 38°C (36°-44°)



## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Durchfluss bei 3 bar | 12.0 l/min |
|----------------------|------------|

### Technische Eigenschaften

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Warmwasserversorgung           | max. +70°C   |
| Arbeitsdruck                   | 1-10 bar     |
| Anschlussgröße                 | G1/2         |
| Installationsabstand           | CC150± 10 mm |
| Sicherungseinrichtung (EN1717) | EB           |
| Werkstoff                      | Messing      |

### Software-Einstellungen

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Nachlaufzeit         | 5 s (1-20 s)       |
| Hygienespülung       | off (off/1-120 h)  |
| Dauer Hygienespülung | 30 s (1-1800 s)    |
| Max. Fließdauer      | 5 min (1 - 1800 s) |

### Elektronische Eigenschaften

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Batterie          | Lithium 2CR5 6 V |
| Bluetooth version | 4.x (D034445)    |

### Vorschriften


|                        |                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU Directive           | C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU                                                       |
| EN Standard            | EN 1111 , EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4 |
| Geräuschklasse         | I (ISO 3822)                                                                                                                                                                             |
| Geräuschklasse 0,2 l/s | I (ISO 3822)                                                                                                                                                                             |
| Schutzklasse           | IP 55                                                                                                                                                                                    |

### Zulassungen und Deklarationen


|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| DVGW                  | CW-6515DL0555      |
| UN38.3                | UN38-3 Maxell 2CR5 |
| Konformitätserklärung | RED                |
| EPD                   | S-P-06397          |

### Nachhaltigkeit

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| EPD module A1 (kg CO2 eq.)    | 12,75   |
| EPD module A2 (kg CO2 eq.)    | 0,60    |
| EPD module A3 (kg CO2 eq.)    | 1,47    |
| EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) | 14,81   |
| EPD module A4 (kg CO2 eq.)    | 0,53    |
| EPD module B7 (kg CO2 eq.)    | 2110,00 |
| EPD module C2 (kg CO2 eq.)    | 0,03    |
| EPD module C3 (kg CO2 eq.)    | 0,03    |
| EPD module C4 (kg CO2 eq.)    | 1,05    |
| EPD module D (kg CO2 eq.)     | -9,40   |

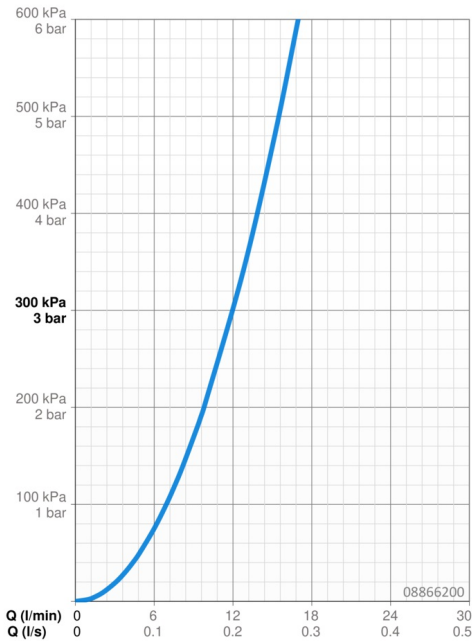

## Ersatzteile

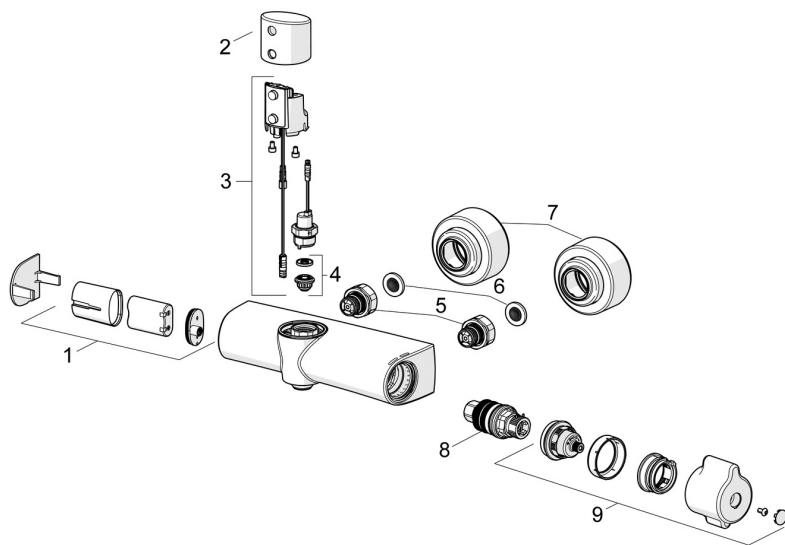




### SP08866200

|    | Name                           | Art.-Nr. |
|----|--------------------------------|----------|
| 01 | Batteriegehäuse inkl. Batterie | 59914154 |
| 02 | Sensorhalter                   | 1006102V |
| 03 | Umrüst-Set                     | 1017251V |
| 04 | Membrane für Magnetventil      | 1006500V |
| 05 | Kombinator                     | 59914472 |
| 06 | Schmutzfilter, G3/4            | 59911076 |
| 07 | Rosette                        | 1006473V |
| 08 | Thermostatkartusche, 3.4       | 59914114 |
| 09 | Temperatureinstellgriff        | 1006058V |

EAN: 4057304014437  
[static.hansa.com/08866201](https://static.hansa.com/08866201)



- Gesundheit & Pflege
- Thermostat, Berührungslos, Bluetooth® fähig, Batteriebetrieb
- Wandmontage
- Chrom
- Abnehmbarer Auslauf, Schwenkbarer Auslauf, Auslauf in Mittelstellung arretierbar, Auslaufprofil, gezogen
- Kristallklarer Laminarstrahl
- Temperatureinstellgriff
- THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- Thermostatkartusche zur Temperaturregung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Batterie-Leer-Anzeige
- S-Anschlüsse, Abdeckung(en), mit integrierter Vorabsperrung, Schalldämpfer, Rosetten 3-fach abgedichtet
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich, Softwaresettings per CONNECT App änderbar
- Verbrüherschutz durch Temperaturendanschlag 38°C (36°-44°)

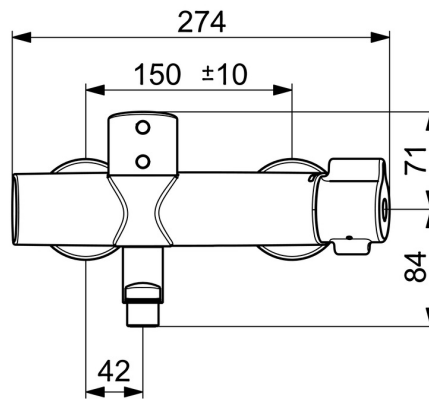

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar

9.6 l/min

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung

max. +70°C

Arbeitsdruck

1-10 bar

Anschlussgröße

G1/2

Installationsabstand

CC150± 10 mm

Ausladung

186 mm

Sicherungseinrichtung (EN1717)

AA

Werkstoff

Messing

Software-Einstellungen

Nachlaufzeit

2 s (1-20 s)

Hygienespülung

off (off/1-120 h)

Dauer Hygienespülung

30 s (1-1800 s)

Max. Fließdauer

2 min (1 - 1800 s)

Elektronische Eigenschaften

Batterie

Lithium 2CR5 6 V

Bluetooth version

4.x (D034445)

Vorschriften

EU Directive

C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU

EN Standard

EN 1111 , EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4

Geräuschklasse

I (ISO 3822)

Schutzklasse

IP 55

Zulassungen und Deklarationen

DVGW


CW-6515DL0555

UN38.3


UN38-3 Maxell 2CR5

Konformitätserklärung

RED

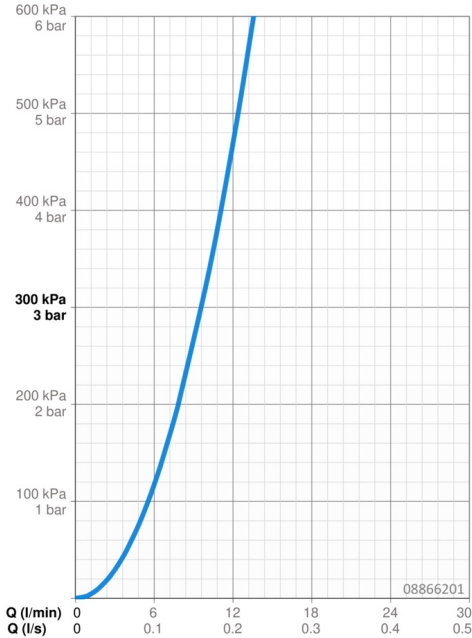

## Ersatzteile

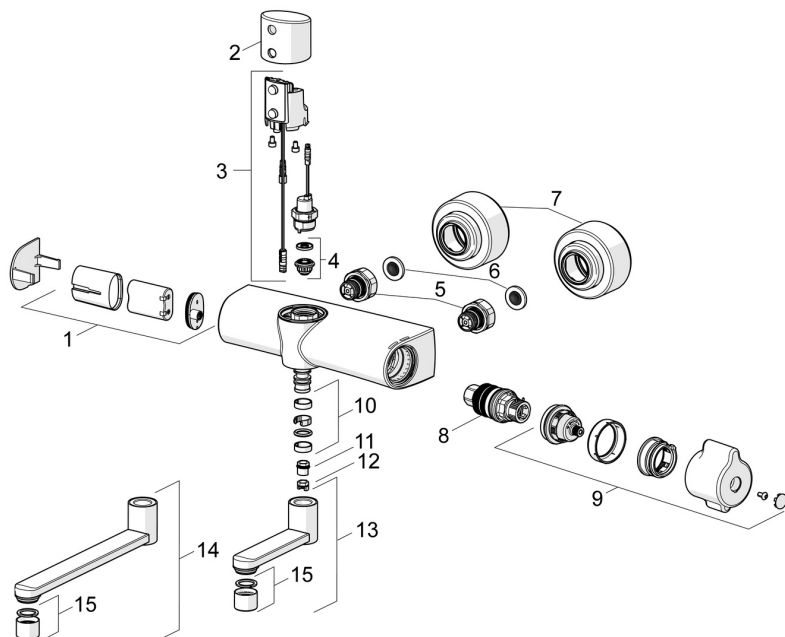



### SP08866201

|    | Name                                    | Art.-Nr. |
|----|-----------------------------------------|----------|
| 01 | Batteriegehäuse inkl. Batterie          | 59914154 |
| 02 | Sensorhalter                            | 1006102V |
| 03 | Umrüst-Set                              | 1017251V |
| 04 | Membrane für Magnetventil               | 1006500V |
| 05 | Kombinator                              | 59914472 |
| 06 | Schmutzfilter, G3/4                     | 59911076 |
| 07 | Rosette                                 | 1006473V |
| 08 | Thermostatkartusche, 3.4                | 59914114 |
| 09 | Temperatureinstellgriff                 | 1006058V |
| 10 | Auslaufdichtung                         | 59914720 |
| 11 | Begrenzer für Schwenkauslauf, 60°/0°    | 59914264 |
| 12 | Begrenzer, 120°                         | 59914728 |
| 13 | Auslauf, L=100                          | 59914658 |
| 14 | Auslauf, L=200                          | 59914659 |
| 15 | Luftsprudler, M22x1 STD PL HC A Laminar | 59914732 |

EAN: 4057304014444  
[static.hansa.com/08866202](https://static.hansa.com/08866202)



- Gesundheit & Pflege
- Thermostat, Berührungslos, Bluetooth® fähig, Batteriebetrieb
- Wandmontage
- Chrom
- Abnehmbarer Auslauf, Schwenkbarer Auslauf, Auslauf in Mittelstellung arretierbar, Auslaufprofil, gezogen
- Kristallklarer Laminarstrahl
- Temperatureinstellgriff
- THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- Thermostatkartusche zur Temperaturregung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Batterie-Leer-Anzeige
- S-Anschlüsse, Abdeckung(en), mit integrierter Vorabsperrung, Schalldämpfer, Rosetten 3-fach abgedichtet
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich, Softwaresettings per CONNECT App änderbar
- Verbrüherschutz durch Temperaturendanschlag 38° C (36°-44°)

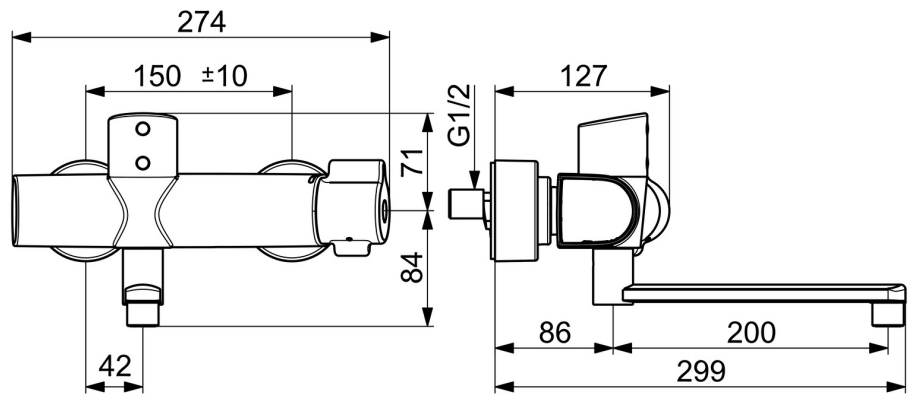

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar

9.6 l/min

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung

max. +70°C

Arbeitsdruck

1-10 bar

Anschlussgröße

G1/2

Installationsabstand

CC150± 10 mm

Ausladung

286 mm

Sicherungseinrichtung (EN1717)

AA

Werkstoff

Messing

Software-Einstellungen

Nachlaufzeit

2 s (1-20 s)

Hygienespülung

off (off/1-120 h)

Dauer Hygienespülung

30 s (1-1800 s)

Max. Fließdauer

2 min (1 - 1800 s)

Elektronische Eigenschaften

Batterie

Lithium 2CR5 6 V

Bluetooth version

4.x (D034445)

Vorschriften

EU Directive

C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU

EN Standard

EN 1111 , EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4

Geräuschklasse

I (ISO 3822)

Schutzklasse

IP 55

Zulassungen und Deklarationen

DVGW


CW-6515DL0555

UN38.3

UN38-3 Maxell 2CR5


Konformitätserklärung

RED

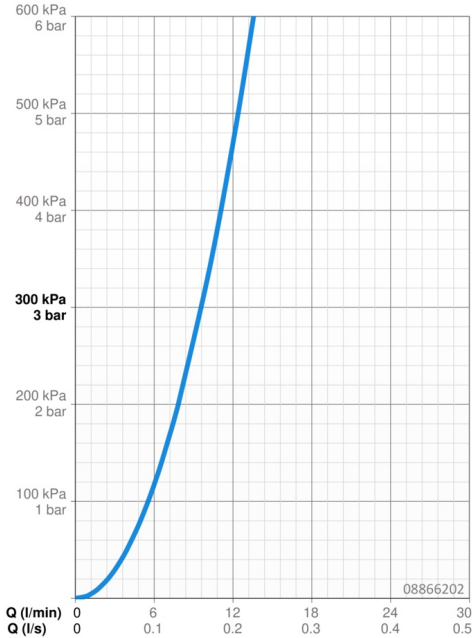



## Ersatzteile

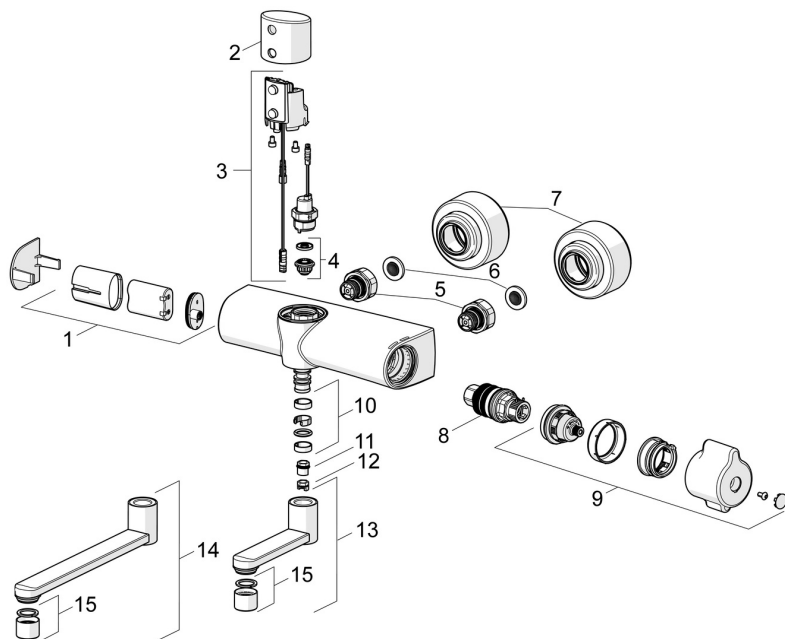

### SP08866201

|    | Name                                    | Art.-Nr. |
|----|-----------------------------------------|----------|
| 01 | Batteriegehäuse inkl. Batterie          | 59914154 |
| 02 | Sensorhalter                            | 1006102V |
| 03 | Umrüst-Set                              | 1017251V |
| 04 | Membrane für Magnetventil               | 1006500V |
| 05 | Kombinator                              | 59914472 |
| 06 | Schmutzfilter, G3/4                     | 59911076 |
| 07 | Rosette                                 | 1006473V |
| 08 | Thermostatkartusche, 3.4                | 59914114 |
| 09 | Temperatureinstellgriff                 | 1006058V |
| 10 | Auslaufdichtung                         | 59914720 |
| 11 | Begrenzer für Schwenkauslauf, 60°/0°    | 59914264 |
| 12 | Begrenzer, 120°                         | 59914728 |
| 13 | Auslauf, L=100                          | 59914658 |
| 14 | Auslauf, L=200                          | 59914659 |
| 15 | Luftsprudler, M22x1 STD PL HC A Laminar | 59914732 |