



EAN: 4057304014420
static.hansa.com/08866200

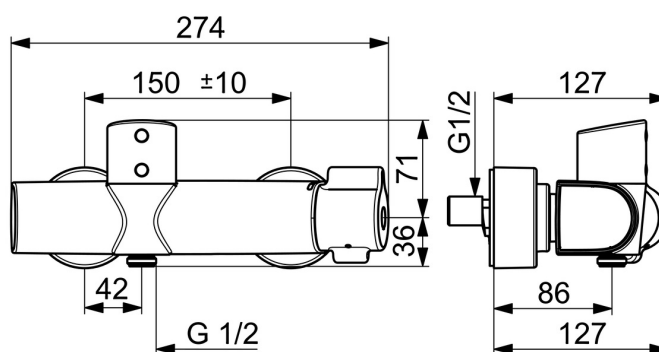

- Gezondheid en verzorging
- Thermostatisch, Elektronisch, Bluetooth, Batterij gestuurd
- Wandmontage
- Chroom
- Temperatuurgreep
- THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing.
- Thermostatische temperatuurregeling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- Autofocus sensor, Magneetventiel, Indicatie voor (bijna) lege batterij
- S-koppelingen met rozetten, Rozet(ten), Geïntegreerd afsluitventiel, Geluïdsdemper(s), Schuifrozet met afsluitbare S-koppelingen
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating, Thermische desinfectie volgens DVGW W 551, Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App)
- Veiligheidsvergrendeling tegen brandwonden 38°C (36°-44°)



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar

12.0 l/min

Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer

max. +70°C

Werkdruk

1-10 bar

Aansluitmaat

G1/2

Inbouwbreedte

CC150± 10 mm

Terugstroom beveiliging (EN1717)

EB

Materiaal

brass

Software-instellingen

Nalooptijd

5 s (1-20 s)

Automatische spoeling

off (off/1-120 h)

Automatische spoeling periode

30 s (1-1800 s)

Max. looptijd

5 min (1 - 1800 s)

Eigenschappen elektronica

Batterij

Lithium 2CR5 6 V

Bluetooth version

4.x (D034445)

Voorschriften

EU-richtlijn

C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU

EN-norm

EN 1111 , EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4

Geluidsklasse

I (ISO 3822)

Geluidsklasse 0,2 l/s

I (ISO 3822)

Beschermingsklasse

IP 55

Toestemmingen en Verklaringen

DVGW

CW-6515DL0555

UN38.3

UN38-3 Maxell 2CR5

Verklaring van overeenstemming

RED

EPD

S-P-06397

Duurzaamheid

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

12,75

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,60

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

1,47

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

14,81

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,53

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

2110,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,03

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,03

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


1,05

EPD module D (kg CO2 eq.)

-9,40

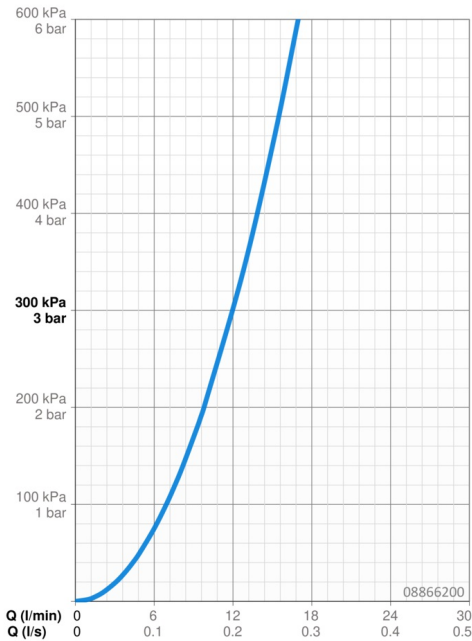

Reserveonderdelen

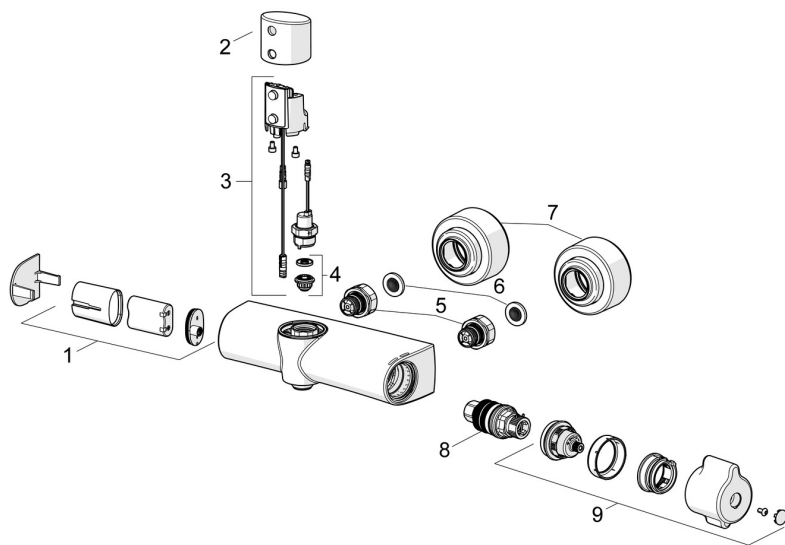




SP08866200

	Naam	Code
01	Patareikarbik kompl.	59914154
02	Sensor holder Chroom	1006102V
03	Update kit	1017251V
04	Membraam voor ventiel	1006500V
05	Combineren	59914472
06	Filter dichting, G3/4	59911076
07	Afdekplaat Chroom	1006473V
08	Thermostaat/binnenwerk, 3.4	59914114
09	Temperatuur hendel Chroom	1006058V

EAN: 4057304014437
static.hansa.com/08866201



- Gezondheid en verzorging
- Thermostatisch, Elektronisch, Bluetooth, Batterij gestuurd
- Wandmontage
- Chroom
- Uitneembare uitloop, Draaibare uitloop, Vast te zetten in de middenstand, Profiel constructie
- Kristalheldere laminaire straal
- Temperatuurgreep
- THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing.
- Thermostatische temperatuurregeling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- Autofocus sensor, Magneetventiel, Indicatie voor (bijna) lege batterij
- S-koppelingen met rozetten, Rozet(ten), Geïntegreerd afsluitventiel, Geluïdsdemper(s), Schuifrozet met afsluitbare S-koppelingen
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating, Thermische desinfectie volgens DVGW W 551, Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App)
- Veiligheidsvergrendeling tegen brandwonden 38°C (36°-44°)

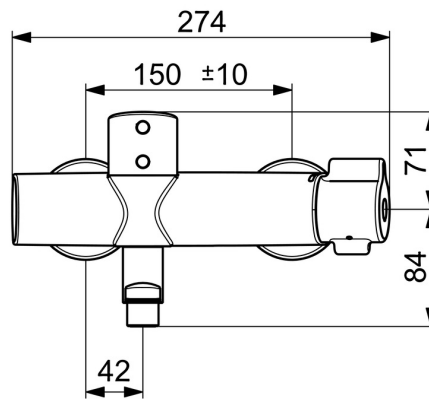

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar

9.6 l/min

Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer

max. +70°C

Werkdruk

1-10 bar

Aansluitmaat

G1/2

Inbouwbreedte

CC150± 10 mm

Projection

186 mm

Terugstroom beveiliging (EN1717)

AA

Materiaal

brass

Software-instellingen

Nalooptijd

2 s (1-20 s)

Automatische spoeling

off (off/1-120 h)

Automatische spoeling periode

30 s (1-1800 s)

Max. looptijd

2 min (1 - 1800 s)

Eigenschappen elektronica

Batterij

Lithium 2CR5 6 V

Bluetooth version

4.x (D034445)

Voorschriften

EU-richtlijn

C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU

EN-norm

EN 1111 , EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4

Geluidsklasse

I (ISO 3822)

Beschermingsklasse

IP 55

Toestemmingen en Verklaringen

DVGW


CW-6515DL0555

UN38.3


UN38-3 Maxell 2CR5

Verklaring van overeenstemming

RED

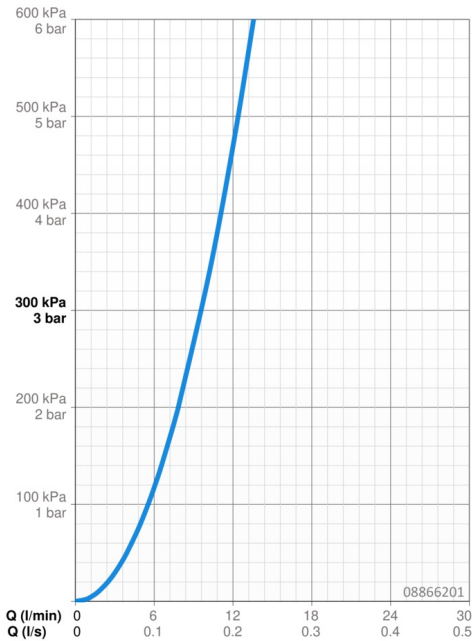

Reserveonderdelen

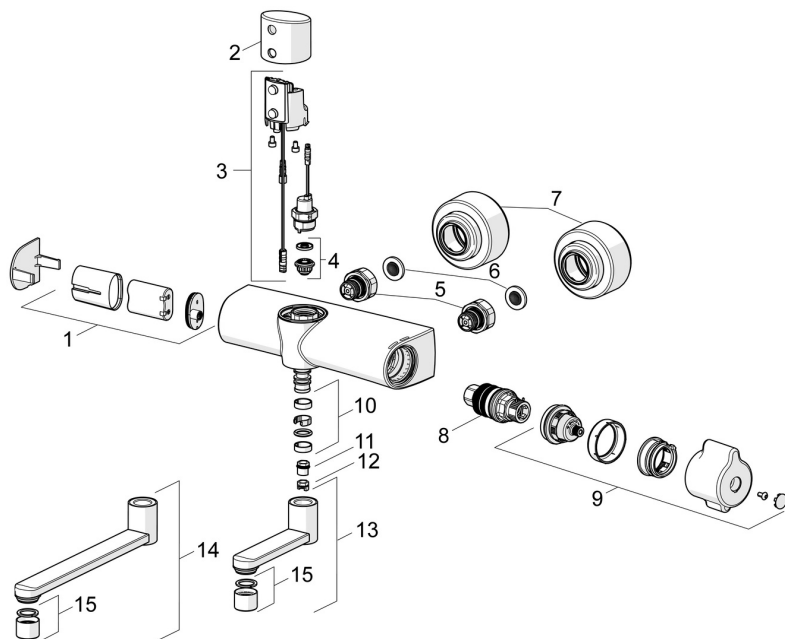



SP08866201

	Naam	Code
01	Patareikarbik kompl.	59914154
02	Sensor holder Chroom	1006102V
03	Update kit	1017251V
04	Membraam voor ventiel	1006500V
05	Combineren	59914472
06	Filter dichting, G3/4	59911076
07	Afdekplaat Chroom	1006473V
08	Thermostaat/binnenwerk, 3.4	59914114
09	Temperatuur hendel Chroom	1006058V
10	Dichting uitloop Chroom	59914720
11	Begrenzer, 60°/0°	59914264
12	Temperatuurbegrenzer, 120°	59914728
13	Uitloop, L=100 Chroom	59914658
14	Uitloop, L=200 Chroom	59914659
15	Mousseur, M22x1 STD PL HC A Laminar Chroom	59914732

EAN: 4057304014444
static.hansa.com/08866202



- Gezondheid en verzorging
- Thermostatisch, Elektronisch, Bluetooth, Batterij gestuurd
- Wandmontage
- Chroom
- Uitneembare uitloop, Draaibare uitloop, Vast te zetten in de middenstand, Profiel constructie
- Kristalheldere laminaire straal
- Temperatuurgreep
- THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing.
- Thermostatische temperatuurregeling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- Autofocus sensor, Magneetventiel, Indicatie voor (bijna) lege batterij
- S-koppelingen met rozetten, Rozet(ten), Geïntegreerd afsluitventiel, Geluiddemper(s), Schuifrozet met afsluitbare S-koppelingen
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating, Thermische desinfectie volgens DVGW W 551, Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App)
- Veiligheidsvergrendeling tegen brandwonden 38°C (36°-44°)

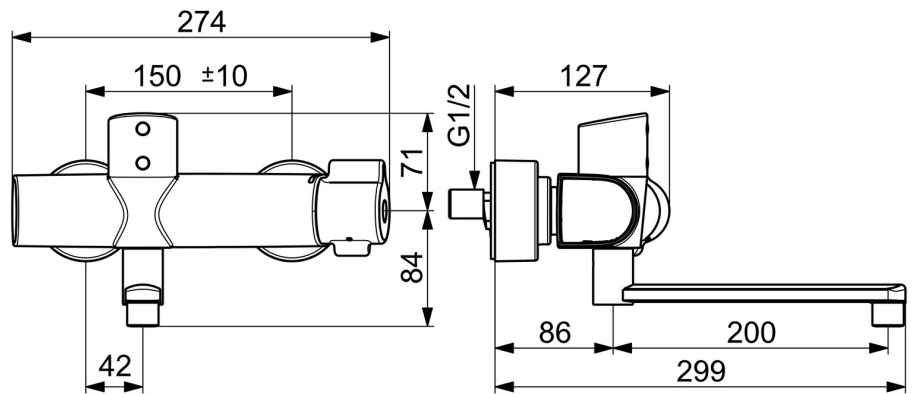

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar

9.6 l/min

Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer

max. +70°C

Werkdruk

1-10 bar

Aansluitmaat

G1/2

Inbouwbreedte

CC150± 10 mm

Projection

286 mm

Terugstroom beveiliging (EN1717)

AA

Materiaal

brass

Software-instellingen

Nalooptijd

2 s (1-20 s)

Automatische spoeling

off (off/1-120 h)

Automatische spoeling periode

30 s (1-1800 s)

Max. looptijd

2 min (1 - 1800 s)

Eigenschappen elektronica

Batterij

Lithium 2CR5 6 V

Bluetooth version

4.x (D034445)

Voorschriften

EU-richtlijn

C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU

EN-norm

EN 1111 , EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4

Geluidsklasse

I (ISO 3822)

Beschermingsklasse

IP 55

Toestemmingen en Verklaringen

DVGW


CW-6515DL0555

UN38.3


UN38-3 Maxell 2CR5

Verklaring van overeenstemming

RED

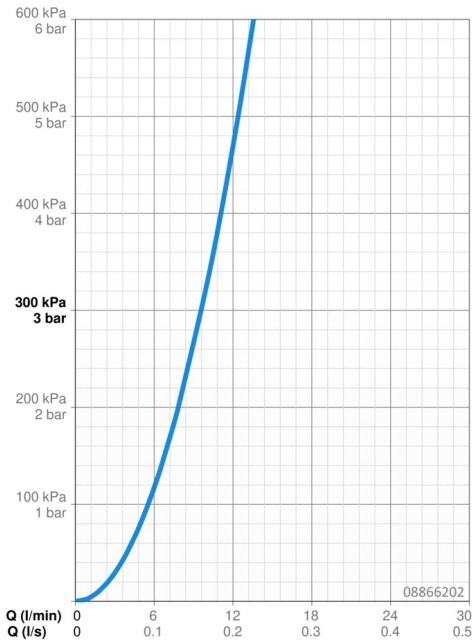

Reserveonderdelen

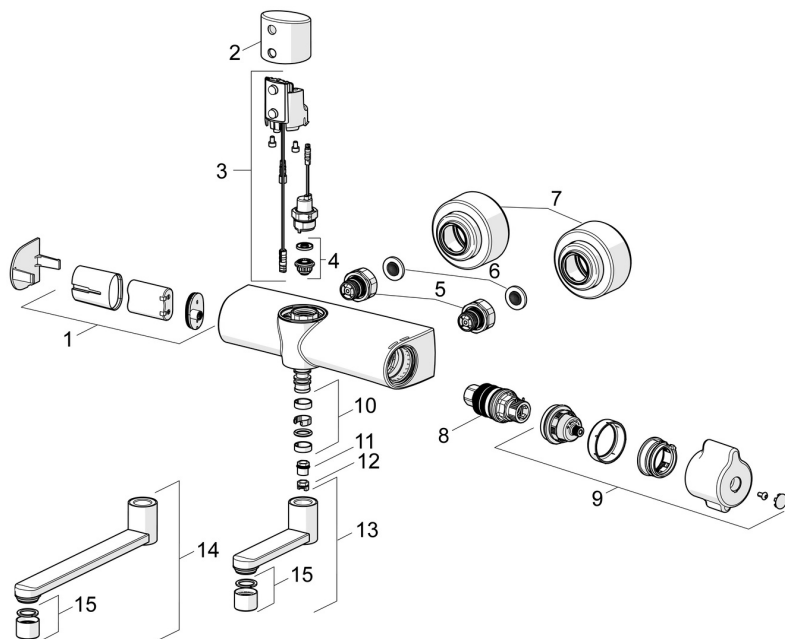

SP08866201

	Naam	Code
01	Patareikarbik kompl.	59914154
02	Sensor holder Chroom	1006102V
03	Update kit	1017251V
04	Membraam voor ventiel	1006500V
05	Combineren	59914472
06	Filter dichting, G3/4	59911076
07	Afdekplaat Chroom	1006473V
08	Thermostaat/binnenwerk, 3.4	59914114
09	Temperatuur hendel Chroom	1006058V
10	Dichting uitloop Chroom	59914720
11	Begrenzer, 60°/0°	59914264
12	Temperatuurbegrenzer, 120°	59914728
13	Uitloop, L=100 Chroom	59914658
14	Uitloop, L=200 Chroom	59914659
15	Mousseur, M22x1 STD PL HC A Laminar Chroom	59914732